RIGI 120 S

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Wandleuchte zur Orientierungsbeleuchtung im Aussenbereich. Diffusor aus Polycarbonat.

3 W | 215 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	3 W
Lichtstrom	215 lm
Lichtausbeute	71,67 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	170°
Schutzart	IP54

Stossfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 120 mm, B 96 mm, H 36 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	0,31 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU14624	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	3 W	215 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


RIGI 120 S

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

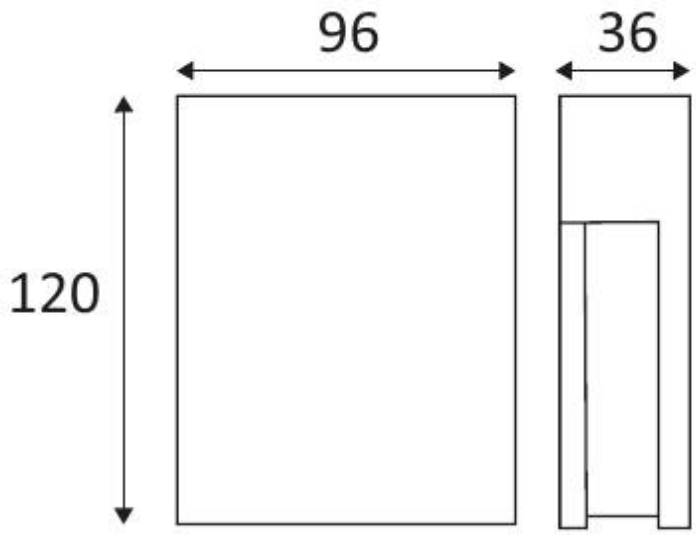

LICHTVERTEILUNG

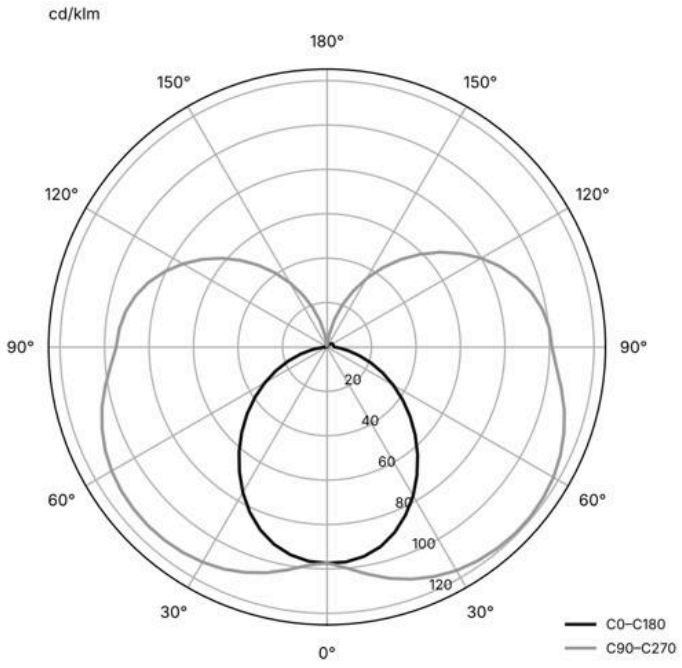

Masse in mm.