LAEGERN 2

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Quadratische Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

6 W | 280 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- Mitgeliefertes Zubehör: abnehmbare Verdunkelungsplatte

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Stossfestigkeit	IK06
Lichtstrom	280 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	46,67 lm/W	Abmessungen	L 140 mm, B 140 mm, H 800 mm
Steuerung	ON/OFF	Material	Aluminium
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	1,8 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	180°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Schwarz matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU481WW05	Schwarz matt	ON/OFF	3000 K	6 W	280 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


LAEGERN 2

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

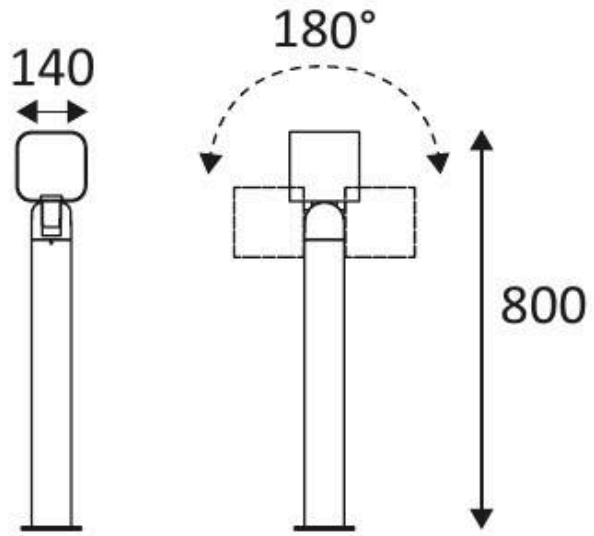

LICHTVERTEILUNG

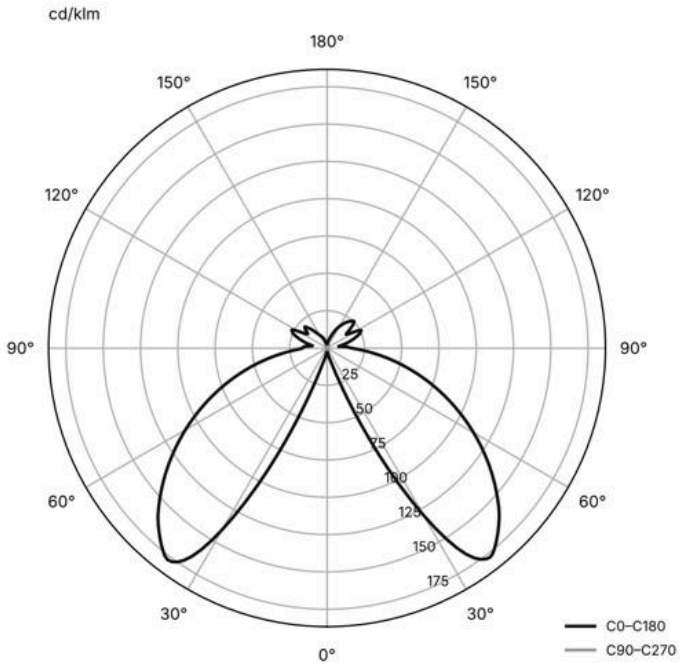

Masse in mm.