RIGI 650

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Mit Kabelein- und -ausgang.

7 W | 475 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W	Stossfestigkeit	IK06
Lichtstrom	475 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	67,86 lm/W	Abmessungen	Ø 90 mm, H 650 mm
Steuerung	ON/OFF	Material	Aluminiumguss
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	2 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	30°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU13824	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	7 W	475 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

RIGI 650


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

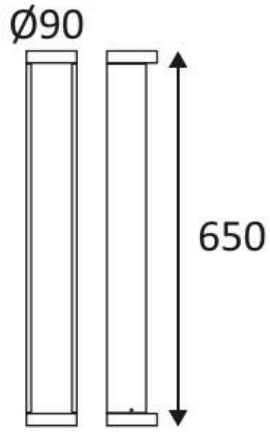



LICHTVERTEILUNG

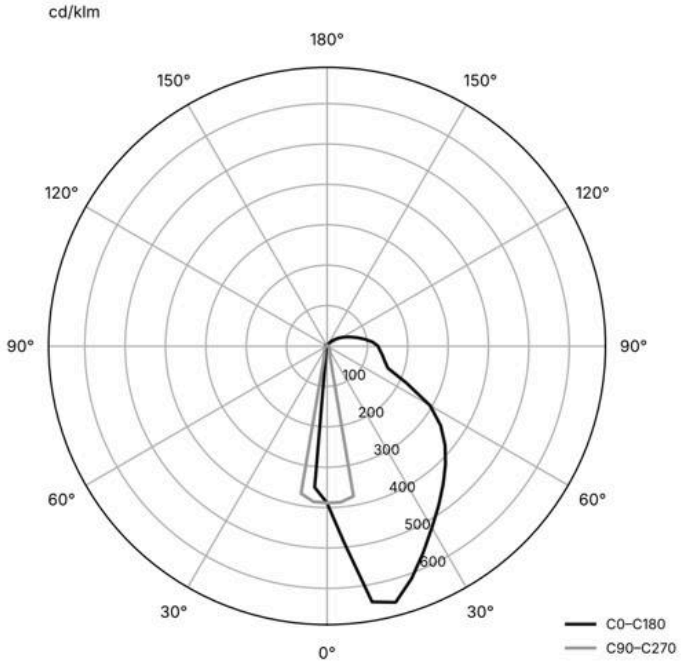

Masse in mm.