FAULHORN

LED-POLLERLEUCHTE · IP65



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Diffusor aus satiniertem Glas.

14 W | 795 lm | CRI > 80 | IP65 | IK08

MERKMALE

- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte
- 2.40m Kabel im Lieferumfang enthalten
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W
Lichtstrom	795 lm
Lichtausbeute	56,79 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 80 mm, H 300 mm / 600 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Mattes/satiniertes Glas
Gewicht	1,05 kg / 1,40 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SM030R/2A/A	Anthrazit	Triac	2700/3000/4000 K	14 W	–
SM060R/2A/A	Anthrazit	Triac	2700/3000/4000 K	14 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

FAULHORN

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

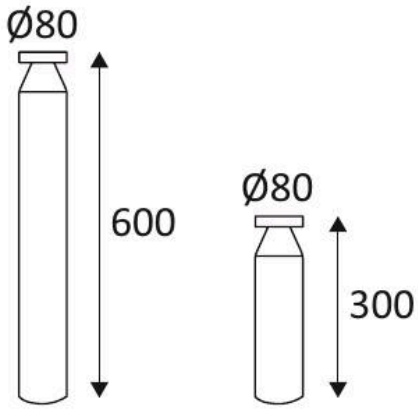



Masse in mm.