# GONZEN Pollerleuchte

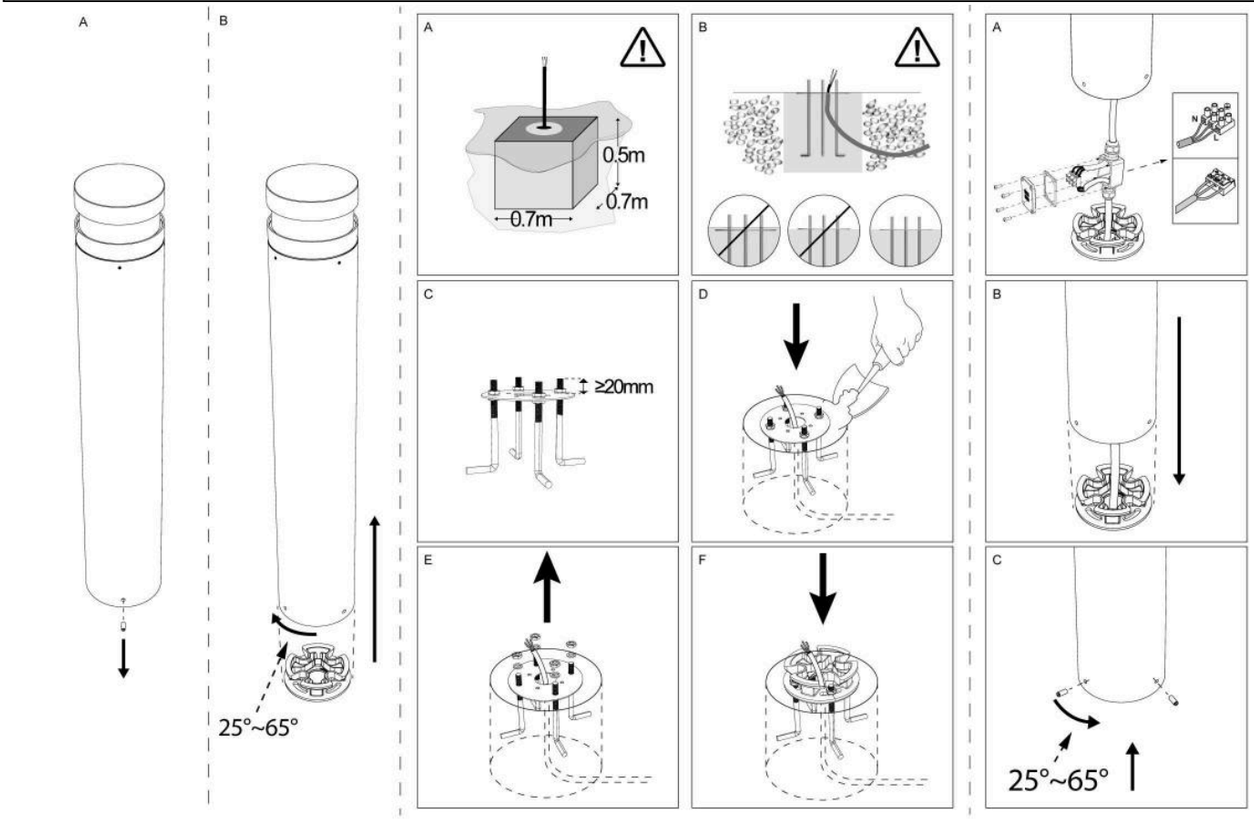
| CODE | FARBE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OU515WW24** | ANTHRAZIT | 230V | 24W | 3000K | 2100 Lm | 600 |
| **OU390WW24** | ANTHRAZIT | 230V | 24W | 3000K | 2100 Lm | 955 |

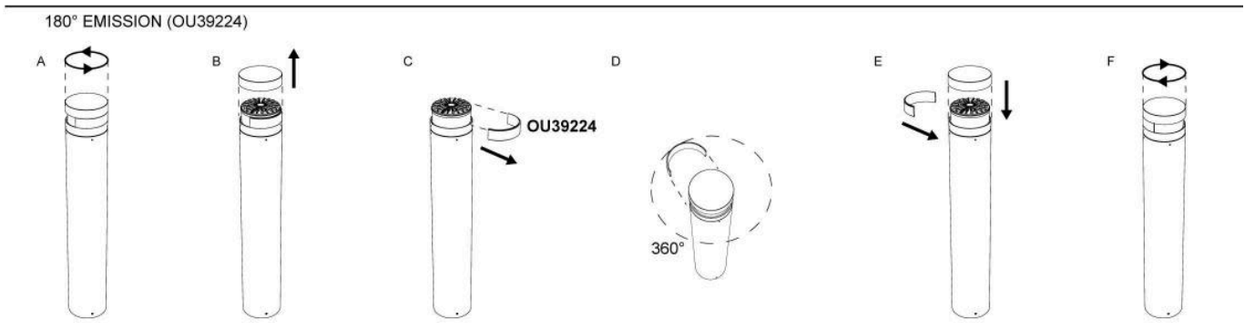
D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.

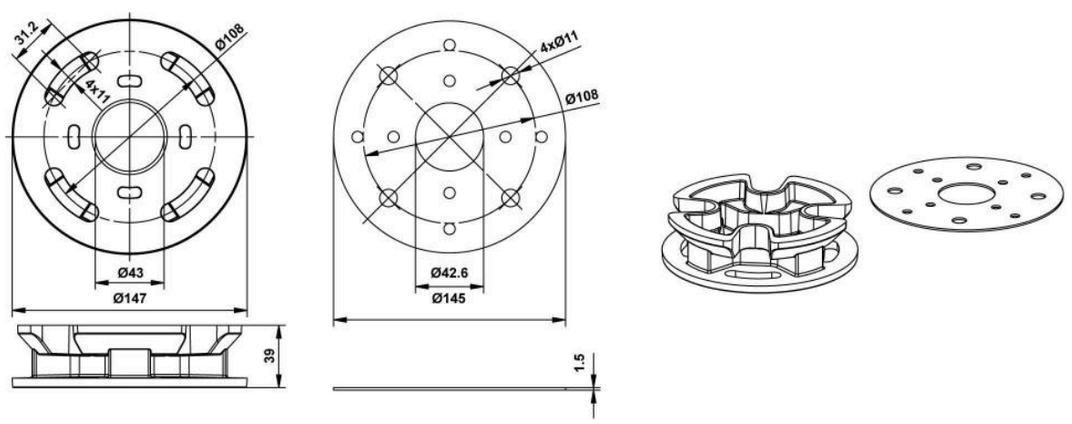
| | |
|---|---|
| | Nur auf den Grund montieren. |
| | Außengebrauch. |
| IP 65 | Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen. |
| IK 10 | Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule. |
| | Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet. |
| CE | CE Genehmigung. |
| RG1 | Photobiologisches Risiko RG1 |
| 650° | Getestet bei 650°. |
| | Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen. |
| | Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation. |
| | Stromversorgung einbegriffen. |
| 230 V | An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen. |
| 5 | 5 Jahre Garantie. |
| | Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden. |
| | LED von einem Elektriker austauschbar. |
| | Driver von einem Elektriker austauschbar. |

⚠ • Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

**Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.**


A
B
25°~65°
0.5m
0.7m
≥20mm
25°~65°


180° EMISSION (OU39224)
OU39224
360°


31.2
Ø108
4x11
Ø43
Ø147
39
4xØ11
Ø108
Ø42.6
Ø145
1.5

## SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP65: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

## TECHNISCHE HINWEISE

| | |
|---|---|
| Netzspannung | 220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil) |
| Leistung | 24 W |
| Steuerung | Ein/Aus |
| Schutzart | IP65 |
| Technische Daten | siehe Leuchtenetikett und Datenblatt |

## PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

## ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

## GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.