RIGI 54

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Rechteckige Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

7 W | 525 lm | CRI > 80 | IP54 | IK08

MERKMALE

- Rechteckige Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W	Stossfestigkeit	IK08
Lichtstrom	525 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	75 lm/W	Abmessungen	L 160 mm, B 54 mm, H 650 mm
Steuerung	ON/OFF	Material	Aluminium
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	2,13 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	90°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU13624	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	7 W	525 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

RIGI 54


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

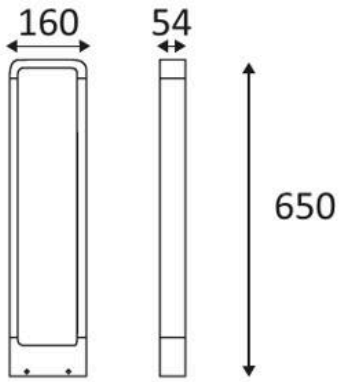



LICHTVERTEILUNG

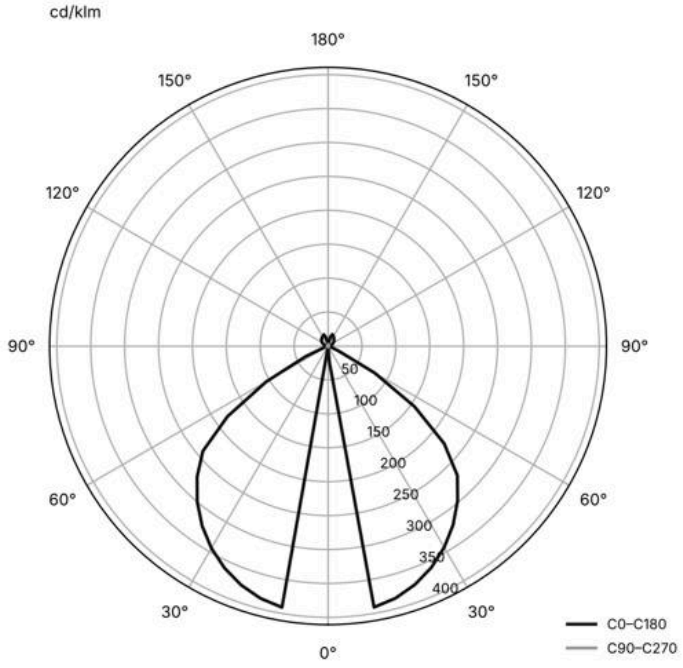

Masse in mm.