# SUSTEN P

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Pollerleuchte mit Solarzellen und wiederaufladbarer Batterie. Reagiert erst ab einer Helligkeit von unter 20 Lux.

2 W | 140 lm | CRI > 80 | IP54 | IK05

## MERKMALE

- Mit Schalter und HF-Melder 180°, Erfassungsbereich bis max. 6 m
- Nach Erfassung zwei Leuchtstärken, 30 sek lang 140 lm, danach 20 lm, Betriebsdauer von 15 Stunden
- Ladezeit 6 bis 8 Stunden bei voller Sonneneinstrahlung
- Inklusive Erdspiess

## TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Leistung | 2 W | Stossfestigkeit | IK05 |
| Lichtstrom | 140 lm | Schutzklasse | III |
| Lichtausbeute | 70lm/W | Abmessungen | L 165mm, B 140mm, H 500mm |
| Steuerung | Solar, Bewegungsmelder (Akku) | Material | Aluminiumguss |
| Lichtfarbe | 3000 K / 4000 K | Gewicht | 1,8kg / 1,5kg |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 | Lebensdauer | L70B50 - 50.000h |
| Abstrahlwinkel | 70° | Garantie | 3 Jahre |
| Schutzart | IP54 | Gehäusefarben | Anthrazit |

## AUSFÜHRUNGEN


| Art.-Nr. | Farbe | Steuerung | Lichtfarbe | Leistung | Lichtstrom |
|---|---|---|---|---|---|
| OU348NW24 | Anthrazit | Solar, Bewegungsmelder (Akku) | 4000 K | 2 W | 140 lm |
| OU348WW24 | Anthrazit | Solar, Bewegungsmelder (Akku) | 3000 K | 2 W | 140 lm |

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

# SUSTEN P

## MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

### MASSBILD

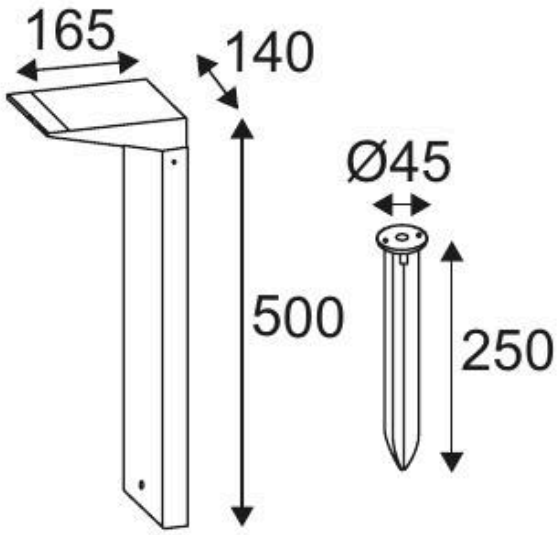


Masse in mm.