FLUELA S

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Wandleuchte zur Orientierungsbeleuchtung im Aussenbereich. In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

3 W | 295 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- Wandleuchte zur Orientierungsbeleuchtung im Aussenbereich
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	3 W
Lichtstrom	295 lm
Lichtausbeute	98,33 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Schutzart	IP54
Stossfestigkeit	IK06

Schutzklasse	I
Abmessungen	L 160 mm, B 160 mm, H 27 mm
Material	Aluminiumguss
Gewicht	0,38 kg
Lebensdauer	L80B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU365WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	3 W	295 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

FLUELA S


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

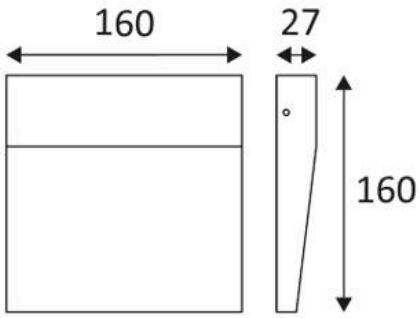



LICHTVERTEILUNG

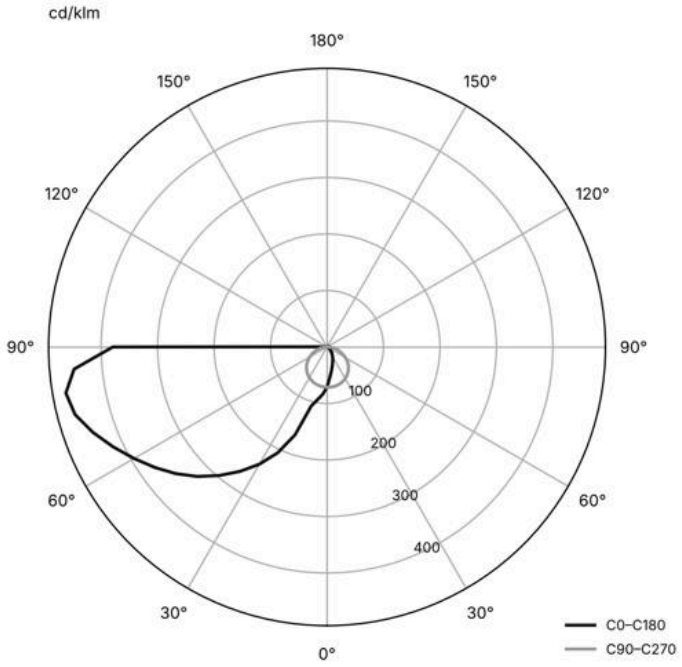

Masse in mm.