SUSTEN W

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Eckige Pollerleuchte mit Solarzellen und wiederaufladbarer Batterie. Reagiert erst ab einer Helligkeit von unter 20 Lux.

2 W | 195 lm | CRI > 80 | IP54 | IK05

MERKMALE

- Mit Schalter und HF-Melder 180°, Erfassungsbereich bis max. 6 m
- Nach Erfassung zwei Leuchtstärken, 30 sek lang 195 lm, danach 30 lm, Betriebsdauer von 15 Stunden
- Ladezeit 6 bis 8 Stunden bei voller Sonneneinstrahlung

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2 W	Stossfestigkeit	IK05
Lichtstrom	195 lm	Schutzklasse	III
Lichtausbeute	97,5lm/W	Abmessungen	L 190mm, B 140mm, H 46mm
Steuerung	Solar, Bewegungsmelder (Akku)	Material	Aluminiumguss
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	0,75kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	105°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU464WW24	Anthrazit	Solar, Bewegungsmelder (Akku)	3000 K	2 W	195 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SUSTEN W

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

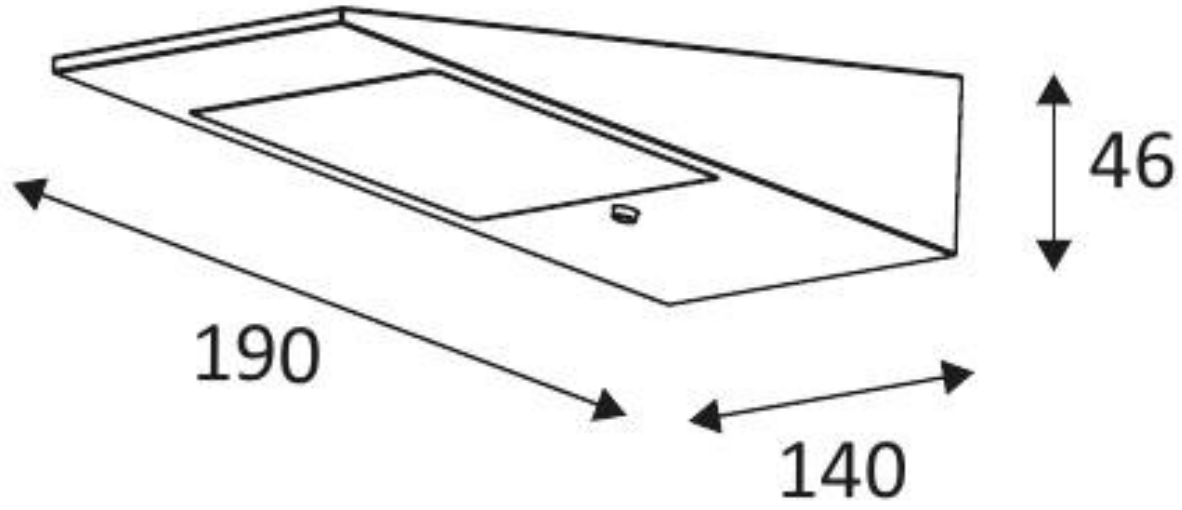

Masse in mm.