MALOJA 1

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP67



Runder Bodeneinbauspot mit einstellbarer Lichtquelle. Klarer Glassdiffusor.

6 W | 450 lm | CRI > 80 | IP67 | IK08

MERKMALE

- Belastbar bis 2000 kg (maximal 24 km/h)
- Edelstahl 316 für Küstengebiete
- Einbauhülse und 1m H05RN-F Kabel (3x1.0mm²) im Lieferumfang enthalten
- Dimmbarer Konverter im Gerät integriert
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	450 lm
Lichtausbeute	75 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	34°
Schwenkbar	25°
Schutzart	IP67

Stossfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 130 mm, H 136 mm
Material	Inox 316, Diffusor Klarglas
Gewicht	0.99 kg
Lebensdauer	L70 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Edelstahl

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
GLTMS119T30	Edelstahl	Triac	3000 K	6 W	450 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

MALOJA 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

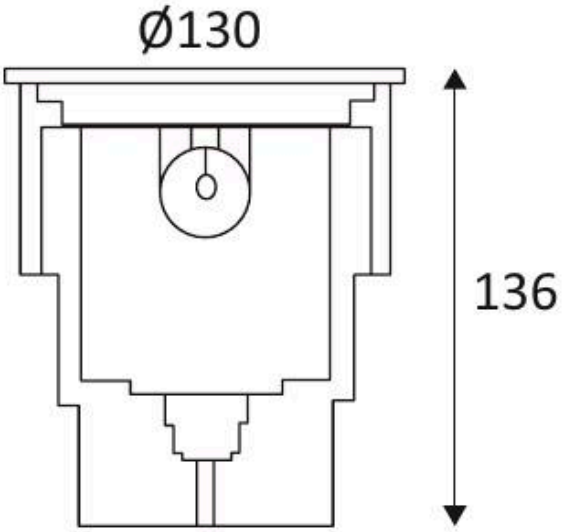



Masse in mm.