LAEGERN 1

LED-AUSSENSTRAHLER · IP54



Akzentspot für die Aussenbeleuchtung. Inklusive Kabel 0.30m und Erdspiess.

3 W | 230 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter
- Mitgeliefertes Zubehör: abnehmbare Verdunkelungsplatte

TECHNISCHE DATEN

Leistung	3 W
Lichtstrom	230 lm
Lichtausbeute	76,67 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Schwenkbar	180°
Schutzart	IP54

Stossfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 100 mm, B 100 mm, H 320 mm / 570 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,65 kg / 0,83 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU482WW05	Schwarz matt	ON/OFF	3000 K	3 W	230 lm
OU483WW05	Schwarz matt	ON/OFF	3000 K	3 W	230 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


LAEGERN 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG


MASSBILD

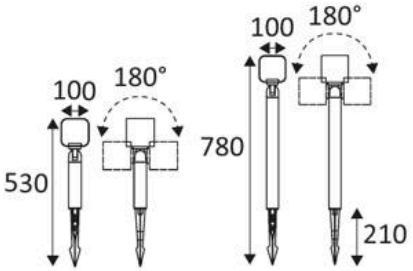





LICHTVERTEILUNG

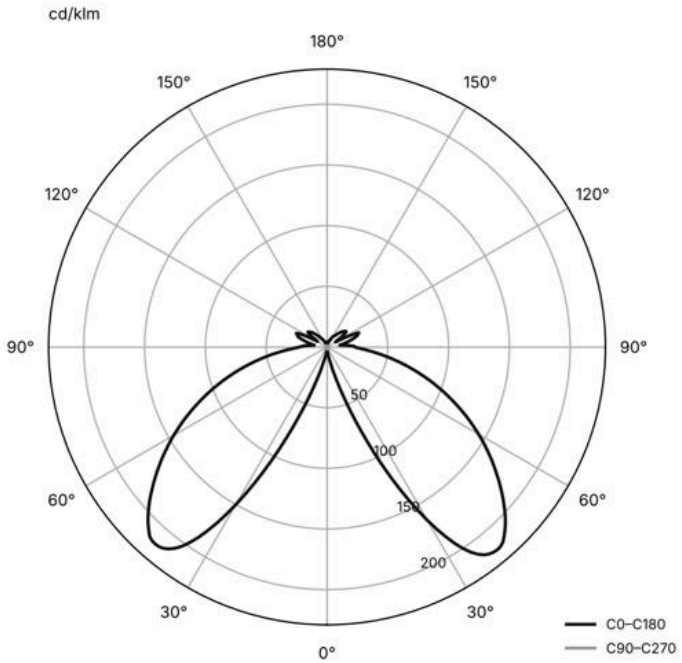

Masse in mm.