CENTOVALLI 1 RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Downlight halb eingebettet, rund, orientierbar. Befestigung mit Federn.

10 W | 715 lm | CRI > 90 | IP20 | IK02

MERKMALE

- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- Optional: dimmbarer Konverter DALI-PUSH CD123, separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W
Lichtstrom	715 lm
Lichtausbeute	71,5 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	38°
Schwenkbar	90°
Drehbar	355°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 75 mm, H 27 mm
Einbauöffnung	Ø 70 mm
Einbautiefe	60 mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	0,354 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO527WW05	Schwarz matt	Triac	3000 K	10 W	715 lm
DO527WW30	Weiss matt	Triac	3000 K	10 W	715 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CENTOVALLI 1 RDX


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

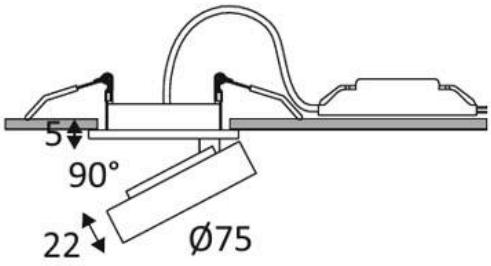



LICHTVERTEILUNG

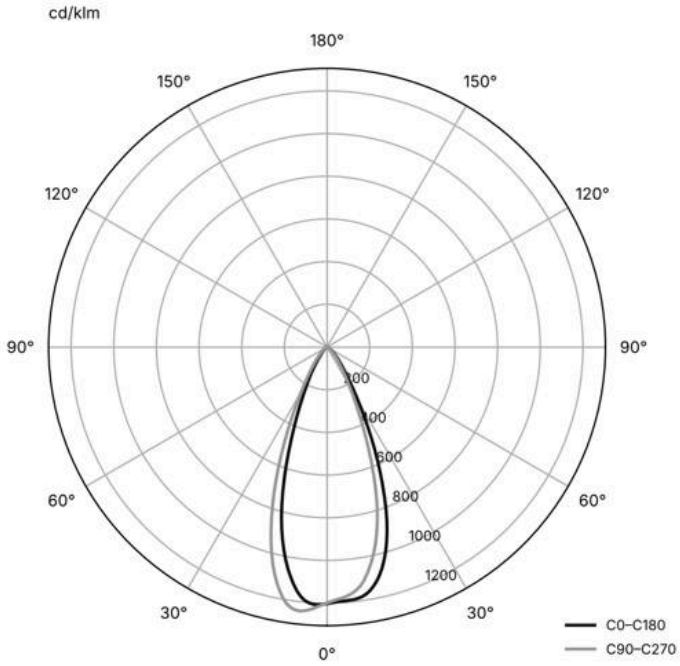

Masse in mm.