CENTOVALLI 2 RDX

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Downlight halb eingebettet, rund, orientierbar. Befestigung mit Federn.

14 W | 925 lm | CRI > 90 | IP20 | IK02

MERKMALE

- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer
- Optional: dimmbarer Konverter DALI-PUSH CD140, separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W
Lichtstrom	925 lm
Lichtausbeute	66,07 lm/W
Steuerung	Triac
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	38°
Schwenkbar	90°
Drehbar	355°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 93 mm, H 35 mm
Einbauöffnung	Ø 80 mm
Einbautiefe	60 mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	0,496 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO528WW05	Schwarz matt	Triac	3000 K	14 W	925 lm
DO528WW30	Weiss matt	Triac	3000 K	14 W	925 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CENTOVALLI 2 RDX


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

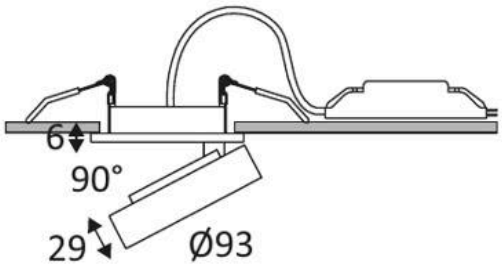



LICHTVERTEILUNG

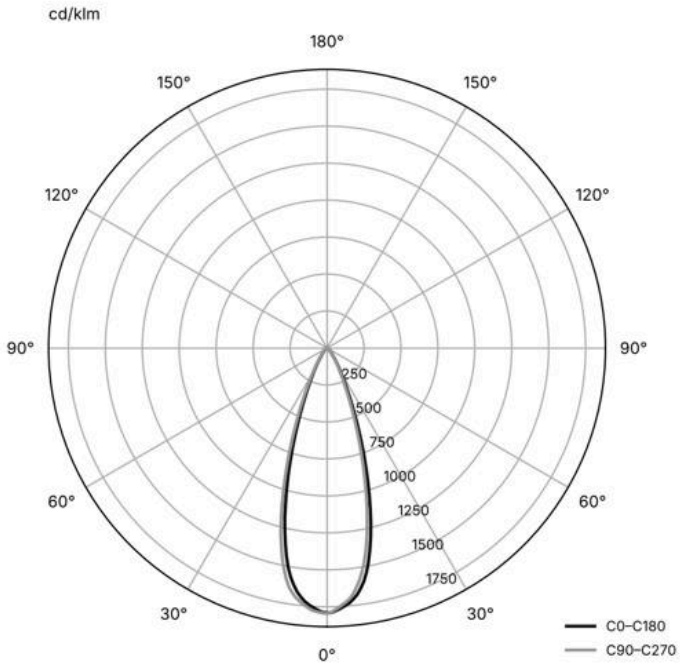

Masse in mm.