VILAN 1

LED-AUSSENSTRAHLER · IP65



Akzentstrahler mit einstellbarem Lichtstrahl für die Aussenbeleuchtung. Austauschbarer Kopf.

5 W | 180 / 200 lm | CRI > 90 | IP65 | IK06

MERKMALE

- Verfügbare Masthöhen: 415, 615 oder 915mm
- 2m Kabel und Erdspiess im Lieferumfang enthalten
- Nicht dimmbar
- 24VDC-Konverter muss separat bestellt werden
- Der Konverter kann in einer Entfernung von bis zu 40m aufgestellt werden

TECHNISCHE DATEN

Leistung	5 W
Lichtstrom	180 / 200 lm
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90
Abstrahlwinkel	20-48°
Schwenkbar	150°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK06
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 43 mm, L 90 mm, H 488 mm / 688 mm / 988 mm
Material	Aluminium, Diffusor Klarer Kunststoff
Gewicht	0,48 kg / 0,54 kg / 0,61 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU524SW05	Schwarz matt	ON/OFF	2700 K	5 W	180 lm
OU524WW05	Schwarz matt	ON/OFF	3000 K	5 W	200 lm
OU525SW05	Schwarz matt	ON/OFF	2700 K	5 W	180 lm
OU525WW05	Schwarz matt	ON/OFF	3000 K	5 W	200 lm
OU526SW05	Schwarz matt	ON/OFF	2700 K	5 W	180 lm
OU526WW05	Schwarz matt	ON/OFF	3000 K	5 W	200 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

VILAN 1

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

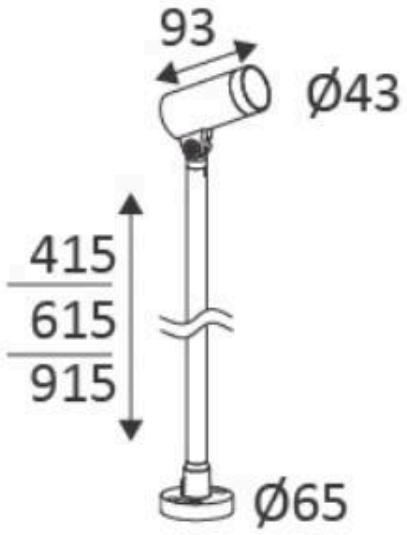

Masse in mm.