ROMANCHE RDX Einbaudose

CODE	FARBE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO501WW05	SCHWARZ MATT	18V	6W	3000K	630 Lm
DO501WW08	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	18V	6W	3000K	630 Lm
DO501WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	18V	6W	3000K	630 Lm
DO501WW06	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	18V	6W	3000K	630 Lm
DO501WW30	WEISS MATT	18V	6W	3000K	630 Lm
DO501WW49	WEISS MATT - CHAMPAGNE	18V	6W	3000K	630 Lm
DO501WW53	WEISS MATT - SILBER	18V	6W	3000K	630 Lm
DO501WW02	WEISS MATT - ROSÉGOLD	18V	6W	3000K	630 Lm

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


	Nur für Deckeneinbaumontage.
	Nur für den Innengebrauch.
IP 44	Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.
IK 02	Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.
	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).
68	Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)
75mm	Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (75mm)
30°	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.
36°	Strahlwinkel 36°.
CE	CE Genehmigung.
CRI >90	Farbwiedergabeindex >90.
UGR <19	UGR niedriger als 19.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
650°	Getestet bei 650°.
	Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
350 mA	Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.
DIM	Das Produkt ist dimmbar.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.

ROMANCHE RDX Einbaudose

⚠

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

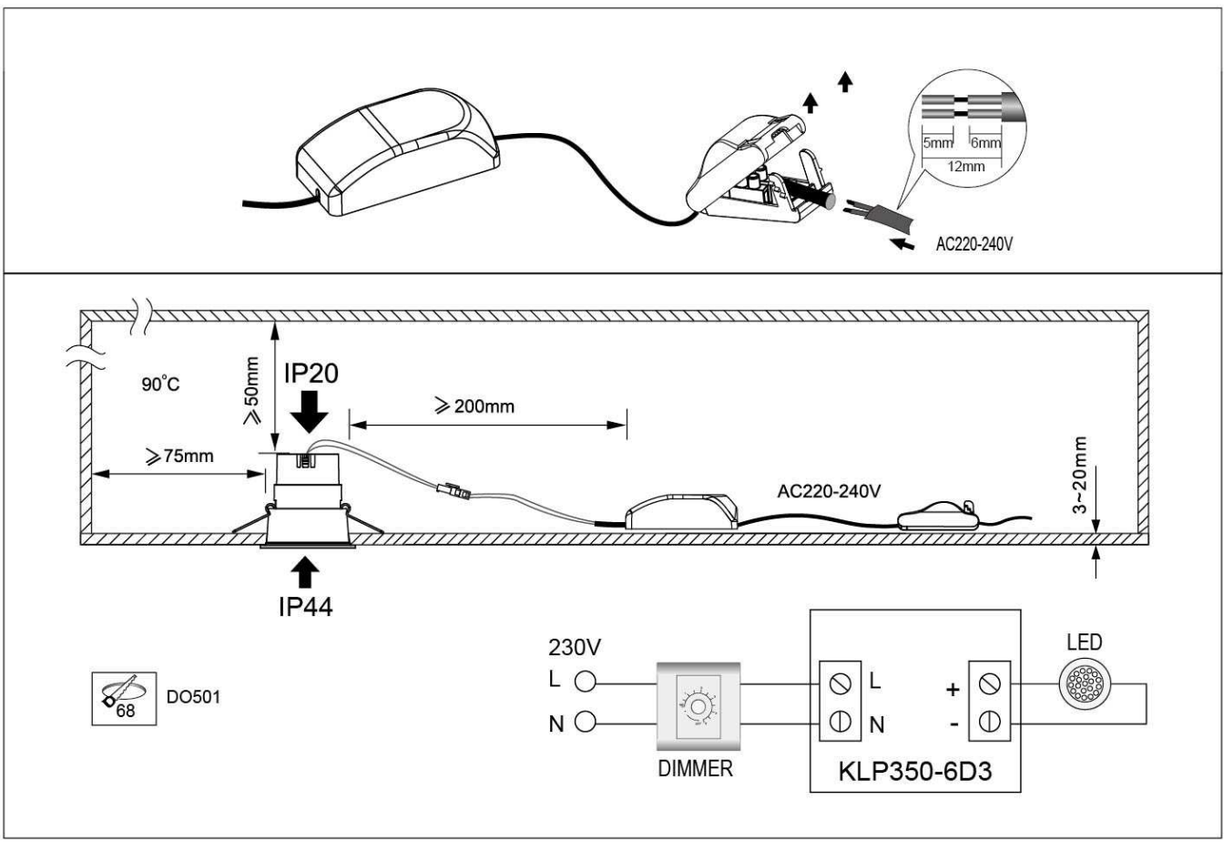

ROMANCHE RDX Einbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP44: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Einbauleuchten nicht mit Wärmedämmmaterial abdecken. Deckenausschnitt und Einbautiefe gemäss Datenblatt einhalten; Mindestabstände zu brennbaren Materialien beachten.
8. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	6 W
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)
Schutzart	IP44
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.