
SAANE 1 C

LED-LICHTLEISTE · IP20

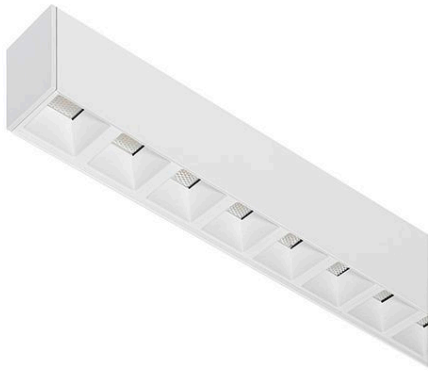

Lineare Deckenleuchte. Reflektor mit geringer Leuchtdichte.

38 W | 2890 lm / 4770 lm / 4580 lm | CRI > 80 | IP20 | IK06

MERKMALE

- 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push-Konverter
- Bis zu maximal 25 Leuchten können in Reihe geschaltet werden
- Lineare mechanische Verbindung muss separat bestellt werden
- Elektrische Schnellverbindungen sind in der Leuchte enthalten

TECHNISCHE DATEN

Leistung	38 W
Lichtstrom	2890 lm / 4770 lm / 4580 lm
Lichtausbeute	76,05 lm/W / 125,53 lm/W / 120,53 lm/W
Steuerung	ON/OFF, DALI (Push)
Lichtfarbe	3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	75°
Schutzart	IP20

Stossfestigkeit	IK06
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 1204 mm, B 50 mm, H 72,8 mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	2,1 kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt, Schwarz - Silber, Weiss - Silber

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

SAANE 1 C


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
CL10005	Schwarz matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10005DA	Schwarz matt	DALI	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10030	Weiss matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10030DA	Weiss matt	DALI	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10017	Schwarz - Silber	ON/OFF	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10017DA	Schwarz - Silber	DALI	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10053	Weiss - Silber	ON/OFF	3000/3500/4000 K	38 W	–
CL10053DA	Weiss - Silber	DALI	3000/3500/4000 K	38 W	–


SAANE 1 C

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

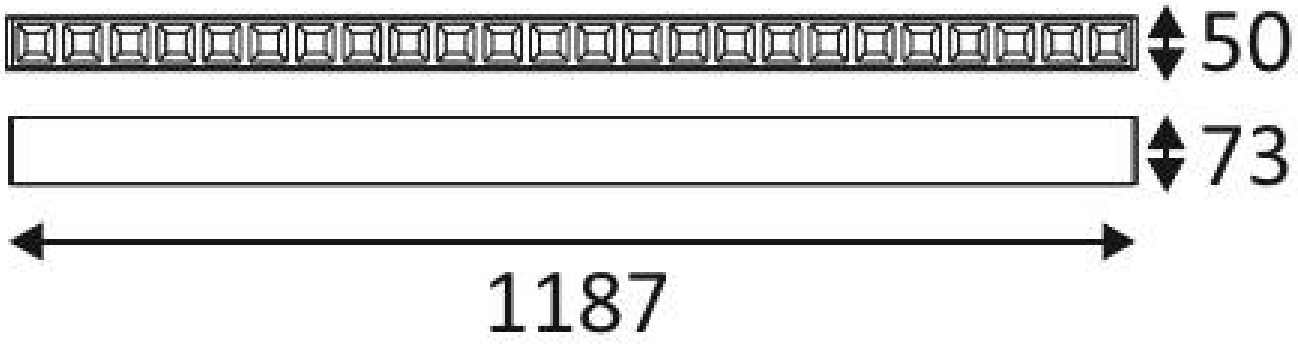

LICHTVERTEILUNG

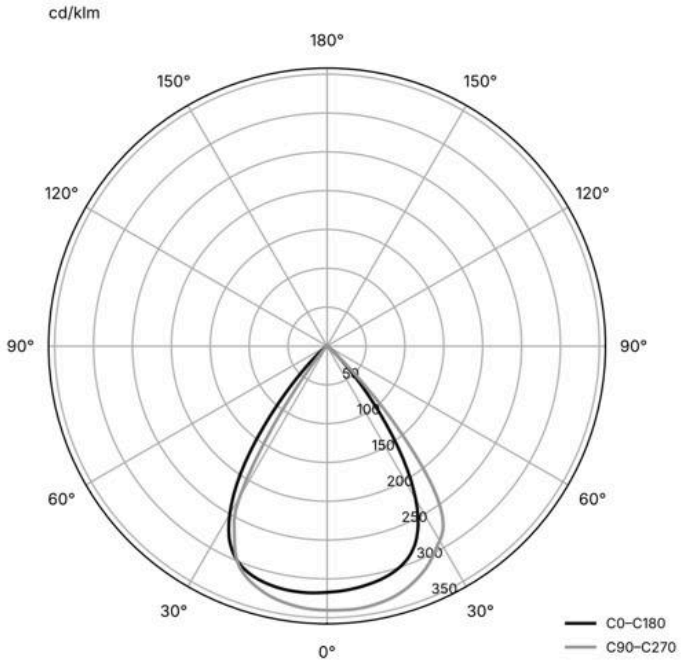

Masse in mm.