PILATUS A SENSOR Wandleuchte

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
BU10405	SCHWARZ	230V	28W	3000-4000K	4810 Lm (4000K)
BU10430	WEISS	230V	28W	3000-4000K	4810 Lm (4000K)

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

	Nur für Wandmontage.
	Innen- und Außengebrauch.
IP 66	Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.
IK 10	Schutz gegen eine Stoßenergie von 20 Joule.
	Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.
CE	CE Genehmigung.
3000 K 4000 K	Wahl der Farbtemperatur.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
850°	Getestet bei 850°.
	Gegen Vandalismus geschützt.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
	Mit Sensor.
3	3 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	Lichtquelle nicht austauschbar.


⚠ • Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.


Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

D : ACHTUNG !

A. Möglichkeit, den Erfassungsradius einzustellen, 100% = 10M, 75% = 7,5M, 50% = 5M, 25% = 2,5M.
B. Möglichkeit, die Einschaltdauer nach Bewegungserkennung einzustellen, von 5 Sek. bis 30 Min.
C. Möglichkeit die Empfindlichkeit von 'Disable' (funktioniert na em Umgebungslichtniveau) bis 50 LUX einzustellen.
Um Parameter zu ändern, muss das Gerät durch eine Netzunte erden. Um die Änderungen zu bestätigen, muss das Erkennungsfeld verlassen werden.
Die Garantie gilt nur bei Installation in Übereinstimmung mit un

PILATUS A SENSOR Wandleuchte

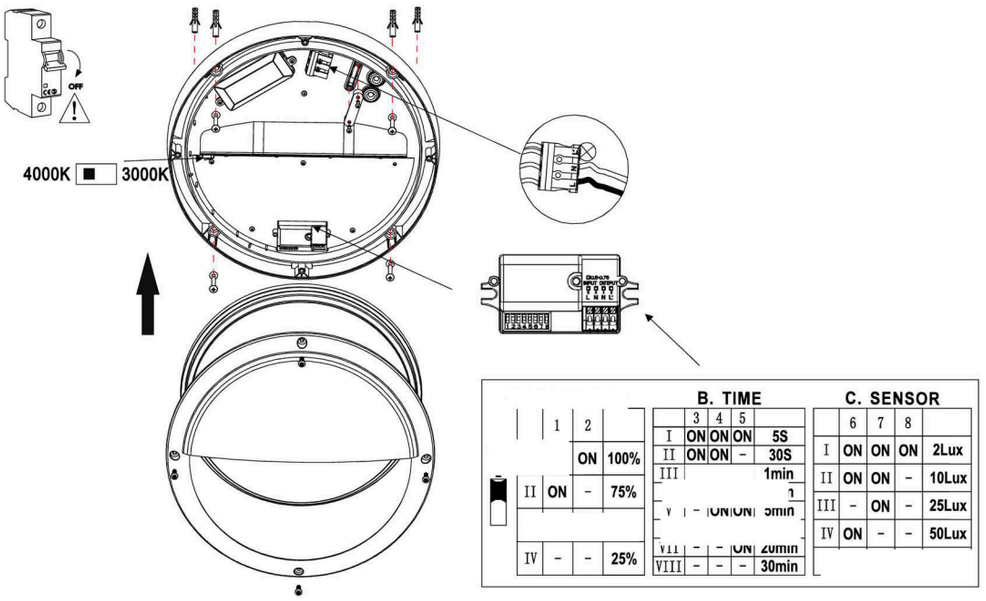

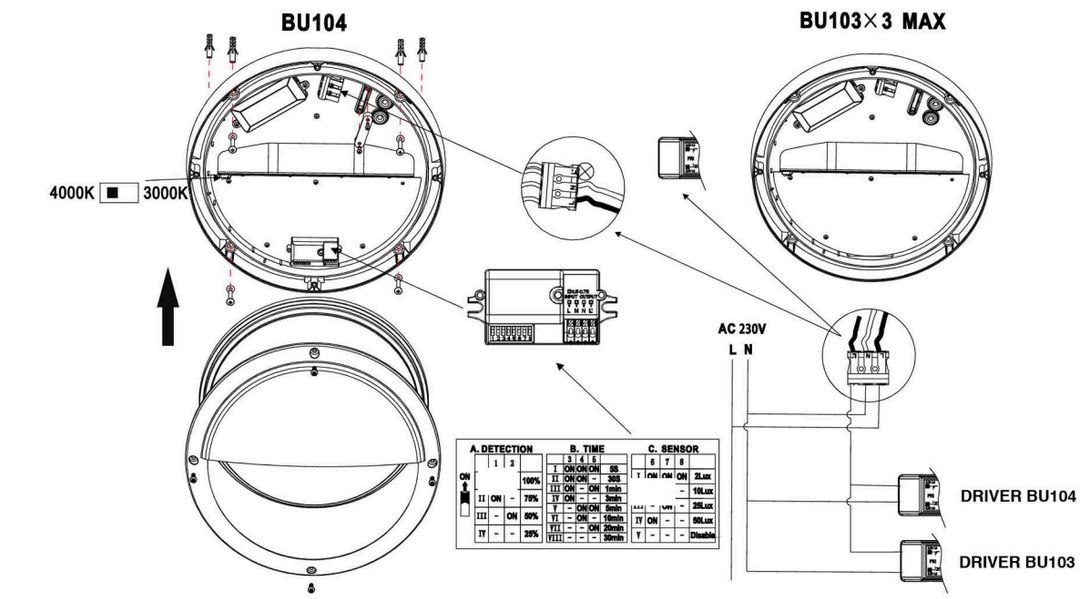

PILATUS A SENSOR Wandleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP66: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	28 W
Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP66
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.