RIGI 180

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Quadratische Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Kann verwendet werden als tragbare Leuchte dank des lateralen Kabelausgangs.

12 W | 720 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12 W
Lichtstrom	720 lm
Lichtausbeute	60 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Schutzart	IP54
Stossfestigkeit	IK06

Schutzklasse	I
Abmessungen	L 180 mm, B 180 mm, H 500 mm
Material	Aluminiumguss
Gewicht	2,5 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU318NW24	Anthrazit	ON/OFF	4000 K	12 W	720 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


RIGI 180

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

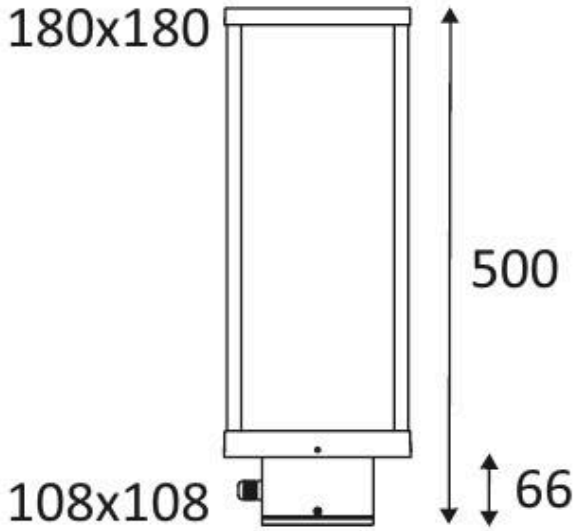

LICHTVERTEILUNG

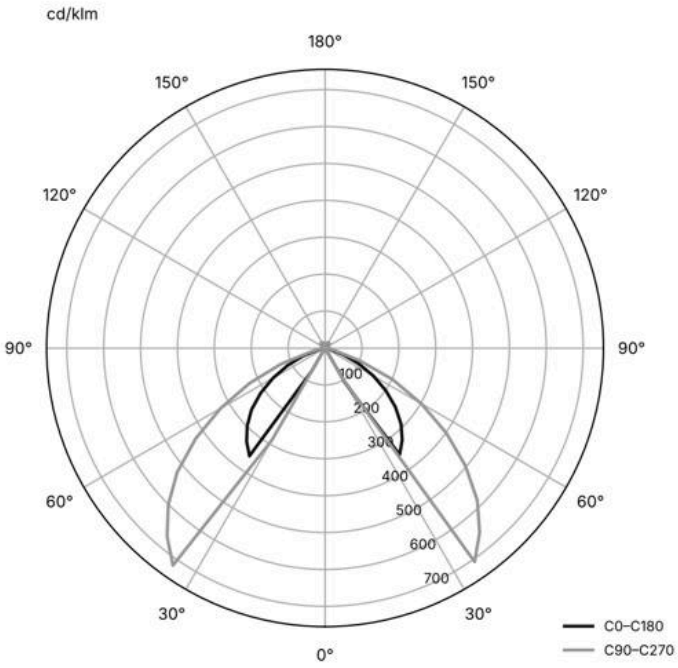

Masse in mm.