RIGI 290

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Wandleuchte für Aussenbeleuchtung. Up- und Downlight.

24 W | 1170 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- In die Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W	Stossfestigkeit	IK06
Lichtstrom	1170 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	48,75 lm/W	Abmessungen	Ø 90 mm, L 220 mm, H 133 mm
Steuerung	ON/OFF	Material	Aluminiumguss
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	1,56 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	65°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU10624	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	24 W	1170 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


RIGI 290

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

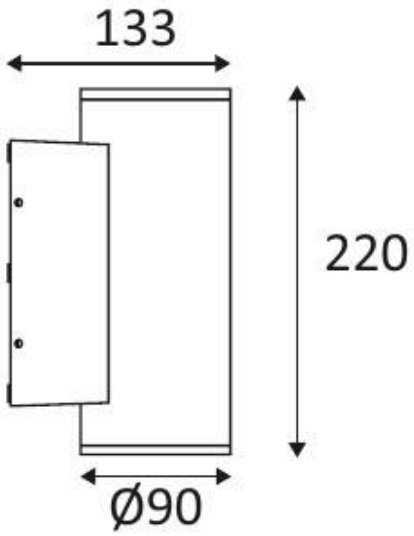

LICHTVERTEILUNG

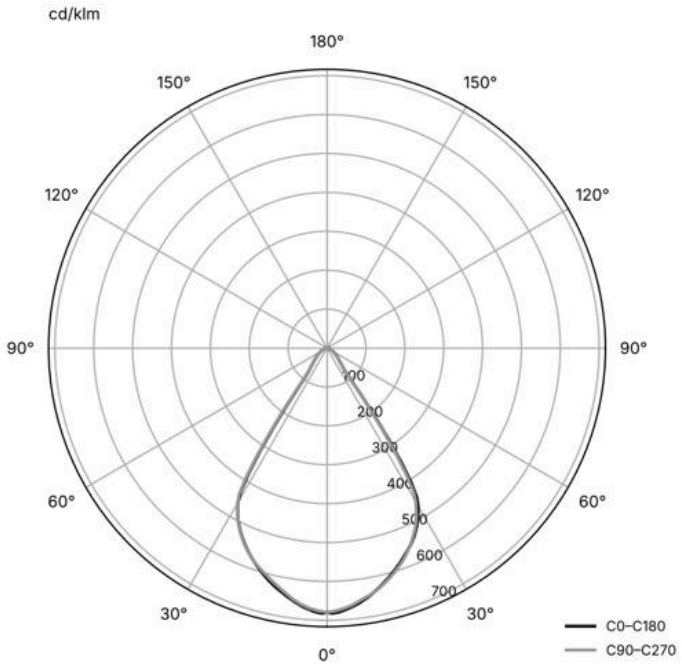

Masse in mm.