RIGI 80

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Diffusor aus opalem Polycarbonat.

18 W | 1750 / 1325 lm | CRI > 80 | IP54 | IK08

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18 W
Lichtstrom	1750 / 1325 lm
Lichtausbeute	97,22 lm/W / 73,61 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Schutzart	IP54
Stossfestigkeit	IK08

Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 80 mm, H 900 mm / 2200 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	1,8 kg / 2,75 kg / 4,2 kg / 5,6 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU324NW24	Anthrazit	ON/OFF	4000 K	18 W	1750 lm
OU324WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	18 W	1325 lm
OU325NW24	Anthrazit	ON/OFF	4000 K	18 W	1750 lm
OU325WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	18 W	1325 lm


Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

RIGI 80


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

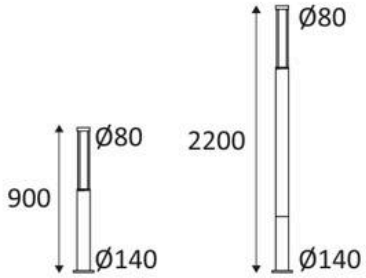



LICHTVERTEILUNG

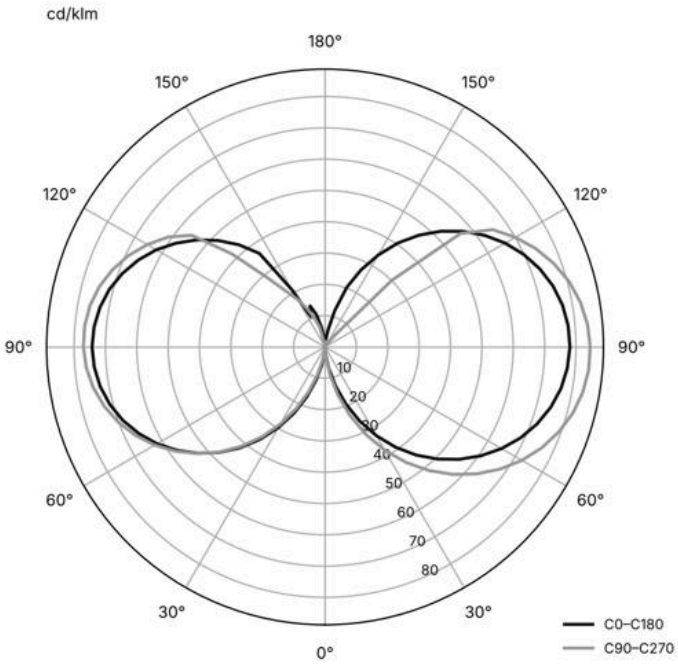

Masse in mm.