RIGI 95

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP54



Wandleuchte für Aussenbeleuchtung. Up- und Downlight.

6 W | 380 lm | CRI > 80 | IP54 | IK06

MERKMALE

- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W	Stossfestigkeit	IK06
Lichtstrom	380 lm	Schutzklasse	I
Lichtausbeute	63,33 lm/W	Abmessungen	Ø 65 mm, L 164 mm, H 102 mm
Steuerung	ON/OFF	Material	Aluminiumguss
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	0,7 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Abstrahlwinkel	90°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP54	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU14424	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	6 W	380 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


RIGI 95

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

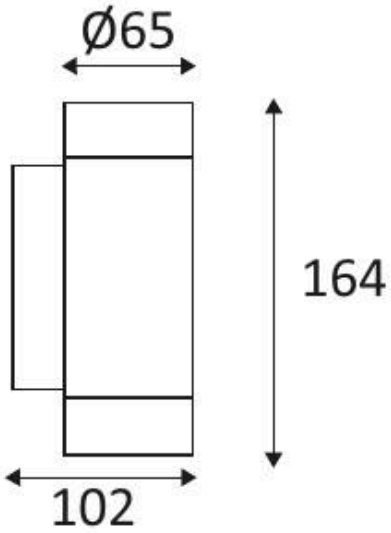

LICHTVERTEILUNG

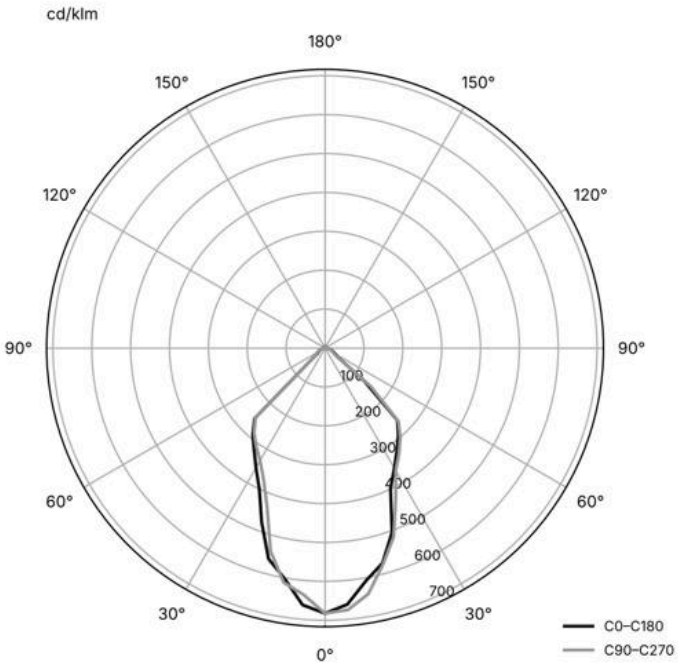

Masse in mm.