MAGGIA RD EVO Einbauleuchte

CODE	FARBE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen
DO55105	SCHWARZ MATT	230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)
DO55121	NICKEL SATINIERT	230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)
DO55130	WEISS MATT	230V	DC 190mA 27V	7W	2700-3000-4000-6000K	800 Lm (4000K)

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.


	Nur für Deckeneinbaumontage.
	Nur für den Innengebrauch.
IP50 IP65	IP65 an der Vorderseite, IP50 für den eingebauten Teil, einschließlich des Konverters.
IK 07	Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.
	Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).
68	Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)
50mm	Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (50mm)
60°	Strahlwinkel 60°.
CE	CE Genehmigung.
2700 K 3000 K 4000 K 6000 K	Wahl der Farbtemperatur.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
RE 2020	Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).
850°	Getestet bei 850°.
	Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).
	Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Inklusive Treiber Schutzklasse II.
190 mA	Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 190mA DC.
DIM	Das Produkt ist dimmbar.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
	Ersatztreiber oder Lichtquelle separat erhältlich.
	Driver von einem Elektriker austauschbar.
	LED von einem Elektriker austauschbar.

MAGGIA RD EVO Einbauleuchte

⚠

• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

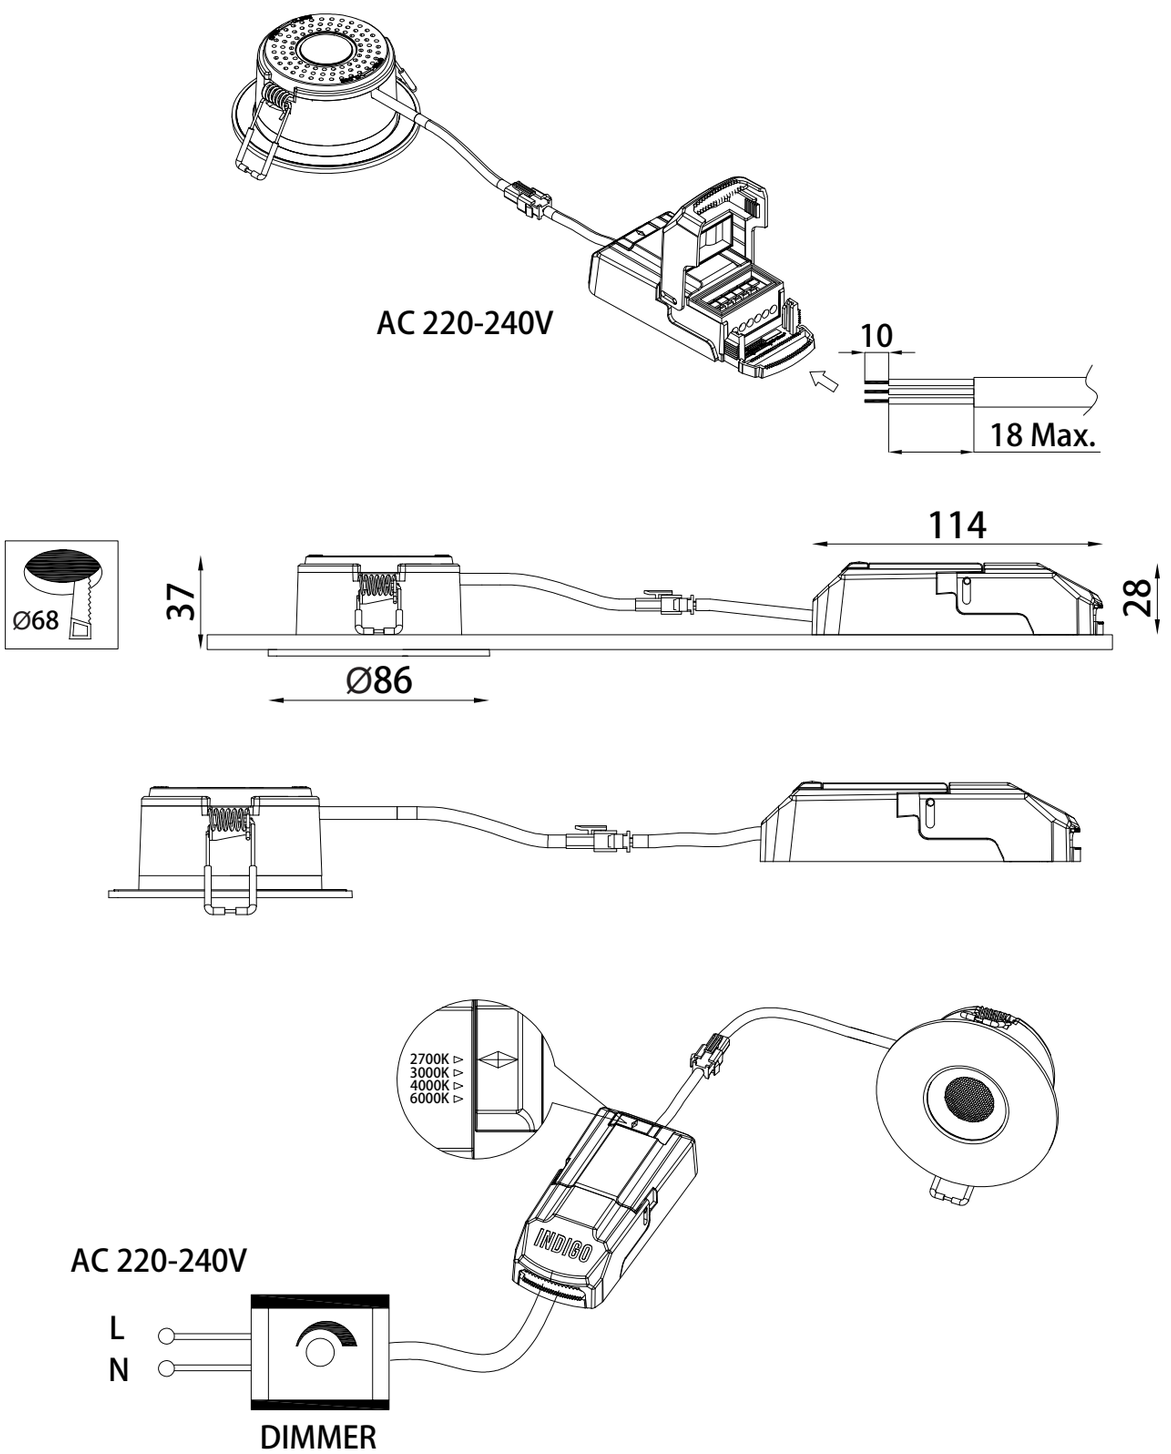

MAGGIA RD EVO Einbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP65: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Einbauleuchten nicht mit Wärmedämmmaterial abdecken. Deckenausschnitt und Einbautiefe gemäss Datenblatt einhalten; Mindestabstände zu brennbaren Materialien beachten.
8. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	7 W
Steuerung	Triac (Phasenabschnitt)
Schutzart	IP65
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.