MESOLCINA 5 RDX-B

LED-EINBAULEUCHTE · IP20



Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte. Befestigung mit Blattfedern.

14 W | 505 lm | CRI > 90 | IP20 | IK02

MERKMALE

- Lieferung mit goldenem Reflektor
- Doppelte automatische Anschlussbox
- Inklusive dimmbarer Treiber
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer
- Optional: dimmbarer Konverter DALI-PUSH CD140, separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	14 W	Stossfestigkeit	IK02
Lichtstrom	505 lm	Schutzklasse	II
Lichtausbeute	36,07 lm/W	Abmessungen	Ø 67 mm, H 185 mm
Steuerung	Triac	Einbauöffnung	Ø 58 mm
Lichtfarbe	3000 K	Einbautiefe	80 mm
Farbwiedergabe	CRI > 90	Material	Aluminium
Abstrahlwinkel	40°	Gewicht	0,53 kg / 0,529 kg
Schwenkbar	90°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Drehbar	355°	Garantie	3 Jahre
Schutzart	IP20	Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DO490WW05	Schwarz matt	Triac	3000 K	14 W	505 lm
DO490WW30	Weiss matt	Triac	3000 K	14 W	505 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

MESOLCINA 5 RDX-B


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

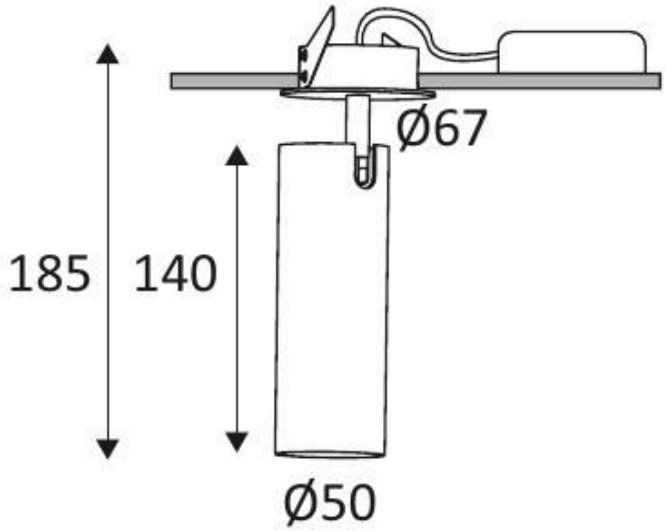



LICHTVERTEILUNG

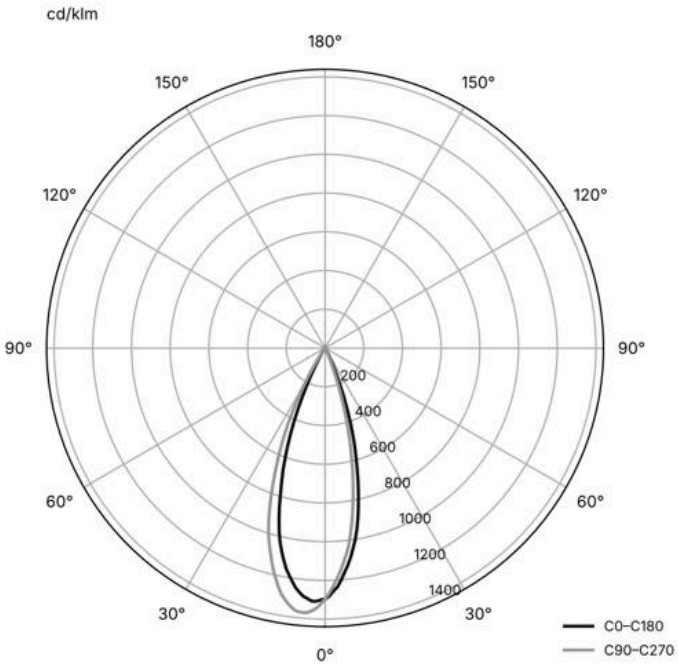

Masse in mm.