PILATUS SENSOR

LED-AUSSENWANDLEUCHTE · IP66



Wand- oder Deckenleuchte für die Innen- und Aussenbeleuchtung. 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter in der Leuchte.

24 W | 2655 lm | CRI > 80 | IP66 | IK10

MERKMALE

- Mit HF-Melder 360°, Erkennungsbereich einstellbar bis max. 10 m Durchmesser
- Master/Slave-Funktion in Verbindung mit dem PILATUS möglich
- Mit vandalismussicheren Schrauben und Schraubenschlüssel
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter

TECHNISCHE DATEN

Leistung	24 W
Lichtstrom	2655 lm
Lichtausbeute	110,62 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	110°
Schutzart	IP66

Stossfestigkeit	IK10
Schutzklasse	II
Abmessungen	Ø 303 mm, H 63 mm
Material	Polycarbonat, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	0,6 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz, Weiss

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
BU10205	Schwarz	ON/OFF	3000/4000 K	24 W	–
BU10230	Weiss	ON/OFF	3000/4000 K	24 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


PILATUS SENSOR

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

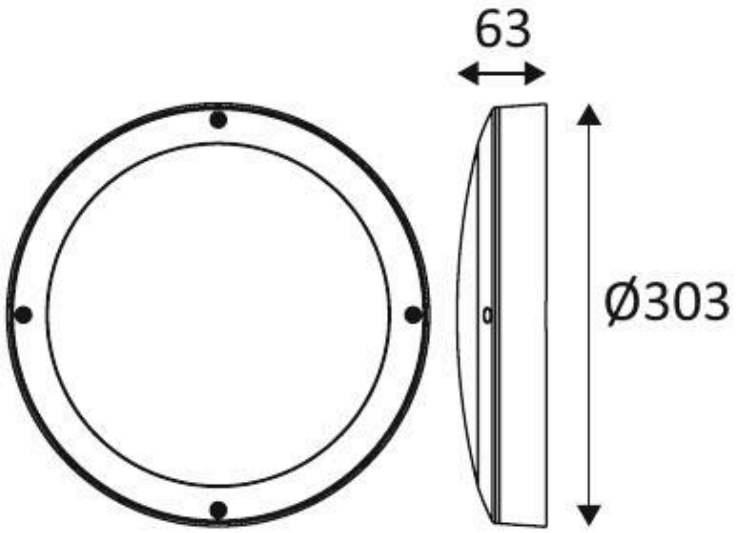

LICHTVERTEILUNG

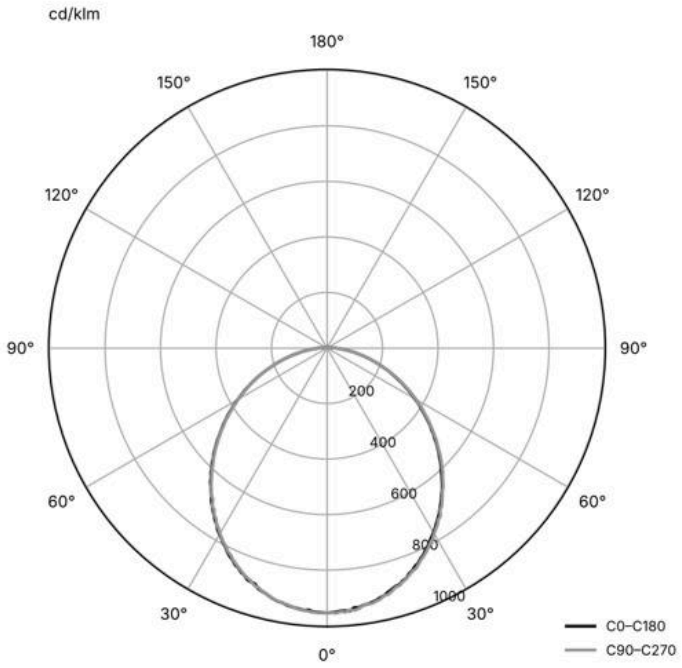

Masse in mm.