LOCARNO 3 T

DECKENSTRAHLER · IP20



Schienenstrahler für Akzentbeleuchtung. Adapter für Track III SURFACE.

15 W | 1260 lm | CRI > 90 | IP20 | IK03

MERKMALE

- 3000K, 3500K oder 4000K wählbar über einen Schalter am Konverter
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert
- Sehr geringe Blendung dank optischem Design mit interner Totalreflexion

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W
Lichtstrom	1260 lm
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K / 3500 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 10
Abstrahlwinkel	45°
Schwenkbar	90°
Drehbar	350°

Schutzart	IP20
Stossfestigkeit	IK03
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 55 mm, L 162 mm, H 163 mm
Material	Aluminium, Diffusor Strukturierter Kunststoff
Gewicht	0,5 kg
Lebensdauer	L80B10 - 50.000h
Garantie	5 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt, Schwarz - Bronze, Weiss - Rosé gebürstet, Weiss - Nickel gebürstet, Schwarz - Nickel gebürstet, Weiss - Gold gebürstet, Weiss - Bronze, Schwarz - Rosé gebürstet, Schwarz - Gold gebürstet

AUSFÜHRUNGEN

Siehe Folgeseite.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

LOCARNO 3 T


AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
TR50405	Schwarz matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50430	Weiss matt	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50431	Schwarz - Bronze	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50451	Weiss - Rosé gebürstet	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50456	Weiss - Nickel gebürstet	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50457	Schwarz - Nickel gebürstet	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50459	Weiss - Gold gebürstet	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50465	Weiss - Bronze	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50467	Schwarz - Rosé gebürstet	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–
TR50468	Schwarz - Gold gebürstet	ON/OFF	3000/3500/4000 K	15 W	–

LOCARNO 3 T

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

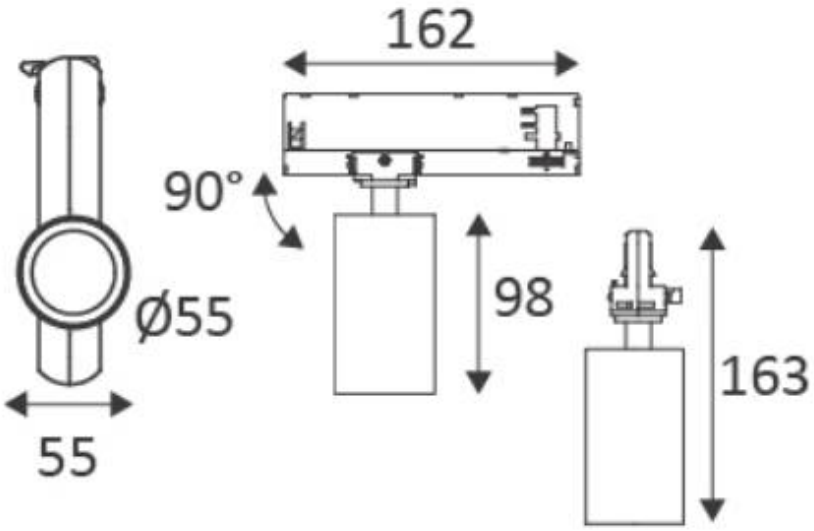

Masse in mm.