GOTTHARD

LED-AUSSENSTRAHLER · IP65



Akzentstrahler für die Aussenbeleuchtung. Mit niedriger Leuchtdichte-Blende.

7 W | 413 lm | CRI > 80 | IP65

MERKMALE

- 3,00 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 6 mm) und Bodenanker im Lieferumfang enthalten
- 700mA Konverter separat erhältlich
- Wasserdichte Anschlussbox separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	7 W
Lichtstrom	413 lm
Lichtausbeute	59 lm/W
Steuerung	Ohne Treiber, 700 mA (separat bestellen)
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	38°
Schwenkbar	90°

Schutzart	IP65
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 57 mm, H 473 mm
Material	Aluminium
Lebensdauer	L70B10 - 70.000h
Garantie	7 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
SL040AFWW	Schwarz	Ohne Treiber, 700 mA (separat bestellen)	3000 K	7 W	413 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


GOTTHARD

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

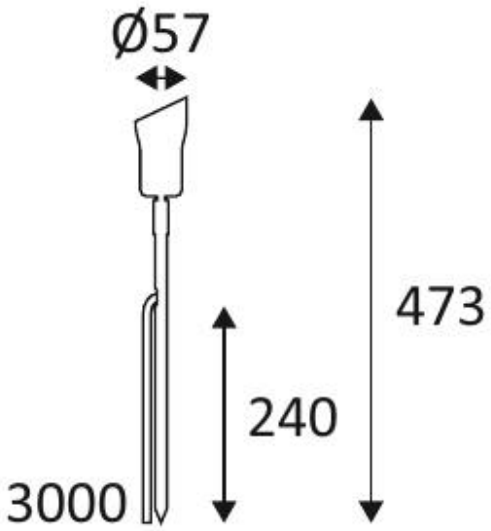

LICHTVERTEILUNG

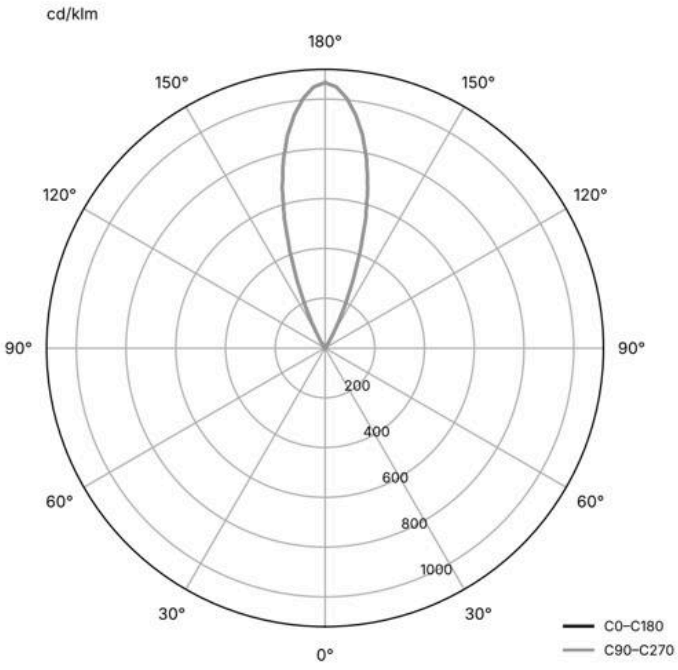

Masse in mm.