HULFTEGG

LED-POLLERLEUCHTE · IP65



Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. Kein Konverter erforderlich.

10 W | 560 lm | CRI > 80 | IP65 | IK05

MERKMALE

- Runde Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung
- Kein Konverter erforderlich

TECHNISCHE DATEN

Leistung	10 W
Lichtstrom	560 lm
Lichtausbeute	56 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	40°
Schwenkbar	120°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK05
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 150 mm, H 500 mm
Material	Aluminiumguss, Diffusor Matt/satinierter Kunststoff
Gewicht	2 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU336NW24	Anthrazit	ON/OFF	4000 K	10 W	560 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

HULFTEGG


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

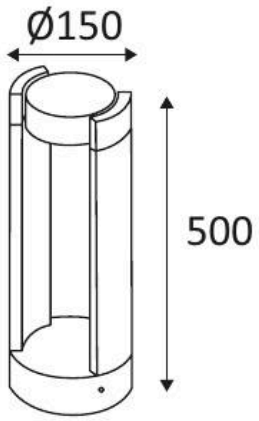



LICHTVERTEILUNG

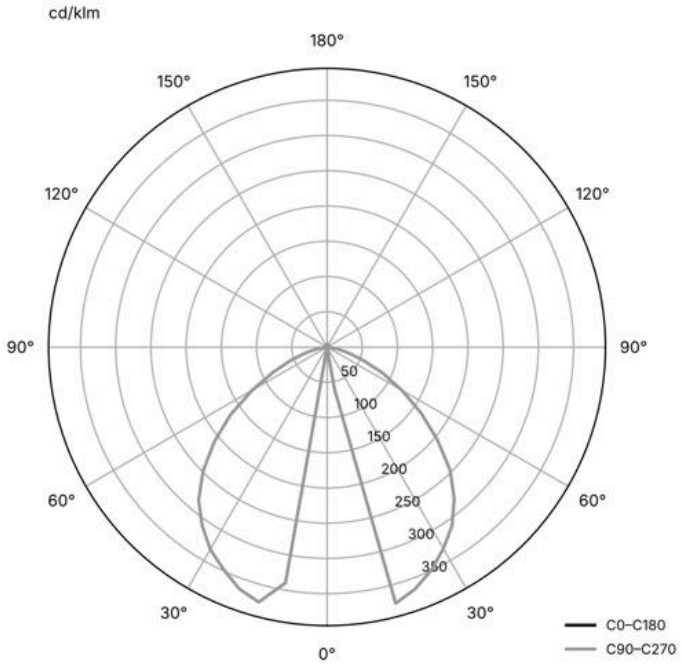

Masse in mm.