CHASSERON

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Eckige Pollerleuchte mit Solarzellen und wiederaufladbarer Batterie. Reagiert erst ab einer Helligkeit von unter 20 Lux.

2 W | 225 lm | CRI > 80 | IP54 | IK05

MERKMALE

- Mit Schalter und 120° Infrarot-Bewegungssensor, Erfassungsbereich bis max. 6 m
- Nach Erfassung zwei Leuchtstärken, 45 sec lang 225 lm, danach 35 lm, Betriebsdauer von 15 Stunden
- Ladezeit 6 bis 8 Stunden bei voller Sonneneinstrahlung
- Inklusive Erdspiess

TECHNISCHE DATEN

Leistung	2 W
Lichtstrom	225 lm
Lichtausbeute	112,5lm/W
Steuerung	Solar mit Akku und Bewegungsmelder
Lichtfarbe	4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Schutzart	IP54
Stossfestigkeit	IK05

Schutzklasse	III
Abmessungen	L 140mm, B 140mm, H 500mm
Material	Aluminiumguss
Gewicht	1,3kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU342NW24	Anthrazit	Solar mit Akku und Bewegungsmelder	4000 K	2 W	225 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

CHASSERON

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

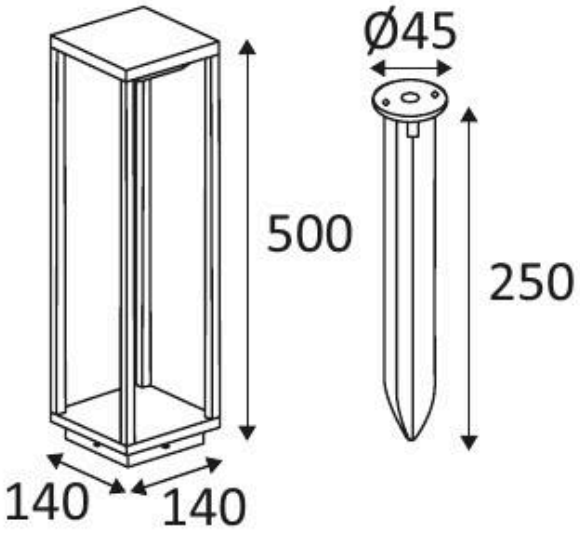

Masse in mm.