FALKNIS A Strahler

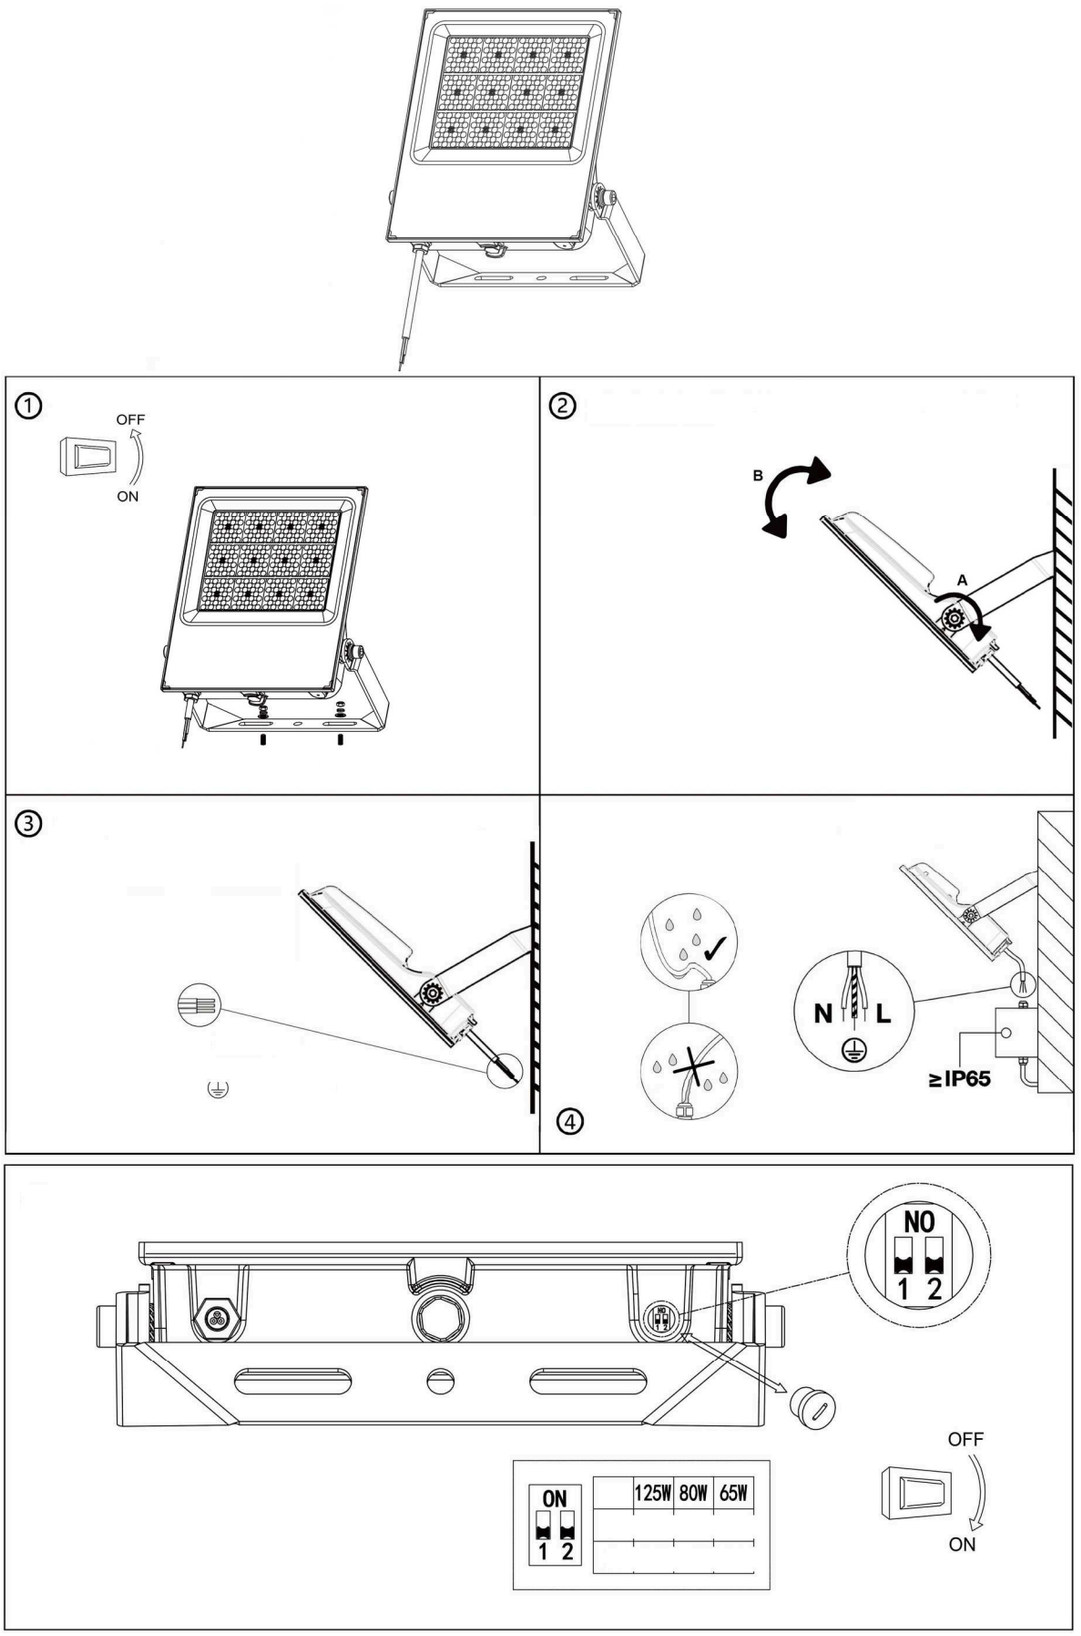
CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
FL102WW05	SCHWARZ	230V	65W 80W 125W	3000K	11700 Lm 14050 Lm 20900 Lm
FL102NW05	SCHWARZ	230V	65W 80W 125W	4000K	12750 Lm 14950 Lm 22250 Lm

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

	Nur für Wandmontage.
	Außengebrauch.
IP 65	Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.
IK 08	Schutz gegen eine Stoßenergie von 5 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
300°	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 300°.
CE	CE Genehmigung.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
850°	Getestet bei 850°.
F	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
LED 230V	Driver nicht austauschbar.
LED LED	Lichtquelle nicht austauschbar.

⚠ • Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.

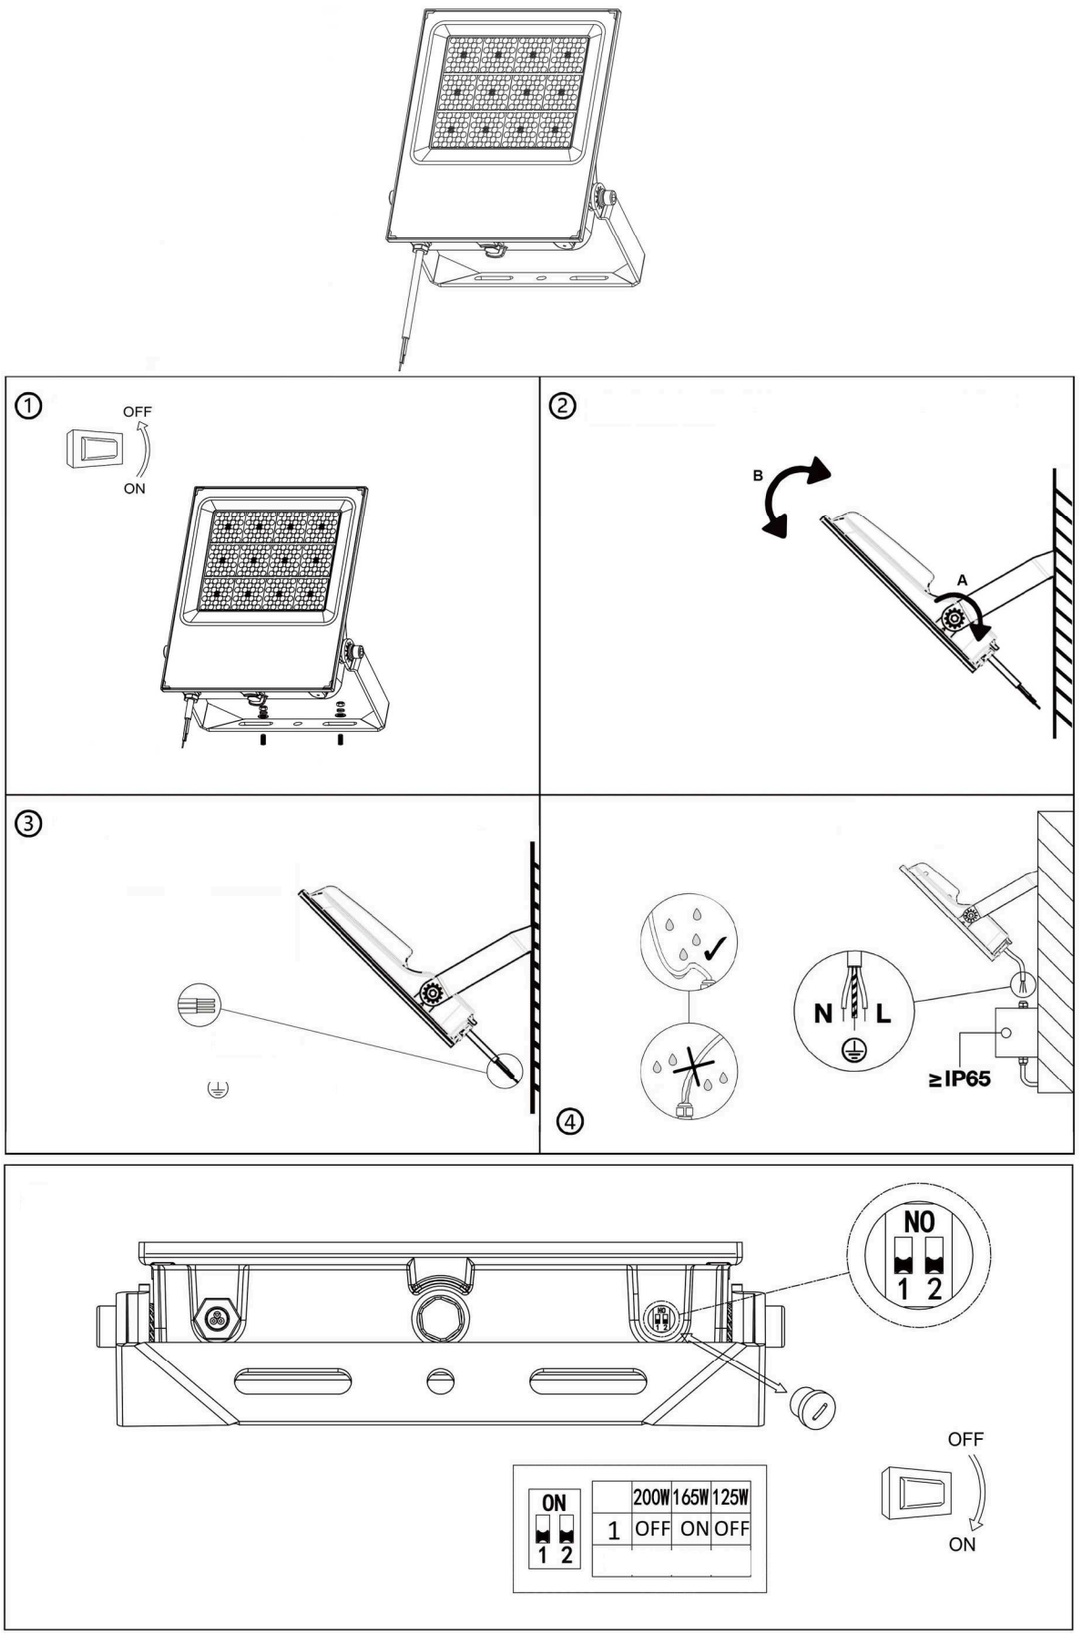

①
OFF
ON
②
B
A
③
④
N
L
≥IP65
NO
1 2
ON
1 2
125W 80W 65W
OFF
ON

CODE	FARBE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen
FL103WW05	SCHWARZ	230V	125W 165W 200W	3000K	22100 Lm 27850 Lm 32150 Lm
FL103NW05	SCHWARZ	230V	125W 165W 200W	4000K	23500 Lm 29650 Lm 34200 Lm

D Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

	Nur für Wandmontage.
	Außengebrauch.
IP 65	Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.
IK 07	Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.
	Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.
300°	Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 300°.
CE	CE Genehmigung.
RG1	Photobiologisches Risiko RG1
850°	Getestet bei 850°.
	Installation auf normal entflammbaren Oberflächen.
	Produkt unter hoher Temperatur bei Betrieb. Verbot Gegenstände oder Wände in der Nähe zu haben während der ganzen Dauer der Überhitzung, auch nach dem Erlöschen.
	Achtung Gefahr eines elektrischen Schlags. Stromquelle abschliessen bevor jede Manipulation.
	Stromversorgung einbegriffen.
230 V	An eine AC-Schaltung von 230 Volt an zu schliessen.
5	5 Jahre Garantie.
	Das Gerät muss von einer speziellen Sammelstelle entsorgt werden.
LED 230V	Driver nicht austauschbar.
LED LED	Lichtquelle nicht austauschbar.
	• Alle Wärmequellen (Lampen, Transformatoren, Umformer, ...) müssen ausreichend belüftet sein und einen genügenden Abstand haben um das Feuer zu verhindern. Bitte kontaktieren Sie uns bei einer speziellen Montage.

Die Leuchte darf nur von Fachleuten montiert und installiert werden und dient nur zur Beleuchtung.


①
OFF
ON
②
B
A
③
④
N
L
≥IP65
NO
1 2
ON
1 2
200W 165W 125W
1 OFF ON OFF
OFF
ON

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP65: Einsatzbereich gemäss Schutzart. Dichtungen und Kabelverschraubungen nach der Montage auf festen Sitz prüfen.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
8. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
9. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
10. Lichtquelle und Betriebsgerät dürfen nur durch eine Elektrofachperson ersetzt werden (siehe Symbole auf Seite 1).

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	80/125 W, 165/200 W
Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP65
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.