CHANTARELLA

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP65



Runder teilversenkter Bodenstrahler für Markierung.
Lichtverteilung in eine, zwei, drei oder vier Richtungen.

5,7 W | 10 / 20 / 30 / 40 lm | CRI > 80 | IP65 | IK10

MERKMALE

- Edelstahl 316 für Küstengebiete
- 3 m H05RN-F Kabel (Durchmesser 7 mm) im Lieferumfang enthalten
- Nicht dimmbarer Konverter im Gerät integriert
- Eingrabrohr und wasserdichte Anschlussbox separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Leistung	5,7 W
Lichtstrom	10 / 20 / 30 / 40 lm
Lichtausbeute	1,75 lm/W / 3,51 lm/W / 5,26 lm/W / 7,02 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	90°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK10
Schutzklasse	I
Abmessungen	Ø 76 mm, H 72,5 mm
Einbauöffnung	Ø 70 mm
Material	Inox 316
Lebensdauer	L70B10 - 70.000h
Garantie	7 Jahre
Gehäusefarben	Edelstahl

AUSFÜHRUNGEN

Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
GL200DX1X30	Edelstahl	ON/OFF	3000 K	5,7 W	10 lm
GL200DX2130	Edelstahl	ON/OFF	3000 K	5,7 W	20 lm
GL200DX2230	Edelstahl	ON/OFF	3000 K	5,7 W	20 lm
GL200DX3X30	Edelstahl	ON/OFF	3000 K	5,7 W	30 lm
GL200DX4X30	Edelstahl	ON/OFF	3000 K	5,7 W	40 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


CHANTARELLA

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD



LICHTVERTEILUNG

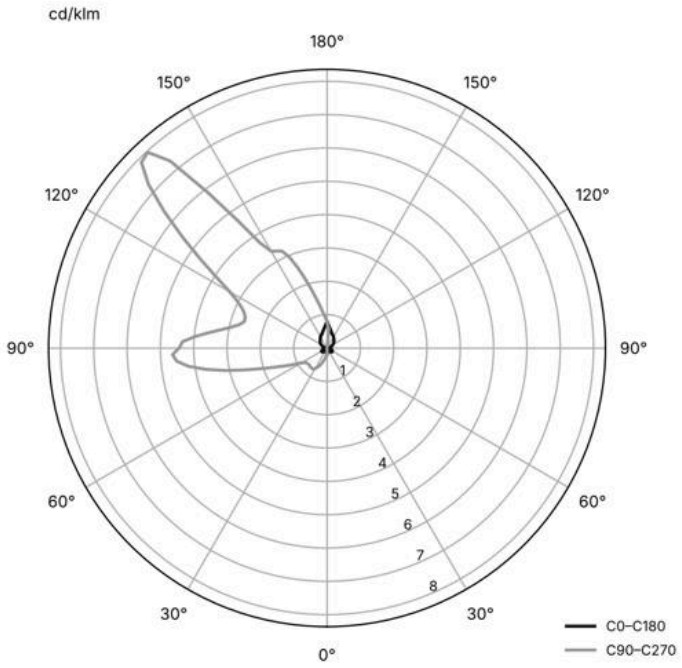

Masse in mm.