ARVENBUEL P

LED-POLLERLEUCHTE · IP54



Rechteckige Pollerleuchte für Aussenbeleuchtung. In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

6 W | 435 lm | CRI > 80 | IP54 | IK08

MERKMALE

- Inklusive Verankerungsset für Beton

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6 W
Lichtstrom	435 lm
Lichtausbeute	72,5 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	3000 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	120°
Schwenkbar	320°
Schutzart	IP54

Stossfestigkeit	IK08
Schutzklasse	I
Abmessungen	L 160 mm, B 54 mm, H 300 mm / 650 mm
Material	Aluminium, Diffusor Opalinischer Kunststoff
Gewicht	1,53 kg / 2,25 kg
Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU361WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	6 W	435 lm
OU362WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	6 W	435 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


ARVENBUEL P

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG


MASSBILD







LICHTVERTEILUNG

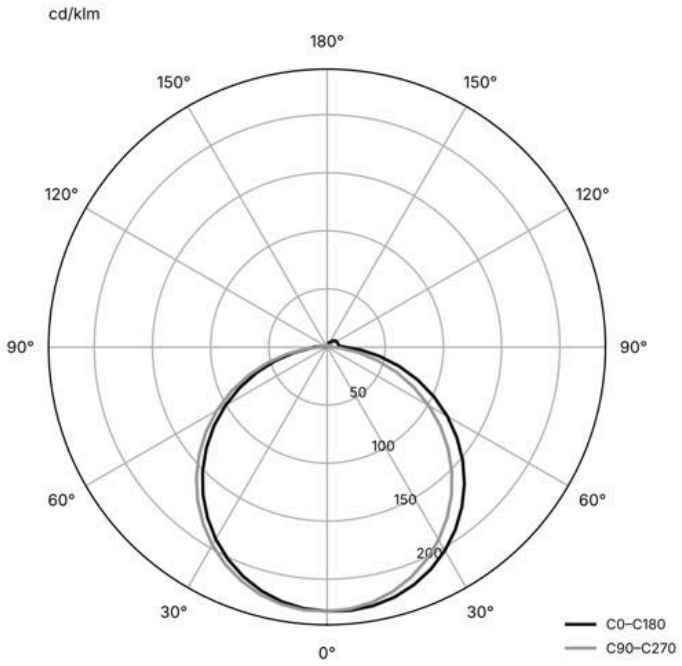

Masse in mm.