TAMARO 65S

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP23



Dekorative quadratische Wandeinbauleuchte. zur Orientierungsbeleuchtung.

4 W | 205 lm | CRI > 80 | IP23 | IK04

MERKMALE

- Befestigung mit Federblechen
- Inkl. Einbaugehäuse
- Kein Konverter erforderlich
- Nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Leistung	4 W	Schutzklasse	I
Lichtstrom	205 lm	Abmessungen	L 65 mm, B 65 mm, H 42 mm
Lichtausbeute	51,25 lm/W	Einbauöffnung	Ø 56 mm
Steuerung	ON/OFF	Material	Aluminium
Lichtfarbe	3000 K	Gewicht	0,14 kg
Farbwiedergabe	CRI > 80	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schutzart	IP23	Garantie	3 Jahre
Stossfestigkeit	IK04	Gehäusefarben	Weiss

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
DW110S31	Weiss	ON/OFF	3000 K	4 W	205 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.

TAMARO 65S


MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

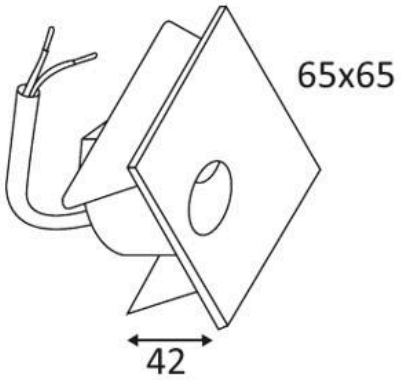



LICHTVERTEILUNG

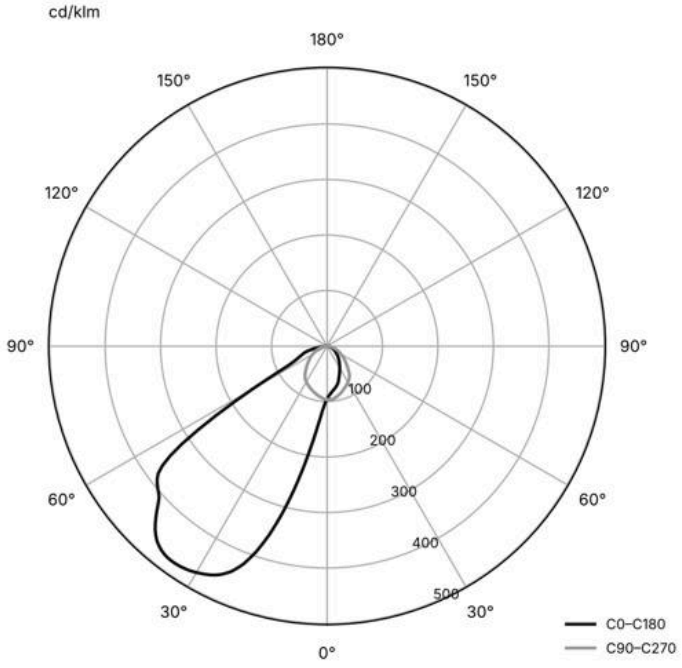

Masse in mm.