SALVATORE 2 RX

LED-WANDEINBAULEUCHTE AUSSEN · IP65



Runder Einbaustrahler, ausrichtbar. 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.

18 W | 1585 lm | CRI > 90 | IP65 | IK02

MERKMALE

- Befestigung mit Federn
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber

TECHNISCHE DATEN

Leistung	18 W
Lichtstrom	1585 lm
Lichtausbeute	88,06 lm/W
Steuerung	ON/OFF
Lichtfarbe	2700 K / 3000 K / 4000 K (per Schalter wählbar)
Farbwiedergabe	CRI > 90
Blendung	UGR < 19
Abstrahlwinkel	38°
Schwenkbar	30°
Schutzart	IP65

Stossfestigkeit	IK02
Schutzklasse	III
Abmessungen	Ø 125 mm, H 100 mm
Einbauöffnung	Ø 116 mm
Einbautiefe	145 mm
Material	Aluminium
Gewicht	0,751 kg
Lebensdauer	L80B20 - 50.000h
Garantie	3 Jahre
Gehäusefarben	Schwarz matt, Weiss matt

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU49905	Schwarz matt	ON/OFF	2700/3000/4000 K	18 W	–
OU49930	Weiss matt	ON/OFF	2700/3000/4000 K	18 W	–

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


SALVATORE 2 RX

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

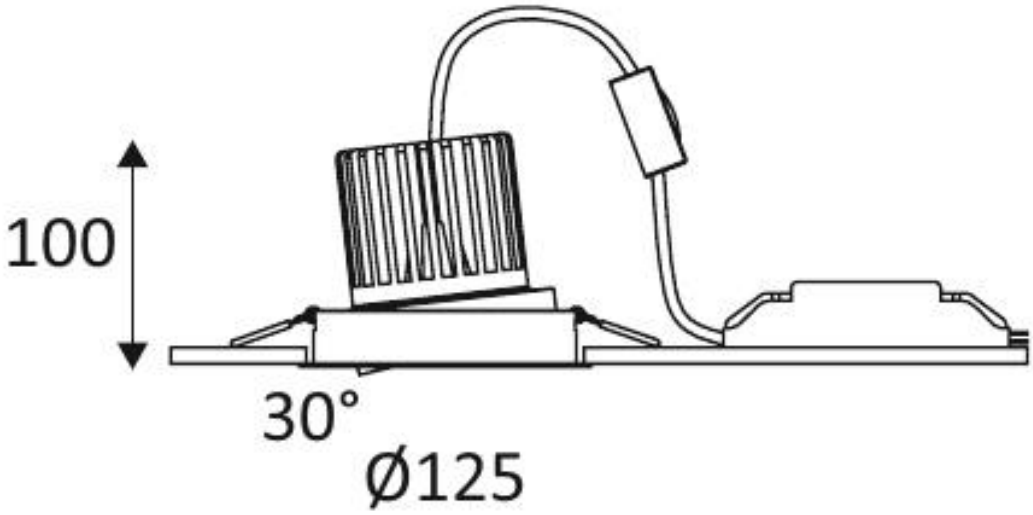

LICHTVERTEILUNG

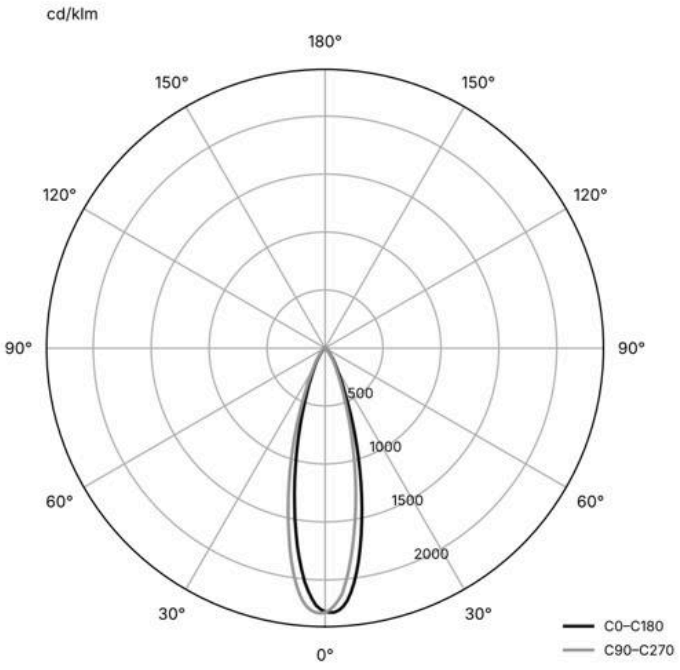

Masse in mm.