GRENCHENBERG

LED-AUSSENSTRAHLER · IP65



Akzentspot für die Aussenbeleuchtung. Inklusive Kabel 1.50m, Anschlussdose und Erdspiess.

15 W | 985 lm | CRI > 80 | IP65 | IK05

MERKMALE

- Kein Konverter erforderlich
- Nicht dimmbar

TECHNISCHE DATEN

Leistung	15 W	Schutzart	IP65
Lichtstrom	985 lm	Stossfestigkeit	IK05
Lichtausbeute	65,67 lm/W	Schutzklasse	I
Steuerung	ON/OFF	Abmessungen	L 120 mm, H 210 mm / 520 mm
Lichtfarbe	3000 K	Material	Aluminiumguss
Farbwiedergabe	CRI > 80	Gewicht	0,98 kg
Abstrahlwinkel	40°	Lebensdauer	L70B50 - 50.000h
Schwenkbar	90°	Garantie	3 Jahre
Drehbar	355°	Gehäusefarben	Anthrazit

AUSFÜHRUNGEN


Art.-Nr.	Farbe	Steuerung	Lichtfarbe	Leistung	Lichtstrom
OU465WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	15 W	985 lm
OU466WW24	Anthrazit	ON/OFF	3000 K	15 W	985 lm

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Ausführungen auf Anfrage.


GRENCHENBERG

MASSBILD & LICHTVERTEILUNG

MASSBILD

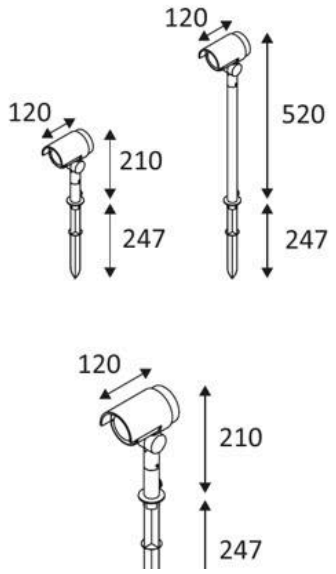

LICHTVERTEILUNG

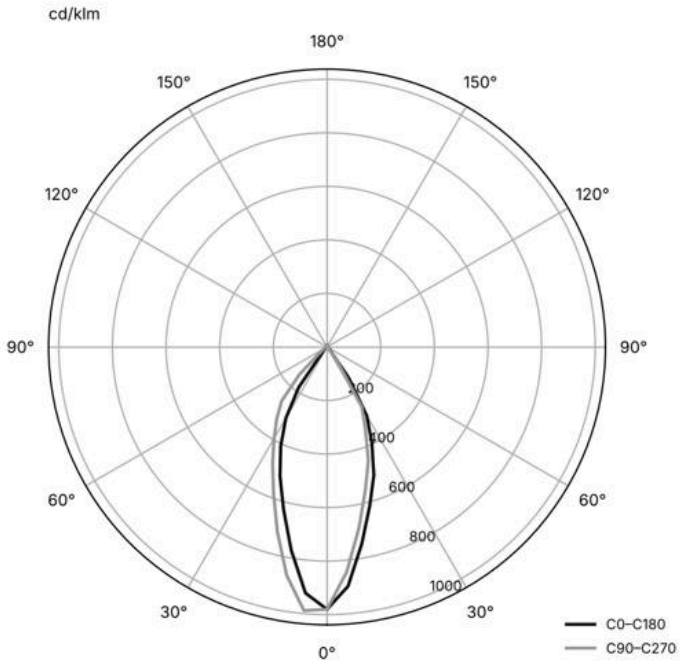

Masse in mm.