Vulcano 1 GU10 Einbauleuchte

EINBAU

LED

ringO 01

ringO 02

ringO PLUS

Kono Mini

Kono 1

Kono 2

530 mini LED

530 LED

530 PLUS LED

Vulcano 3 LED

Focus 25
Focus 40
Focus 55

Focus 80
Focus 95

TUBE PENDANT







ringO PLUS



Kono PLUS




10000 LED



BALO UP 60*-90-150*





BALO PENDANT





MONT PENDANT



Lluna

LED

GU 5.3

191Q

192Q

265-C

G 53

GU10

LED


LED


GU5.3
GU10


Vulcano 1 GU10 Einbauleuchte


	185	LED	GU5.3 GU10
	187	GU5.3	
	186-1	GU5.3 GU10	
	180	LED	
	181	LED	GU5.3 GU10
	192/2	GU5.3 GU10	
		LED	GU5.3
	Box	LED	GU5.3 GU10
	Vulcano 1		GU5.3
	Vulcano 2	LED	GU5.3
	Vulcano 3	LED	G53



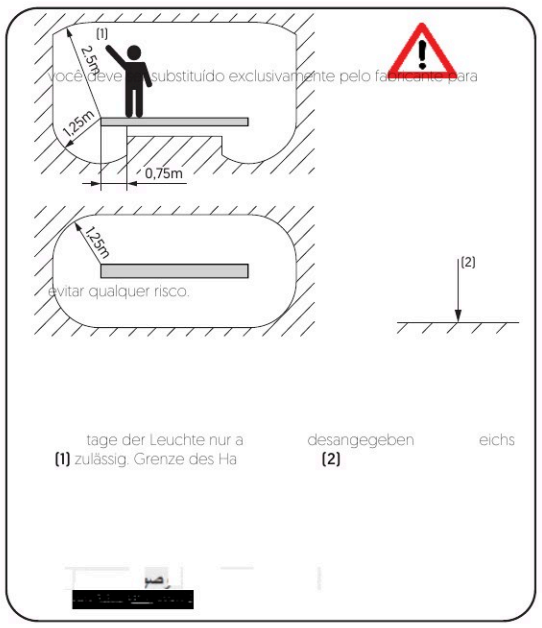

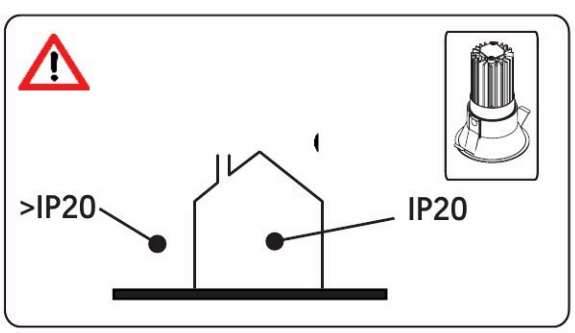

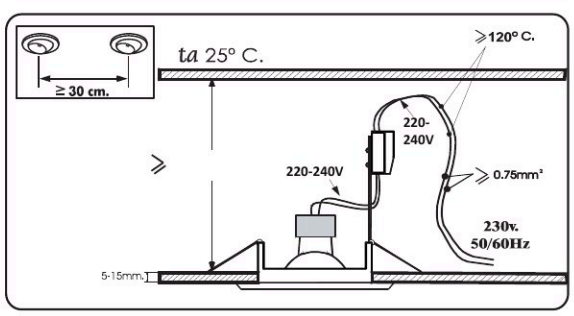


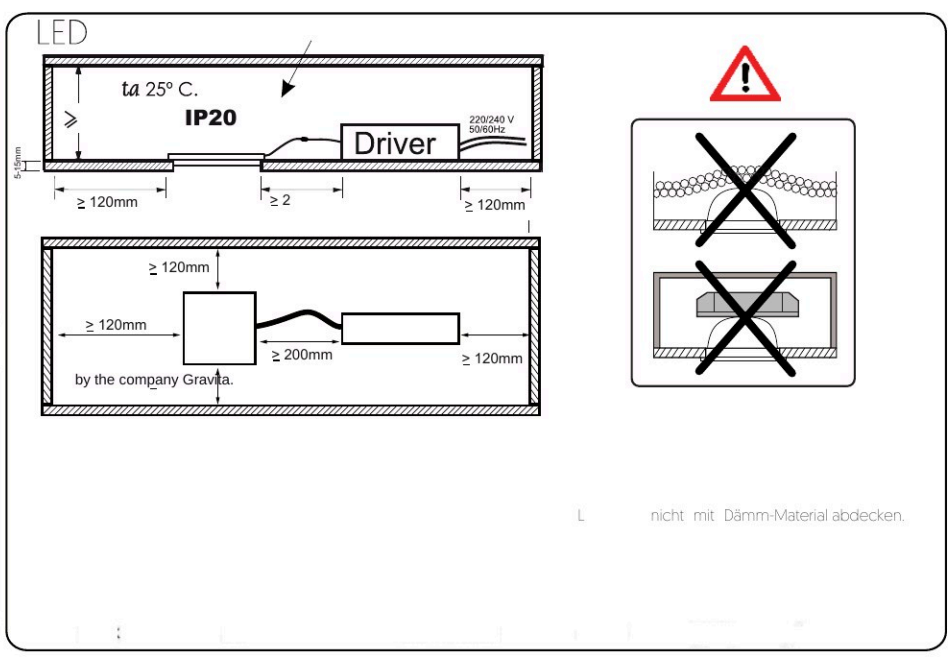


La source lumineuse de ce luminaire doit être remplacée


Vulcano 1 GU10 Einbauleuchte


EINBAU

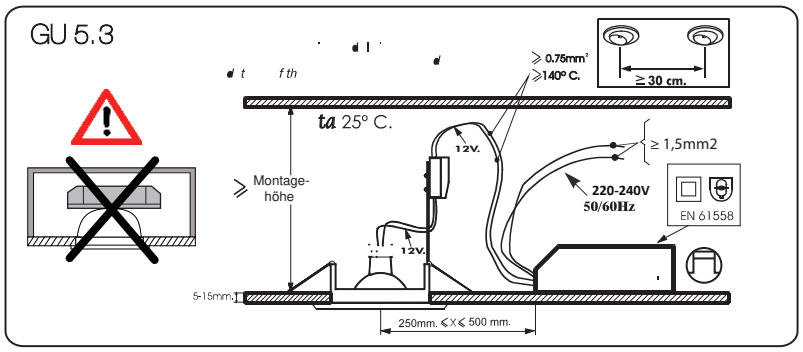


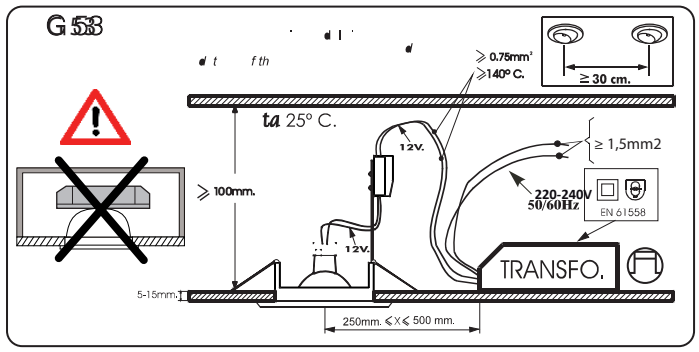



LED










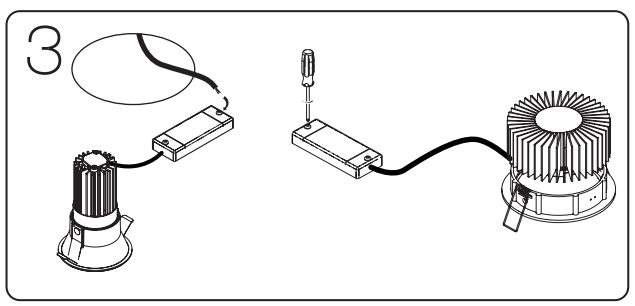

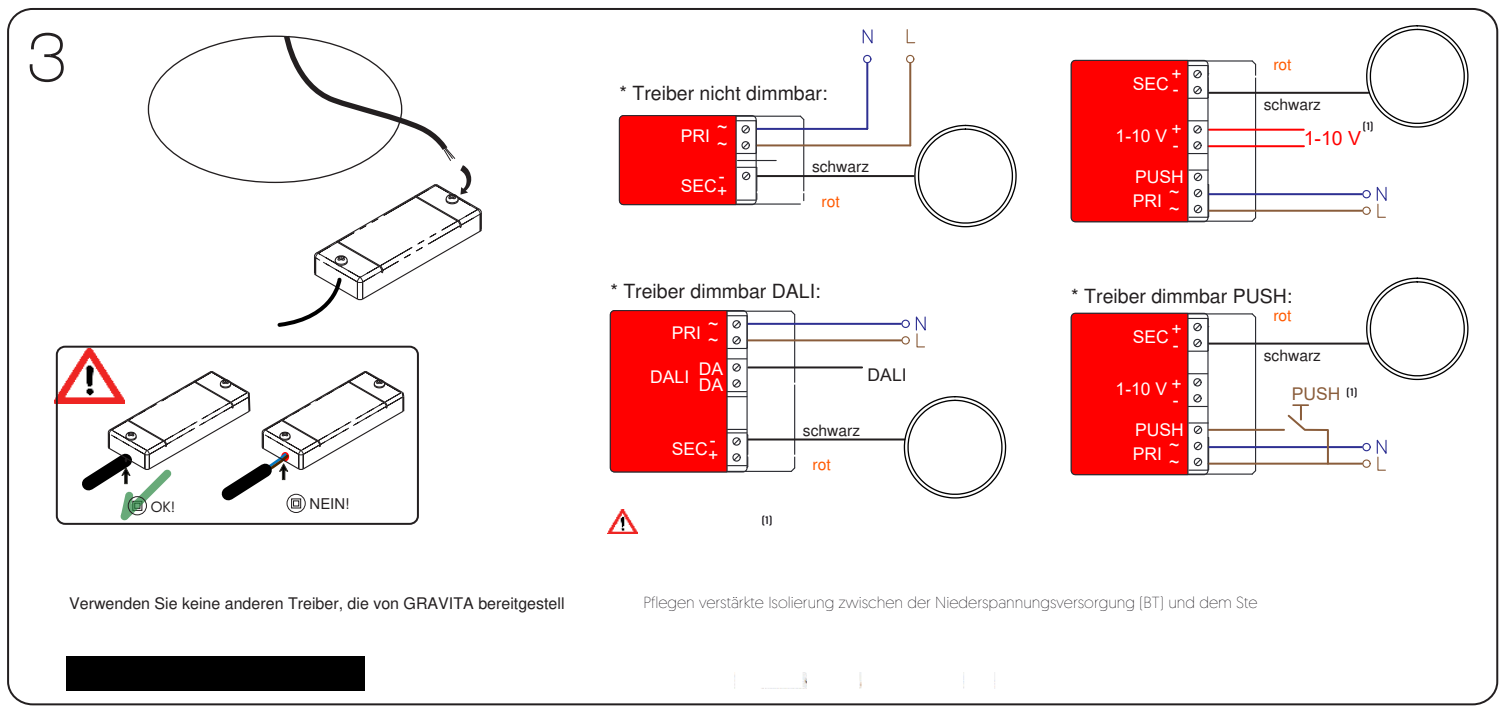

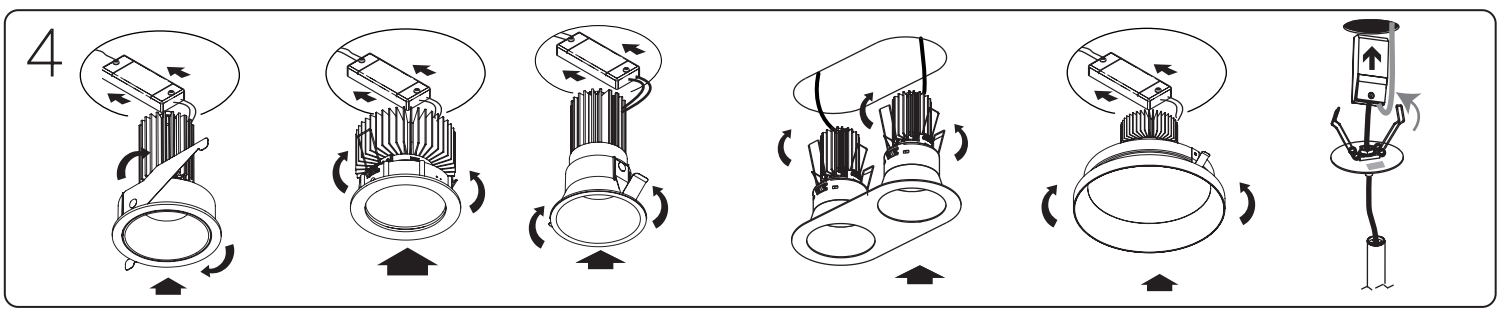


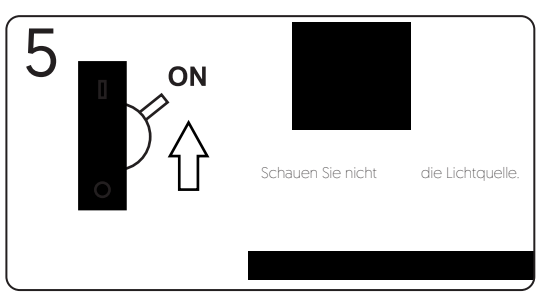


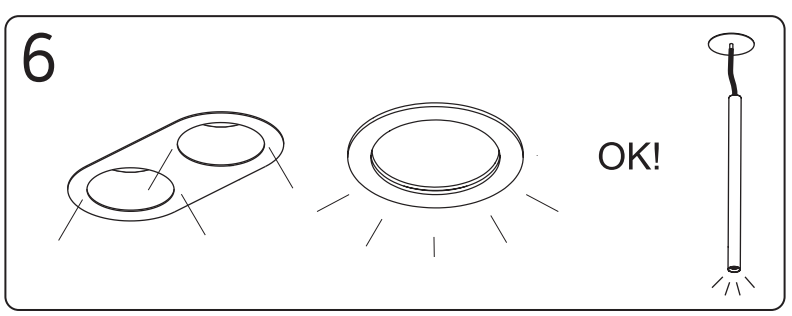



Vulcano 1 GU10 Einbauleuchte


EINBAU

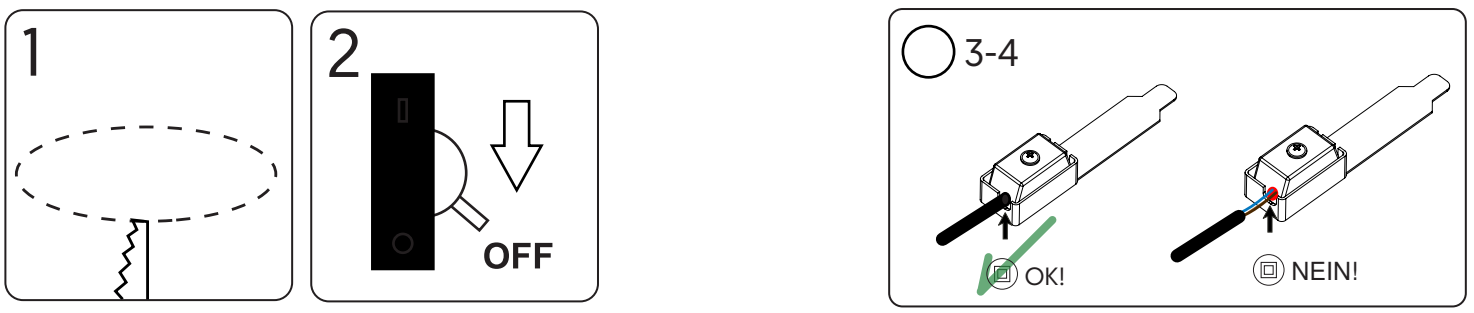


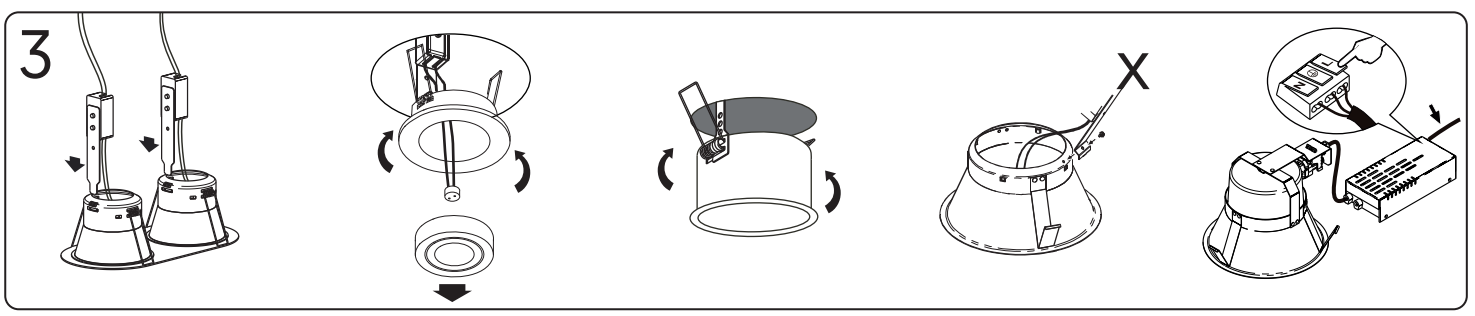


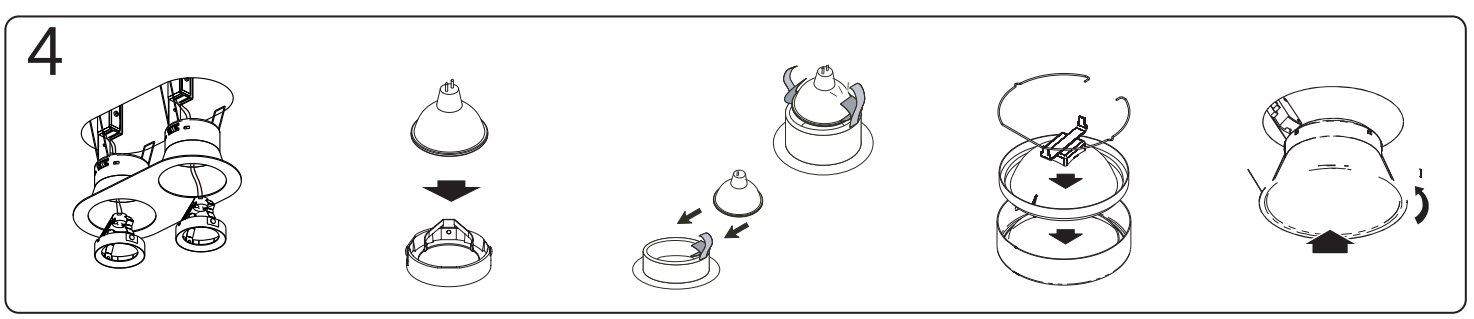

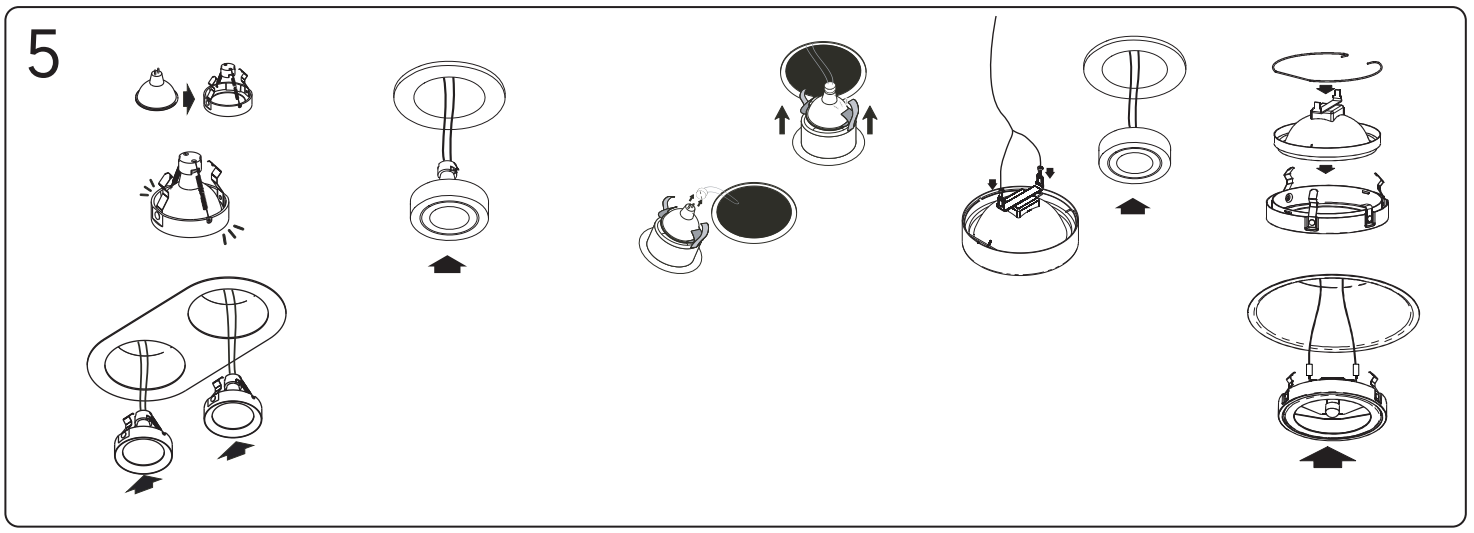

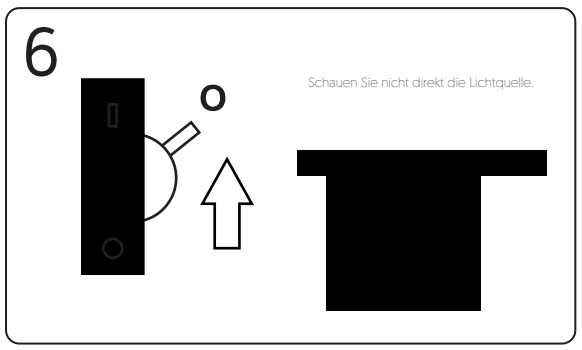




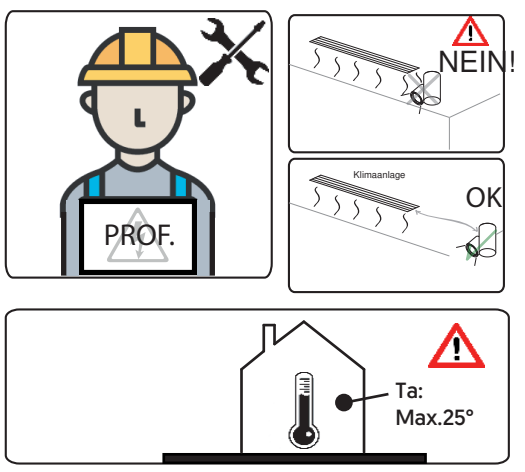


Vulcano 1 GU10 Einbauleuchte

EINBAU

Lluna

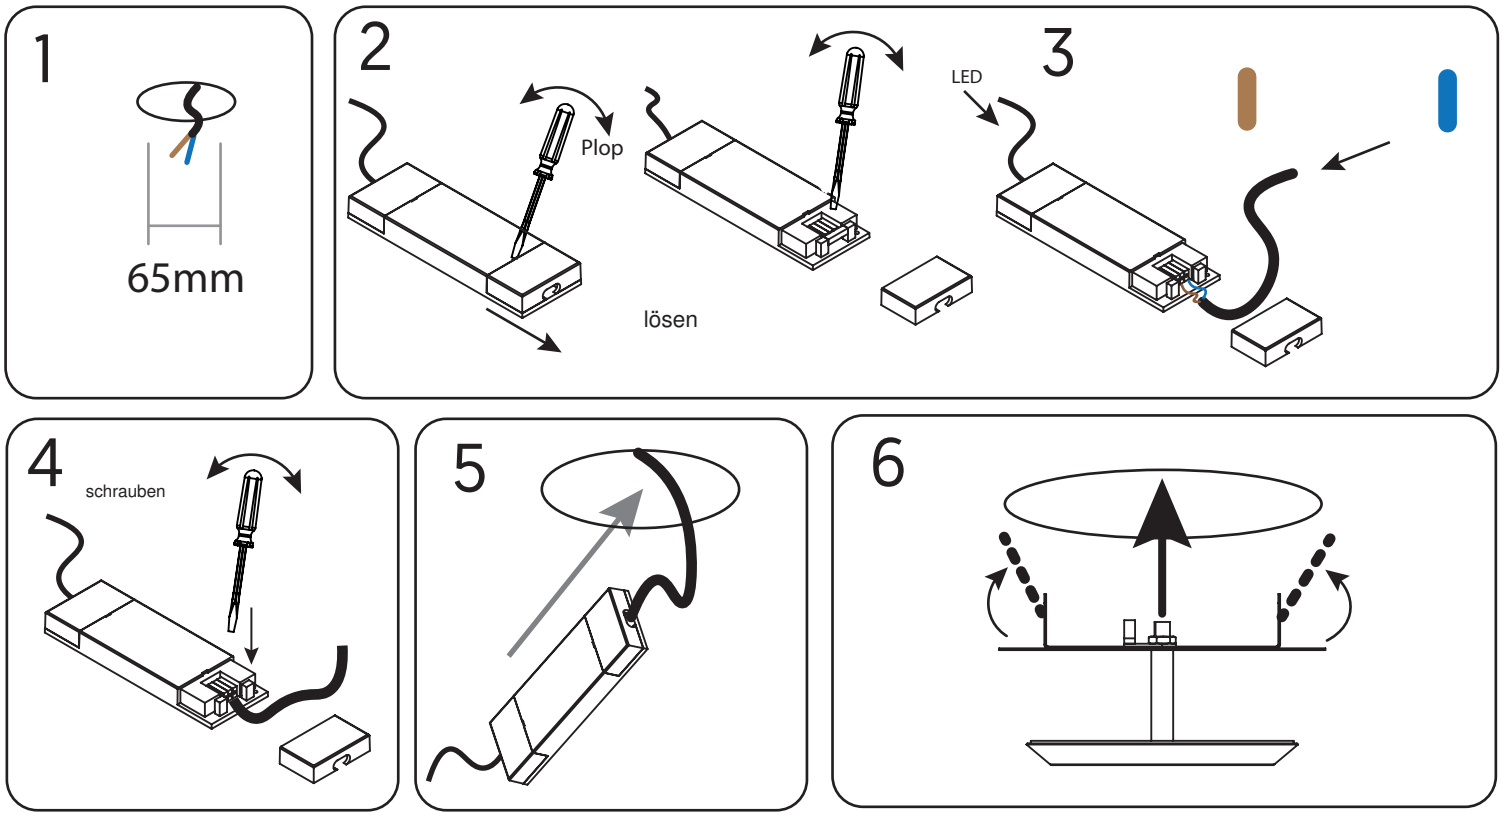

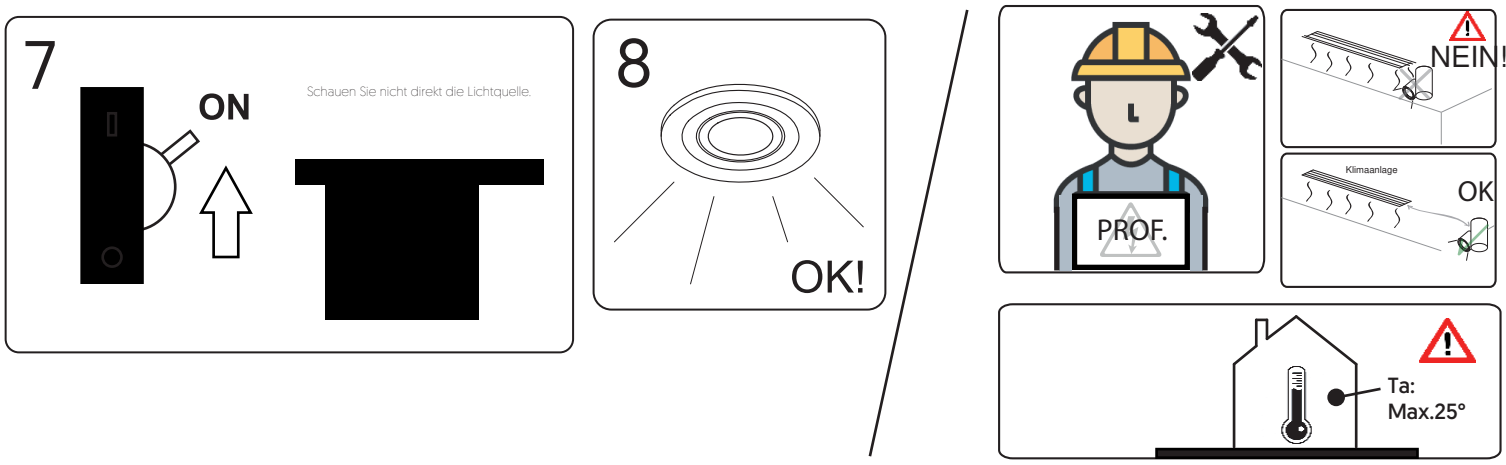

Vulcano 1 GU10 Einbauleuchte

SICHERHEITSHINWEISE

1. Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachperson nach den geltenden Vorschriften (in der Schweiz NIV/NIN) ausgeführt werden.
2. Vor allen Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei schalten (Sicherung ausschalten) und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. Leuchte vor der Montage auf Transportschäden prüfen. Beschädigte Leuchten, Leitungen oder Abdeckungen nicht in Betrieb nehmen.
4. Schutzart IP20: nur für trockene Innenräume. Nicht im Freien oder in Feuchträumen verwenden.
5. Schutzklasse I: Schutzleiter (grün/gelb) an der Klemme mit Erdungssymbol anschliessen. Schutzklasse II: schutzisoliert, ohne Schutzleiter anschliessen (Angabe auf dem Leuchtenetikett).
6. Nur geeignetes Befestigungsmaterial für den jeweiligen Untergrund verwenden. Die Befestigung muss das Gewicht der Leuchte sicher tragen.
7. Einbauleuchten nicht mit Wärmedämmmaterial abdecken. Deckenausschnitt und Einbautiefe gemäss Datenblatt einhalten; Mindestabstände zu brennbaren Materialien beachten.
8. Leiter gemäss Farbcode anschliessen: braun/schwarz = Phase (L), blau = Neutralleiter (N), grün/gelb = Schutzleiter (PE). Steuerleitungen (DALI/Push/1–10 V) mit verstärkter Isolierung zur Netzspannung führen.
9. Ist eine flexible Leitung beschädigt, darf sie nur durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden.
10. LED-Module nicht mit blossen Fingern berühren. Nicht direkt in die eingeschaltete Lichtquelle blicken.
11. Die Lichtquelle darf nur durch GRAVITA oder eine von GRAVITA beauftragte Fachperson ersetzt werden.

TECHNISCHE HINWEISE

Netzspannung	220–240 V AC, 50/60 Hz (bei 24/48 V über passendes Netzteil)
Leistung	GU10 max. 50 W
Steuerung	Ein/Aus
Schutzart	IP20
Deckenausschnitt	Ø 79 mm
Technische Daten	siehe Leuchtenetikett und Datenblatt

PFLEGE

Leuchte nur im ausgeschalteten und abgekühlten Zustand reinigen. Ein weiches, trockenes oder leicht feuchtes Tuch verwenden, keine Lösungs- oder Scheuermittel.

ENTSORGUNG

Leuchten, Netzteile und LED-Bänder gehören nicht in den Hausmüll. In der Schweiz kostenlos an einer Verkaufs- oder Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte zurückgeben.

GEWÄHRLEISTUNG

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GRAVITA GmbH. Schäden durch unsachgemässe Montage, Bedienung oder Veränderungen an der Leuchte sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Anleitung bitte aufbewahren.