MONOLITH

AUSSENLEUCHTE · 3 W · BIS 258 LM



MONOLITH ist eine kompakte Aussenleuchte mit Schutzart IP67 für Wege, Fassaden und Gärten. Verschiedene Abstrahlwinkel, Oberfläche Edelstahl.

Aussenleuchte | 3 W | bis 258 lm | CRI > 82 | IP67 | 2 Lichtfarben

MERKMALE

- Lichtausbeute 73 lm/W
- Farbwiedergabe (CRI) >90
- Schutzart IP67
- Abstrahlwinkel 15° / 40° / 60°
- Transparenter Diffusor
- Lebensdauer >50.000h

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP67	Farbwiedergabe	CRI > 82
Spannung	230 V AC	Lichtfarben	2700 K, 3000 K
Lebensdauer	55.000 h	Abstrahlwinkel	15°, 40°, 60°, Diffuse
MacAdam	SDCM 3	Steuerung	nicht dimmbar
Leistung	3 W	Diffusor	Transp.
Lichtstrom	bis 258 lm	Oberflächen	Inox.

AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
MONOLITH	3 W	700 mA	2700 K	232 lm	> 82
MONOLITH	3 W	700 mA	3000 K	258 lm	> 82

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

MONOLITH

ARTIKELCODE MONO



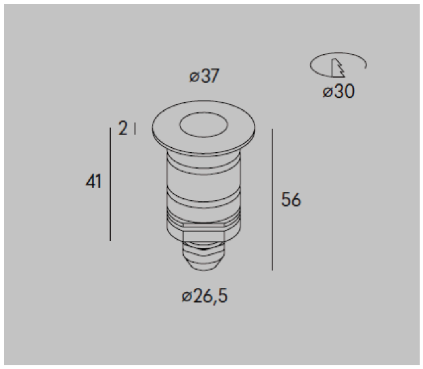

Masse in mm

DATEN


Artikelcode	MONO
Schutzart	IP67
Spannung	230 V AC
Leistung	3 W
Lichtstrom	bis 258 lm
Abstrahlwinkel	15°, 40°, 60°, Diffuse
Oberflächen	Inox.

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
MONOLITH	3 W	700 mA	2700 K	232 lm	> 82
MONOLITH	3 W	700 mA	3000 K	258 lm	> 82

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

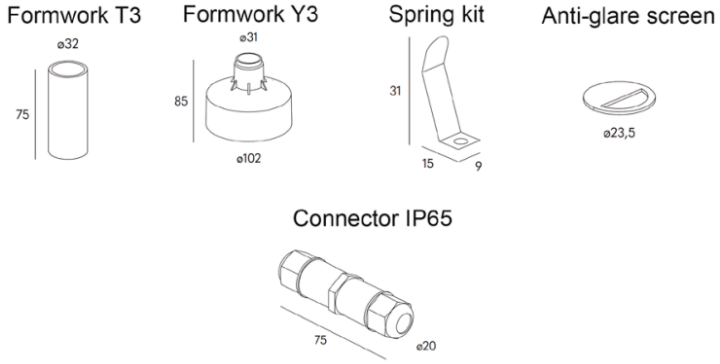

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

MONO + **A** + **03** + **N** + **2** + **1** + **B** + **SS**

Beispiel: MONOA03N21BSS = MONOLITH, LED, nicht dimmbar, 2700 K, 15°, Transp., Inox.

Position	Code · Bedeutung
Basis	**MONO**
Technologie	**A** LED
Leistung	**03**
Steuerung	**N** nicht dimmbar

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K
Abstrahlwinkel	**1** 15° **4** 40° **6** 60° **D** Diffuse
Diffusor	**B** Transp.
Oberfläche	**SS** Inox.

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.