
DOMINIK

GARTEN- UND POLLERLEUCHTE · 36 W · BIS 4608 LM

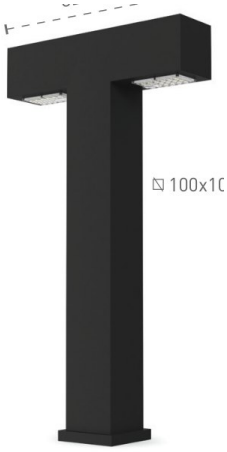

Dominik ist eine Garten- und Pollerleuchte mit 36 W und bis 4608 lm. Schutzart IP65, Montage: Bodenmontage. 1 Ausführung – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Garten- und Pollerleuchte | 36 W | bis 4608 lm | CRI >70 | IP65

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminium
- Schutzart: IP65
- Schlagfestigkeit (IK): IK08
- Wirkungsgrad bis zu 128 lm/W
- Diffusor PMMA
- Betriebstemperatur -20°C / +40°C

TECHNISCHE DATEN

Leistung	36 W
Lichtstrom	bis 4608 lm
Gehäuse	Aluminium
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Glühdrahtprüfung	650°C
RAL-Farbe	9005 / 9006 / 7043
Montageart	Bodenmontage
Lichtquelle	Power-LED
Linse	PMMA

Farbwiedergabe (CRI)	>70
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Eingangsspannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Systemlebensdauer	>50.000 h
Leistungsfaktor	>0,90
Betriebstemperatur	-20°C / +40°C
Normen	EN60598-2-1, LM80, TM21
Optionen	Sonderfarbe RAL, Meerwasserbeständige Lackierung


AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Typ	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)
108868	Dominik	36 W	4608 lm	4000 K	128	750 × 180 × 100 × 100

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller.

Dominik

ARTIKELCODE 108868

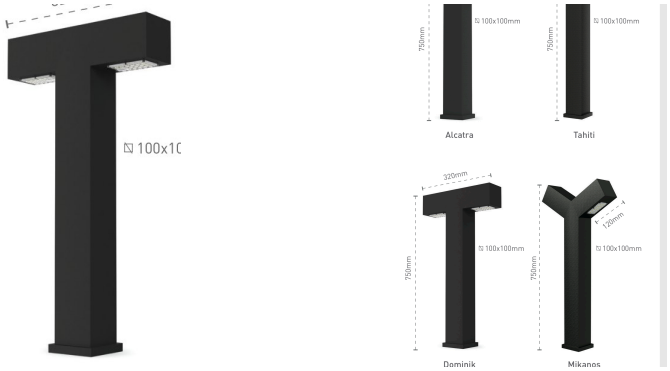

Masse in mm

DATEN

Artikelnummern	108868
Leistung	36 W
Lichtstrom	bis 4608 lm
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montageart	Bodenmontage
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K

Technische Werte mit Toleranz ±7 % je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller.