
FERRA

AUSSENWANDLEUCHTE · 20 W · BIS 1614 LM

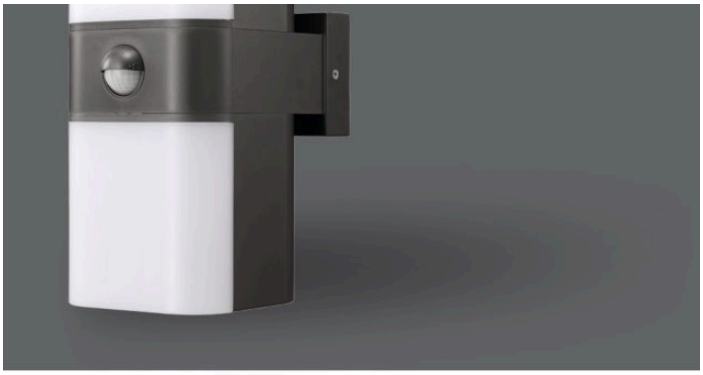

Ferra ist eine Aussenwandleuchte mit 20 W und bis 1614 lm. Schutzart IP54, Montage: Aufbau. 1 Ausführung – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Aussenwandleuchte | 20 W | bis 1614 lm | CRI >80 | IP54

MERKMALE

- Gehäuse Kunststoff
- Schutzart IP54
- Effizienz bis zu 80 lm/W
- Diffusor Kunststoff
- Betriebstemperatur -20°C / +45°C

TECHNISCHE DATEN

Leistung	20 W	Farbtemperatur	4000 K
Lichtstrom	bis 1614 lm	Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Gehäuse	Kunststoff	Eingangsspannung	220-240 V AC
Schutzart	IP54	Frequenz	50-60 Hz
RAL-Farbe	Anthrazit	Schutzklasse	II
Montageart	Aufbau	Systemlebensdauer	>30.000
Lichtquelle	Mid-Power-LED	Leistungsfaktor	>0,50
Diffusor	Kunststoff	Betriebstemperatur	-20°C / +45°C
Farbwiedergabe (CRI)	>80	Normen	EN60598-2-1


AUSFÜHRUNGEN


Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)
113599	20 W	1614 lm	4000 K	80	244 × 100

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller.

Ferra

ARTIKELCODE 113599

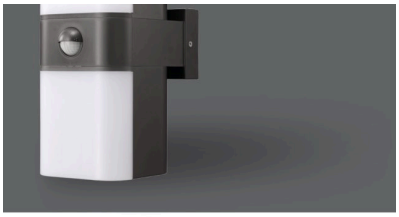

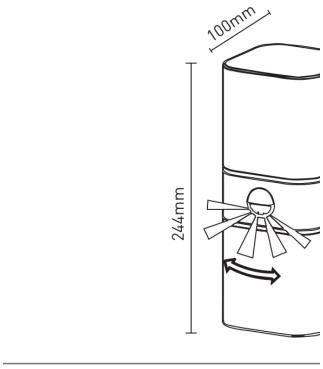

Masse in mm

DATEN

Artikelnummern	113599
Leistung	20 W
Lichtstrom	bis 1614 lm
Schutzart	IP54
Montageart	Aufbau
Farbtemperatur	4000 K

Technische Werte mit Toleranz ±7 % je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller.