PALEO

PARK- UND GARTENLEUCHTE · BIS 16500 LM



Paleo ist eine Park- und Gartenleuchte und bis 16500 lm. Schutzart IP65, Montage: Mastmontage. 2 Ausführungen – alle Artikelnummern, Masse und die Lichtstärkeverteilung auf den folgenden Seiten.

Park- und Gartenleuchte | bis 16500 lm | CRI >70 | IP65 | DALI

MERKMALE

- Gehäuse Aluminium
- Schutzart IP65
- Stossfestigkeit Gehäuse IK08
- Effizienz bis zu 110 lm/W
- Diffusor PC
- Abstrahlwinkel 30°/45°/60°/90° Asymmetric
- Betriebstemperatur -20°C / +50°C

TECHNISCHE DATEN

Leistung	
Lichtstrom	bis 16500 lm
Gehäuse	Aluminium
Mast	Metall
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Anschlusskabel	3x1,5mm2
RAL-Farbe	9005 / 9016 / 7043 / 7016
Montageart	Mastmontage
Lichtquelle	High-Power-LED
Diffusor	PC
Farbwiedergabe (CRI)	>70

Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Fotobiologische Risikogruppe	RG1
Abstrahlwinkel	30°/45°/60°/90° asymmetrisch
Eingangsspannung	220-240 V AC
Frequenz	50-60 Hz
Schutzklasse	I
Systemlebensdauer	>50.000 h
Leistungsfaktor	>0,95
Betriebstemperatur	-20°C / +50°C
Normen	EN 60598-2-1
Optionen	DALI-Dimmung, 1–10-V-Dimmung, Sonderfarbe RAL, Meerwasserbeständige Lackierung


AUSFÜHRUNGEN

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Farbtemp.	lm/W	Abmessungen (mm)
212317	4x30 W	13200 lm	4000 K	110	320 × 185 × 4000
212318	5x30 W	16500 lm	4000 K	110	320 × 185 × 6000

Leistung und Lichtstrom ±7 %. Artikelnummern gemäss Hersteller.

Paleo

ARTIKELCODE 212317

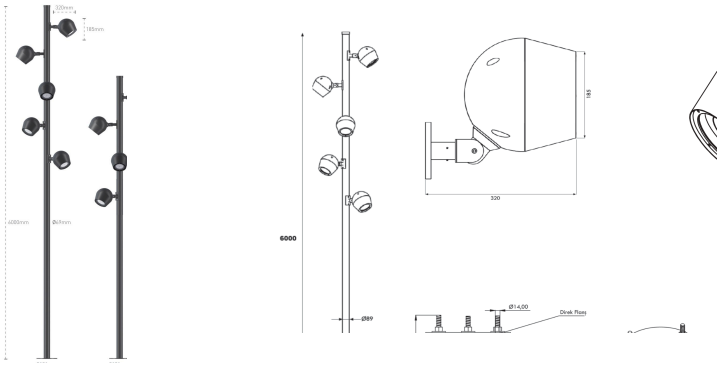

Masse in mm

DATEN

Artikelnummern	212317, 212318
Leistung	
Lichtstrom	bis 16500 lm
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK08
Montageart	Mastmontage
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 6500 K
Abstrahlwinkel	30°/45°/60°/90° asymmetrisch

Technische Werte mit Toleranz ±7 % je nach Betriebsbedingungen. Artikelnummern gemäss Hersteller.