DUO WALL

WANDLEUCHTE · 6–29 W · BIS 21580 LM



Wandprofil mit zweiseitigem Licht (direkt/indirekt) als Wallwasher. Erhältlich in fünf Längen sowie mit verschiedenen Steuerungen und Lichtfarben.

Wandleuchte | 6–29 W | bis 21580 lm | CRI > 90 | IP20 | 6 Lichtfarben | DALI

MERKMALE

- Lichtausbeute 96 lm/W
- CRI >90
- Abstrahlwinkel >90°
- Schutzart IP20
- Lebensdauer 36.000h

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP20	Farbwiedergabe	CRI > 90
Spannung	24 V DC	Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, TW, RGBW
Lebensdauer	36.000 h	Abstrahlwinkel	120°
MacAdam	SDCM 3	Steuerung	nicht dimmbar, DALI, Casambi
Leistung	6–29 W	Diffusor	satiniert
Lichtstrom	bis 21580 lm	Oberflächen	Schwarz, Weiss

Übersicht aller Ausführungen auf der nächsten Seite.

AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
DUO 20	6 W	24 V	2700 K	2 x 288 lm lm	> 90
DUO 20	6 W	24 V	3000 K	2 x 315 lm lm	> 90
DUO 20	6 W	24 V	4000 K	2 x 330 lm lm	> 90
DUO 40	12 W	24 V	2700 K	2 x 553 lm lm	> 90
DUO 40	12 W	24 V	3000 K	2 x 610 lm lm	> 90
DUO 40	12 W	24 V	4000 K	2 x 660 lm lm	> 90
DUO 60	18 W	24 V	2700 K	2 x 830 lm lm	> 90
DUO 60	18 W	24 V	3000 K	2 x 915 lm lm	> 90
DUO 60	18 W	24 V	4000 K	2 x 950 lm lm	> 90
DUO 80	23 W	24 V	2700 K	2 x 1105 lm lm	> 90
DUO 80	23 W	24 V	3000 K	2 x 1220 lm lm	> 90
DUO 80	23 W	24 V	4000 K	2 x 1265 lm lm	> 90
DUO 100	29 W	24 V	2700 K	2 x 1380 lm lm	> 90
DUO 100	29 W	24 V	3000 K	2 x 1520 lm lm	> 90
DUO 100	29 W	24 V	4000 K	2 x 1580 lm lm	> 90

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

DUO WALL

ARTIKELCODE DUOW



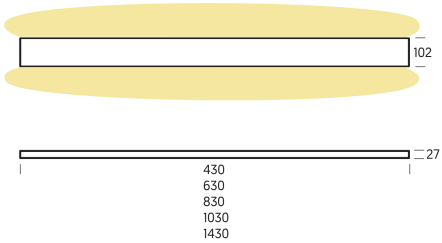

Masse in mm

DATEN

Artikelcode	DUOW
Schutzart	IP20
Spannung	24 V DC
Leistung	6–29 W
Lichtstrom	bis 21580 lm
Abstrahlwinkel	120°
Oberflächen	Schwarz, Weiss

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Spannung	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
DUO 20	6 W	24 V	2700 K	2 x 288 lm lm	> 90
DUO 20	6 W	24 V	3000 K	2 x 315 lm lm	> 90
DUO 20	6 W	24 V	4000 K	2 x 330 lm lm	> 90
DUO 40	12 W	24 V	2700 K	2 x 553 lm lm	> 90
DUO 40	12 W	24 V	3000 K	2 x 610 lm lm	> 90
DUO 40	12 W	24 V	4000 K	2 x 660 lm lm	> 90
DUO 60	18 W	24 V	2700 K	2 x 830 lm lm	> 90
DUO 60	18 W	24 V	3000 K	2 x 915 lm lm	> 90
DUO 60	18 W	24 V	4000 K	2 x 950 lm lm	> 90
DUO 80	23 W	24 V	2700 K	2 x 1105 lm lm	> 90
DUO 80	23 W	24 V	3000 K	2 x 1220 lm lm	> 90
DUO 80	23 W	24 V	4000 K	2 x 1265 lm lm	> 90
DUO 100	29 W	24 V	2700 K	2 x 1380 lm lm	> 90
DUO 100	29 W	24 V	3000 K	2 x 1520 lm lm	> 90
DUO 100	29 W	24 V	4000 K	2 x 1580 lm lm	> 90

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

DUO WALL

ARTIKELCODE DUOW · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

DUOW + **A** + **04** + **N** + **2** + **1** + **A** + **BS**

Beispiel: DUOWA04N21ABS = DUO WALL, LED, 8W, nicht dimmbar, 2700 K, 120°, satiniert, Schwarz

Position	Code · Bedeutung
Basis	**DUOW**
Technologie	**A** LED
Leistung	**04** 8W **08** 12W **12** 18W **16** 23W **20** 29W **28** 40W
Steuerung	**N** nicht dimmbar **D** DALI **K** Casambi

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K **7** RGB **8** TW **9** RGBW
Abstrahlwinkel	**1** 120°
Diffusor	**A** satiniert
Oberfläche	**BS** Schwarz **WS** Weiss

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.