
LINE SURFACE

AUFBAULEUCHTE LINEAR · 15–59 W · BIS 9997 LM

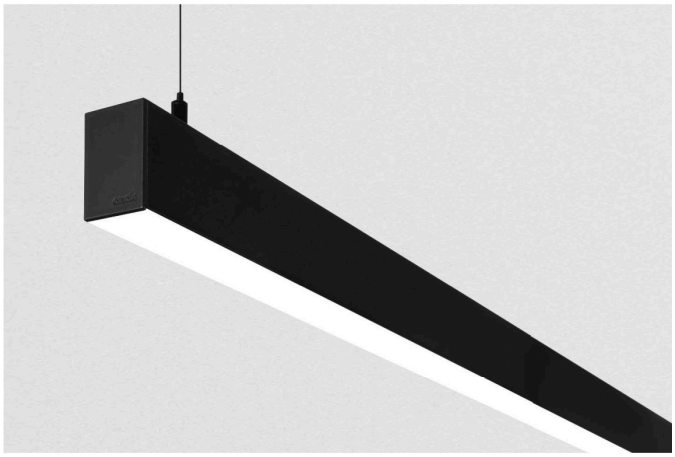

LINE ist ein lineares LED-Profil für die Deckenmontage in sechs Längen von 705 bis 2810 mm. Der opale Diffusor sorgt für gleichmässiges, blendarmes Licht – ideal für Büros, Korridore und Verkaufsflächen. Längere Linien lassen sich aus mehreren Profilen kombinieren.

Aufbauleuchte linear | 15–59 W | bis 9997 lm | CRI > 90 | IP20 | 2 Lichtfarben | DALI

MERKMALE

- Material: Aluminium
- Farbwiedergabeindex (CRI) >90
- Lichtausbeute 167 lm/W
- Schutzart IP20
- Abstrahlwinkel >90°

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP20
Spannung	230 V AC
Lebensdauer	60.000 h (L80)
MacAdam	SDCM 3
Leistung	15–59 W
Lichtstrom	bis 9997 lm
Farbwiedergabe	CRI > 90

Lichtfarben	3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel	120°
Steuerung	nicht dimmbar, Push-Dimmung, DALI
Diffusor	satiniert
Oberflächen	Weiss satiniert, Schwarz satiniert
Profil	37,5 × 61,5 mm


AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
LINE_07 · 705 mm	15 W	500 mA	3000 K	2325 lm	> 90
LINE_07 · 705 mm	15 W	500 mA	4000 K	2499 lm	> 90
LINE_11 · 1125 mm	23 W	500 mA	3000 K	3720 lm	> 90
LINE_11 · 1125 mm	23 W	500 mA	4000 K	3999 lm	> 90
LINE_14 · 1405 mm	30 W	500 mA	3000 K	4650 lm	> 90
LINE_14 · 1405 mm	30 W	500 mA	4000 K	4998 lm	> 90
LINE_18 · 1825 mm	38 W	500 mA	3000 K	6045 lm	> 90
LINE_18 · 1825 mm	38 W	500 mA	4000 K	6498 lm	> 90
LINE_22 · 2245 mm	47 W	500 mA	3000 K	7440 lm	> 90
LINE_22 · 2245 mm	47 W	500 mA	4000 K	7998 lm	> 90
LINE_28 · 2810 mm	59 W	500 mA	3000 K	9300 lm	> 90
LINE_28 · 2810 mm	59 W	500 mA	4000 K	9997 lm	> 90

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

Line Surface

ARTIKELCODE LNEX

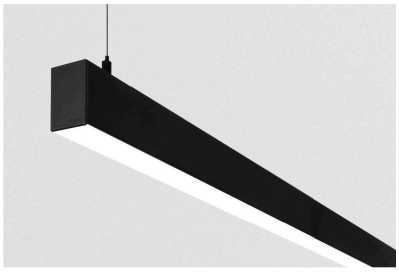

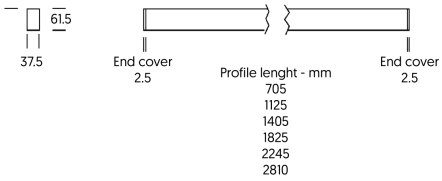

Masse in mm

DATEN

Artikelcode	LNEX
Schutzart	IP20
Spannung	230 V AC
Leistung	15–59 W
Lichtstrom	bis 9997 lm
Abstrahlwinkel	120°
Oberflächen	Weiss satiniert, Schwarz satiniert

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
LINE_07 · 705 mm	15 W	500 mA	3000 K	2325 lm	> 90
LINE_07 · 705 mm	15 W	500 mA	4000 K	2499 lm	> 90
LINE_11 · 1125 mm	23 W	500 mA	3000 K	3720 lm	> 90
LINE_11 · 1125 mm	23 W	500 mA	4000 K	3999 lm	> 90
LINE_14 · 1405 mm	30 W	500 mA	3000 K	4650 lm	> 90
LINE_14 · 1405 mm	30 W	500 mA	4000 K	4998 lm	> 90
LINE_18 · 1825 mm	38 W	500 mA	3000 K	6045 lm	> 90
LINE_18 · 1825 mm	38 W	500 mA	4000 K	6498 lm	> 90
LINE_22 · 2245 mm	47 W	500 mA	3000 K	7440 lm	> 90
LINE_22 · 2245 mm	47 W	500 mA	4000 K	7998 lm	> 90
LINE_28 · 2810 mm	59 W	500 mA	3000 K	9300 lm	> 90
LINE_28 · 2810 mm	59 W	500 mA	4000 K	9997 lm	> 90

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

Line Surface

ARTIKELCODE LNEX · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

LNEX + A + 07 + N + 3 + 9 + A + WS

Beispiel: LNEXA07N39AWS = Line Surface, LED, 705 mm · 14W, nicht dimmbar, 3000 K, 120°, satiniert, Weiss satiniert

Position	Code · Bedeutung
Basis	**LNEX**
Technologie	**A** LED
Leistung	**07** 705 mm · 14W **11** 1125 mm · 22W **14** 1405 mm · 28W **18** 1825 mm · 36W **22** 2245 mm · 45W **28** 2810 mm · 56W
Steuerung	**N** nicht dimmbar **F** Push-Dimmung **D** DALI

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**3** 3000 K **4** 4000 K
Abstrahlwinkel	**9** 120°
Diffusor	**A** satiniert
Oberfläche	**WS** Weiss satiniert **BS** Schwarz satiniert

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.