SILINDIR PENDANT

LED-STRAHLER FÜR 48-V-NIEDERVOLTSCHIENE · 3 AUSFÜHRUNGEN · 5–15 W · BIS 14111 LM · CRI 90 / 98



Silindir Pendant 40



Silindir Pendant 50



Silindir Pendant 60

LED-Strahler für 48-V-Niedervoltschiene der Serie Silindir Pendant in 3 Ausführungen. Leistung 5–15 W, Lichtstrom bis 14111 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Strahler für 48-V-Niedervoltschiene | 3 Ausführungen | 5–15 W | bis 14111 lm | CRI 90 / 98 | 2700–4000 K | 1–10 V | DALI | Kabellos (Wireless DIM) | Warm Dim

MERKMALE

- Gehäuse aus Aluminiumprofil
- Intelligentes Kühlsystem mit passiver Kühlung
- Kompatibel mit dem Stucchi 48V-Schienensystem DC/DC-Transformator
- Stahlseil bis zu 5,00 m Länge
- Gehärtetes Glas
- Wabenfilter, Farbfilter, Entspiegelung und Sucher als Zubehör erhältlich
- Abstrahlwinkel 30°, 40° oder 60°
- Lichtausbeute bis zu 71 lm/W

TECHNISCHE DATEN

Leistung	5–15 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 K
Farbwiedergabe	CRI > 90, CRI > 98
Abstrahlwinkel	30° / 40° / 60°

Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Silindir Pendant 40	I01.MLP.91202	5 W	356 lm	–
Silindir Pendant 50	I01.MLP.91201	10 W	998 lm	–
Silindir Pendant 60	I01.MLP.91200	15 W	14111 lm	–

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

SILINDIR PENDANT 40

ARTIKELCODE I01.MLP.91202



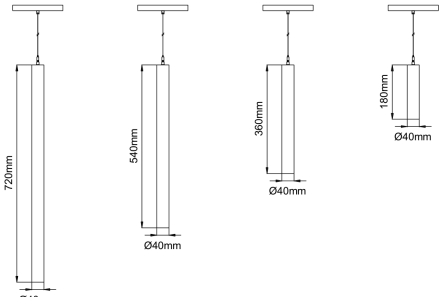

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	5 W
Treiberstrom	100 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 40° FL / 60° WF
Lichtstrom max.	356 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 5 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 90	CRI > 98
2700 K	335 lm	258 lm
3000 K	342 lm	263 lm
3500 K	349 lm	–
4000 K	356 lm	274 lm
5000 K	–	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLP.91202 . 5 . 827 . SP . 01

Beispiel: I01.MLP.91202.5.827.SP.01 = 5 W, Weiss

Code	Leistung	Strom
5	5 W	100 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
FL	40°	Flood
WF	60°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K
9827	CRI > 98	2700 K
9830	CRI > 98	3000 K
9840	CRI > 98	4000 K

SILINDIR PENDANT 50

ARTIKELCODE I01.MLP.91201



Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	10 W
Treiberstrom	250 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 40° FL / 60° WF
Lichtstrom max.	998 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 10 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 90	CRI > 98
2700 K	930 lm	677 lm
3000 K	960 lm	697 lm
3500 K	980 lm	–
4000 K	998 lm	725 lm
5000 K	–	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLP.91201 . 10 . 827 . ME . 01

Beispiel: I01.MLP.91201.10.827.ME.01 = 10 W, 30° Medium, Weiss

Code	Leistung	Strom
10	10 W	250 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
FL	40°	Flood
WF	60°	Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K
9827	CRI > 98	2700 K
9830	CRI > 98	3000 K
9840	CRI > 98	4000 K

SILINDIR PENDANT 60

ARTIKELCODE I01.MLP.91200



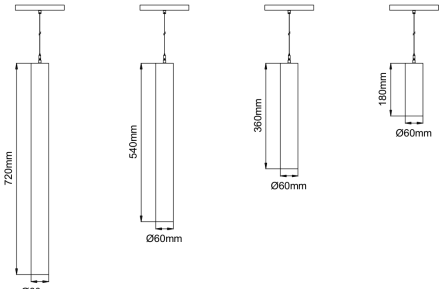

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	15 W
Treiberstrom	350 mA
Abstrahlwinkel	30° ME / 40° FL / 60° WF
Lichtstrom max.	14111 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 15 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 90	CRI > 98
2700 K	14111 lm	1087 lm
3000 K	1454 lm	1120 lm
3500 K	1482 lm	–
4000 K	1513 lm	1164 lm
5000 K	–	–

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe · Dimmung (Zusatzcode)

I01.MLP.91200 . 15 . 827 . SP . 01

Beispiel: I01.MLP.91200.15.827.SP.01 = 15 W, Weiss

Code	Leistung	Strom
15	15 W	350 mA

Code	Winkel	Bezeichnung
ME	30°	Medium
FL	40°	Flood
WF	60°	Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K
9827	CRI > 98	2700 K
9830	CRI > 98	3000 K
9840	CRI > 98	4000 K

STEUERUNG UND DIMMUNG

Steuerung	Zusatzcode	alle Ausführungen
On/Off	–	●
Phasenabschnitt	.PH	–
1–10 V	.VO	●
DALI	.DA	●
Kabellos (Wireless DIM)	.WD	●
Warm Dim	.WM	●
Tunable White	.TW	–

Der Zusatzcode wird an den Artikelcode angehängt. Ohne Zusatzcode: On/Off.

ZUBEHÖR

Zubehör	Zusatzcode	alle Ausführungen
Torblende	.VFL	–
Blendschutzkappe (Visor)	.VIS	●
Blendschutzgitter	.VKO	●
Wabenfilter	.VBP	●
Farbfilter	.CLF	●

Artikelnummern können je nach Leistung, Lichtfarbe, Abstrahlwinkel, Farbe und Steuerung abweichen. Lichtstromangaben mit Toleranz +/– 7 %.