
MINILINE SUSPENDANT

LED-LINEARLEUCHTE · 16–21.5 W · BIS 2550 LM · CRI 80 / 90

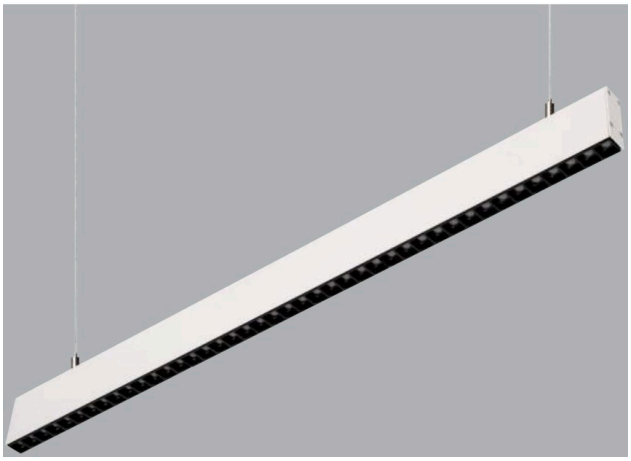

Miniline

LED-Linearleuchte der Serie Miniline Suspendant. Leistung 16–21.5 W, Lichtstrom bis 2550 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Linearleuchte | Pendel | 16–21.5 W | bis 2550 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP20 | 2 Längen

MERKMALE

- Abstrahlwinkel 30°, 55° oder 65°

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	25mm
Profilhöhe	71mm
Montageart	Pendel
Lichtausbeute	> 114 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium, Flood und Wide Flood
Schutzart	IP20

Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	Linsenoptik
Leistung	16–21.5 W
Längen	844 mm / 1124 mm
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE, CB, SASO, LVD
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Miniline	I02.LL.19805	Linsenoptik	2550 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

MINILINE

ARTIKELCODE I02.LL.19805

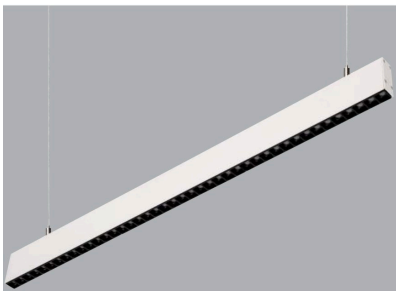

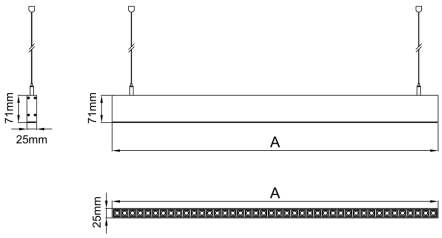

Masse in mm

DATEN

Material	Aluminiumprofil
Form	linear
Profilbreite	25mm
Profilhöhe	71mm
Montageart	Pendel
Lichtausbeute	> 114 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Medium, Flood und Wide Flood
Schutzart	IP20
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	Linsenoptik
Abstrahlwinkel	ME = 30° / FL = 55° / WF = 65°

LICHTSTROM · LÄNGE 844 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	16 W · 400 mA
CRI > 80	2700 K	1731 lm
CRI > 80	3000 K	1787 lm
CRI > 80	3500 K	1814 lm
CRI > 80	4000 K	1884 lm
CRI > 80	5000 K	1911 lm
CRI > 90	2700 K	1454 lm
CRI > 90	3000 K	1496 lm
CRI > 90	3500 K	1523 lm
CRI > 90	4000 K	1579 lm

MINILINE

ARTIKELCODE I02.LL.19805 · LICHTSTROM

LICHTSTROM · LÄNGE 1124 MM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	22 W · 400 mA
CRI > 80	2700 K	2309 lm
CRI > 80	3000 K	2383 lm
CRI > 80	3500 K	2420 lm
CRI > 80	4000 K	2513 lm
CRI > 80	5000 K	2550 lm
CRI > 90	2700 K	1940 lm
CRI > 90	3000 K	1995 lm
CRI > 90	3500 K	2032 lm
CRI > 90	4000 K	2106 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Länge · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19805 . 1124 . 022 . 030 . 830 . 01

Beispiel: I02.LL.19805.1124.022.030.830.01

Code	Länge
844	844 mm
1124	1124 mm

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
016	16 W	direkt	400 mA
215	21.5 W	direkt	400 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

Die Leistungscodes sind dreistellig (z. B. 067 = 67 W). Massgebend ist die Kombination aus Länge und Leistung gemäss Lichtstromtabelle.