
JOKER


LED-LEUCHTE · 3 AUSFÜHRUNGEN · 12–32 W · BIS 4025 LM · CRI 80 / 90



Joker



Joker



Joker

LED-Leuchte der Serie Joker in 3 Ausführungen. Leistung 12–32 W, Lichtstrom bis 4025 lm bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Leuchte | 12–32 W | bis 4025 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K

MERKMALE

- Die SMD-Platinentechnologie im Inneren maximiert zusammen mit einer hocheffizienten Optik die Effizienz auf bis zu 125 lm/W
- Panelleuchten mit superschlankem Design und Kunststofflinsenoptik, die eine extrem hohe Lichtausbeute mit einem UGR-Wert unter 9 bietet
- Die Montage an abgehängten Decken mit sichtbaren T-Profilen und Zwischendeckensystemen
- Eingangsspannung 220–240 V / 50–60 Hz
- Leistung 27,5–32 W
- Schutzart IP20
- Optische Linse

TECHNISCHE DATEN

Leistung	12–32 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C

Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Joker	I02.LL.19784	–	4025 lm
Joker	I02.LL.19783	–	3185 lm
Joker	I02.LL.19782	–	2053 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

JOKER

ARTIKELCODE I02.LL.19784

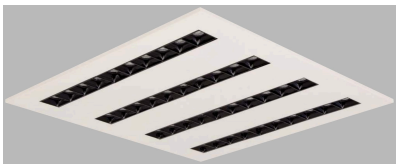

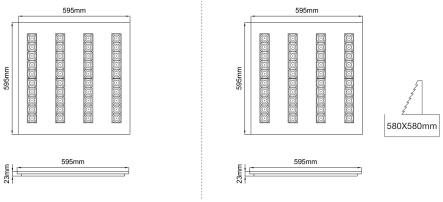

Masse in mm

DATEN

Leistung	27.5 W / 32 W / 19 W / 25 W / 12 W / 17 W
Treiberstrom	900 mA / 1050 mA / 600 mA / 800 mA / 350 mA / 500 mA
Abstrahlwinkel	WF = 45° / WF = 45° / WF = 45°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	27.5 W · 900 mA	32 W · 1050 mA
CRI > 80	2700 K	3048 lm	3521 lm
CRI > 80	3000 K	3163 lm	3654 lm
CRI > 80	3500 K	3336 lm	3853 lm
CRI > 80	4000 K	3451 lm	3940 lm
CRI > 80	5000 K	3485 lm	4025 lm
CRI > 90	2700 K	2691 lm	3108 lm
CRI > 90	3000 K	2703 lm	3122 lm
CRI > 90	3500 K	2761 lm	3188 lm
CRI > 90	4000 K	2818 lm	3255 lm

– = nicht lieferbar

JOKER

ARTIKELCODE I02.LL.19784 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19784 . 032 . 830 . 01 . V1

Beispiel: I02.LL.19784.032.830.01.V1


Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
275	27.5 W	direkt	900 mA
032	32 W	direkt	1050 mA
019	19 W	direkt	600 mA
025	25 W	direkt	800 mA
012	12 W	direkt	350 mA
017	17 W	direkt	500 mA


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

JOKER

ARTIKELCODE I02.LL.19783

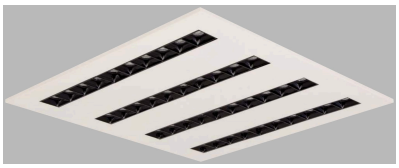

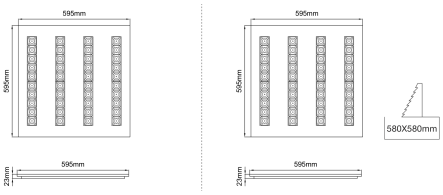

Masse in mm

DATEN

Leistung	27.5 W / 32 W / 19 W / 25 W / 12 W / 17 W
Treiberstrom	900 mA / 1050 mA / 600 mA / 800 mA / 350 mA / 500 mA
Abstrahlwinkel	WF = 45° / WF = 45° / WF = 45°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	19 W · 600 mA	25 W · 800 mA
CRI > 80	2700 K	2141 lm	2787 lm
CRI > 80	3000 K	2222 lm	2892 lm
CRI > 80	3500 K	2344 lm	3049 lm
CRI > 80	4000 K	2424 lm	3155 lm
CRI > 80	5000 K	2449 lm	3185 lm
CRI > 90	2700 K	1890 lm	2460 lm
CRI > 90	3000 K	1899 lm	2471 lm
CRI > 90	3500 K	1939 lm	2523 lm
CRI > 90	4000 K	1979 lm	2576 lm

– = nicht lieferbar

JOKER

ARTIKELCODE I02.LL.19783 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19783 . 025 . 830 . 01 . V1

Beispiel: I02.LL.19783.025.830.01.V1


Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
275	27.5 W	direkt	900 mA
032	32 W	direkt	1050 mA
019	19 W	direkt	600 mA
025	25 W	direkt	800 mA
012	12 W	direkt	350 mA
017	17 W	direkt	500 mA


Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

JOKER

ARTIKELCODE I02.LL.19782

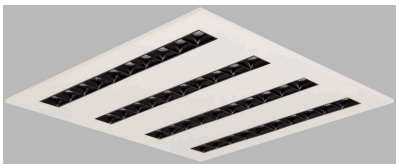

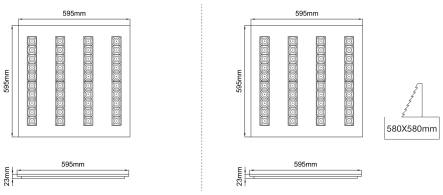

Masse in mm

DATEN

Leistung	27.5 W / 32 W / 19 W / 25 W / 12 W / 17 W
Treiberstrom	900 mA / 1050 mA / 600 mA / 800 mA / 350 mA / 500 mA
Abstrahlwinkel	WF = 45° / WF = 45° / WF = 45°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	12 W · 350 mA	17 W · 500 mA
CRI > 80	2700 K	1310 lm	1795 lm
CRI > 80	3000 K	1360 lm	1863 lm
CRI > 80	3500 K	1434 lm	1965 lm
CRI > 80	4000 K	1484 lm	2033 lm
CRI > 80	5000 K	1498 lm	2053 lm
CRI > 90	2700 K	1157 lm	1585 lm
CRI > 90	3000 K	1162 lm	1592 lm
CRI > 90	3500 K	1187 lm	1626 lm
CRI > 90	4000 K	1212 lm	1660 lm

– = nicht lieferbar

JOKER

ARTIKELCODE I02.LL.19782 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19782 . 017 . 830 . 01 . V1

Beispiel: I02.LL.19782.017.830.01.V1

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
275	27.5 W	direkt	900 mA
032	32 W	direkt	1050 mA
019	19 W	direkt	600 mA
025	25 W	direkt	800 mA
012	12 W	direkt	350 mA
017	17 W	direkt	500 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K