VALE

LED-PANELLEUCHTE · 3 AUSFÜHRUNGEN · 14–38 W · BIS 4984 LM · CRI 80 / 90



Vale

LED-Panelleuchte der Serie Vale in 3 Ausführungen.
Leistung 14–38 W, Lichtstrom bis 4984 lm bei Tc = 50 °C.
Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Panelleuchte | 14–38 W | bis 4984 lm | CRI 80 / 90 | 2700–5000 K | IP65

MERKMALE

- Superflaches Design mit nur 23 mm Tiefe
- Optik Linse



Vale



Vale

TECHNISCHE DATEN

Material	Stahlblech (DKP)
Form	quadratisch
Grösse	595x595mm
Höhe	81mm
Lichtausbeute	> 122 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend)
Schutzart	IP65

Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	gehärtetes Opalglas
Leistung	14–38 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 K
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Prüfzeichen	CE
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)

AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Optik	Lichtstrom max.
Vale	I02.LL.19912	gehärtetes Opalglas	4984 lm
Vale	I02.LL.19909	gehärtetes Opalglas	3997 lm
Vale	I02.LL.19906	gehärtetes Opalglas	2644 lm

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

VALE

ARTIKELCODE I02.LL.19912



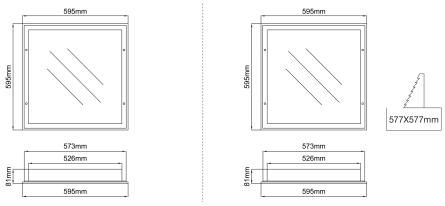

Masse in mm

DATEN

Material	Stahlblech (DKP)
Form	quadratisch
Grösse	595x595mm
Höhe	81mm
Lichtausbeute	> 122 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend)
Schutzart	IP65
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	gehärtetes Opalglas
Abstrahlwinkel	WF = 110°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	32.5 W · 900 mA	38 W · 1050 mA
CRI > 80	2700 K	3758 lm	4259 lm
CRI > 80	3000 K	3838 lm	4349 lm
CRI > 80	3500 K	3912 lm	4434 lm
CRI > 80	4000 K	3998 lm	4531 lm
CRI > 80	5000 K	4397 lm	4984 lm
CRI > 90	2700 K	3278 lm	3715 lm
CRI > 90	3000 K	3318 lm	3760 lm
CRI > 90	3500 K	3358 lm	3806 lm
CRI > 90	4000 K	3398 lm	3851 lm

– = nicht lieferbar

VALE

ARTIKELCODE I02.LL.19912 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19912 . 038 . 830 . 01 . V1

Beispiel: I02.LL.19912.038.830.01.V1

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
325	32.5 W	direkt	900 mA
038	38 W	direkt	1050 mA
225	22.5 W	direkt	600 mA
030	30 W	direkt	800 mA
014	14 W	direkt	350 mA
205	20.5 W	direkt	500 mA


Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

VALE

ARTIKELCODE I02.LL.19909



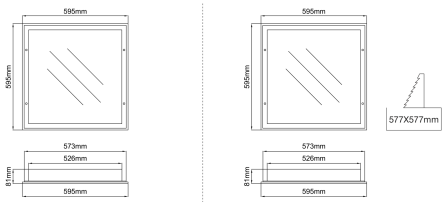

Masse in mm

DATEN

Material	Stahlblech (DKP)
Form	quadratisch
Grösse	595x595mm
Höhe	81mm
Lichtausbeute	> 122 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend)
Schutzart	IP65
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	gehärtetes Opalglas
Abstrahlwinkel	WF = 110°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	22.5 W · 600 mA	30 W · 800 mA
CRI > 80	2700 K	2601 lm	3415 lm
CRI > 80	3000 K	2657 lm	3488 lm
CRI > 80	3500 K	2708 lm	3556 lm
CRI > 80	4000 K	2768 lm	3634 lm
CRI > 80	5000 K	3044 lm	3997 lm
CRI > 90	2700 K	2269 lm	2979 lm
CRI > 90	3000 K	2297 lm	3016 lm
CRI > 90	3500 K	2325 lm	3052 lm
CRI > 90	4000 K	2352 lm	3088 lm

– = nicht lieferbar

VALE

ARTIKELCODE I02.LL.19909 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19909 . 030 . 830 . 01 . V1

Beispiel: I02.LL.19909.030.830.01.V1

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
325	32.5 W	direkt	900 mA
038	38 W	direkt	1050 mA
225	22.5 W	direkt	600 mA
030	30 W	direkt	800 mA
014	14 W	direkt	350 mA
205	20.5 W	direkt	500 mA


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K

VALE

ARTIKELCODE I02.LL.19906



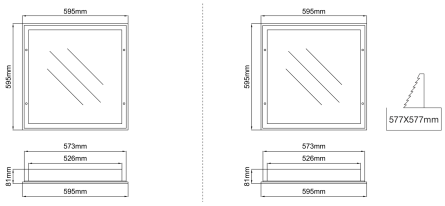

Masse in mm

DATEN

Material	Stahlblech (DKP)
Form	quadratisch
Grösse	595x595mm
Höhe	81mm
Lichtausbeute	> 122 lm/W
Farbwiedergabe (CRI)	> 80
Lichtverteilung	symmetrisch Wide Flood (breitstrahlend)
Schutzart	IP65
Lebensdauer	L70 / B50 50 000 h
Optik	gehärtetes Opalglas
Abstrahlwinkel	WF = 110°

LICHTSTROM · TC = 50 °C

CRI	Lichtfarbe	14 W · 350 mA	20.5 W · 500 mA
CRI > 80	2700 K	1590 lm	2259 lm
CRI > 80	3000 K	1624 lm	2307 lm
CRI > 80	3500 K	1655 lm	2352 lm
CRI > 80	4000 K	1692 lm	2404 lm
CRI > 80	5000 K	1861 lm	2644 lm
CRI > 90	2700 K	1387 lm	1971 lm
CRI > 90	3000 K	1404 lm	1995 lm
CRI > 90	3500 K	1421 lm	2019 lm
CRI > 90	4000 K	1438 lm	2043 lm

– = nicht lieferbar

VALE

ARTIKELCODE I02.LL.19906 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Gehäusefarbe

I02.LL.19906 . 020 . 830 . 01 . V1

Beispiel: I02.LL.19906.020.830.01.V1

Code	Leistung	Lichtaustritt	Strom
325	32.5 W	direkt	900 mA
038	38 W	direkt	1050 mA
225	22.5 W	direkt	600 mA
030	30 W	direkt	800 mA
014	14 W	direkt	350 mA
205	20.5 W	direkt	500 mA

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
927	CRI > 90	2700 K
930	CRI > 90	3000 K
935	CRI > 90	3500 K
940	CRI > 90	4000 K