
LITE SURFACE

LED-AUFBAUSTRAHLER · 2 AUSFÜHRUNGEN · 4,5 W · BIS 183 LM · CRI 80

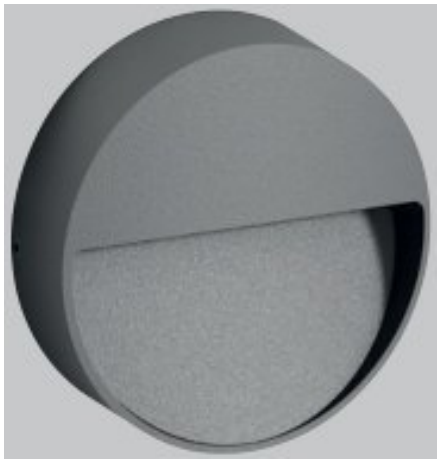

Lite Surface

LED-Aufbaustrahler der Serie Lite Surface in 2 Ausführungen. Leistung 4,5 W, Lichtstrom bis 183 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Aufbaustrahler | 2 Ausführungen | 4,5 W | bis 183 lm | CRI 80 | 2700–6500 K

MERKMALE

- Flache, rechteckige oder runde Aufbauleuchte für die Wandmontage im Aussenbereich
- Gehäuse mit spezieller Antioxidations-Behandlung für hohe Beständigkeit gegen aggressive Einflüsse; Salzsprühtest zur Prüfung der Oberfläche
- Passive Kühlung
- Mit Anschlusskabel für einfachen Netzanschluss
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss
- Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz

TECHNISCHE DATEN

Montage	mit Kunststoff-Montagegehäuse für einfache Montage
Leistung	4,5 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	–

Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE, SASO, CB, LVD


AUSFÜHRUNGEN

Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Lite Surface	O07.WL.00015	4.5 W	152 lm	–
Lite Surface	O07.WL.00016	4.5 W	183 lm	–


Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

LITE SURFACE

ARTIKELCODE O07.WL.00015

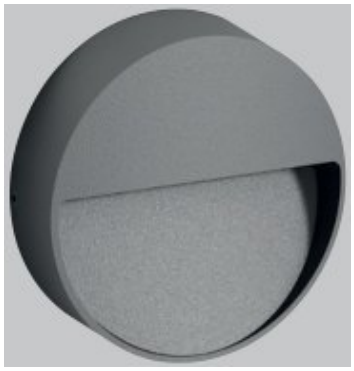





Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	4.5 W
Treiberstrom	
Abstrahlwinkel	ASM
Lichtstrom max.	152 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 4.5 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80
2700 K	132 lm
3000 K	135 lm
3500 K	141 lm
4000 K	146 lm
5000 K	148 lm
6500 K	152 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe

O07.WL.00015 . 5 . 827 . ASM . 01

Beispiel: O07.WL.00015.5.827.ASM.01 = 5 W, CRI > 80 / 2700 K, Asymmetric, Weiss

Code	Leistung	Strom
5	4.5 W	

Code	Winkel	Bezeichnung
ASM		asymmetrisch


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
865	CRI > 80	6500 K

LITE SURFACE

ARTIKELCODE O07.WL.00016





Masse in mm



DATEN

Leistungsstufen	4.5 W
Treiberstrom	
Abstrahlwinkel	ASM
Lichtstrom max.	183 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 4.5 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80
2700 K	161 lm
3000 K	164 lm
3500 K	171 lm
4000 K	176 lm
5000 K	178 lm
6500 K	183 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe

O07.WL.00016 . 5 . 827 . ASM . 01

Beispiel: O07.WL.00016.5.827.ASM.01 = 5 W, CRI > 80 / 2700 K, Asymmetric, Weiss

Code	Leistung	Strom
5	4.5 W	

Code	Winkel	Bezeichnung
ASM		asymmetrisch

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
865	CRI > 80	6500 K