
CUNDA WALL

LED-LEUCHTE · 2 AUSFÜHRUNGEN · 12–20 W · BIS 1948 LM · CRI 80

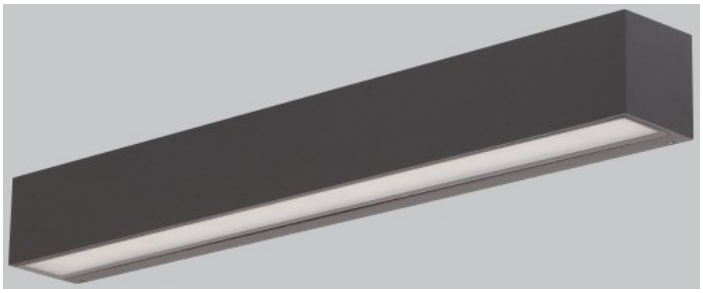

Cunda Wall

LED-Leuchte der Serie Cunda Wall in 2 Ausführungen.
Leistung 12–20 W, Lichtstrom bis 1948 lm bei Tc = 50 °C. Vollständige Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

Leuchte | 2 Ausführungen | 12–20 W | bis 1948 lm | CRI 80 | 2700–6500 K

MERKMALE

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss
- Wandmontage mit Halterung
- Netzspannung 220–240 V / 50–60 Hz
- Nur breitstrahlend (Wide Flood) erhältlich
- Lichtfarben wahlweise 2700, 3000, 3500, 4000, 5000 und 6500 K
- Thermoschockbeständiges Sicherheitsglas
- Witterungsbeständige, langlebige Silikondichtung
- UV-stabilisierte Polyester-Pulverbeschichtung in Weiss, Schwarz, Dunkelgrau und Hellgrau
- Zweischichtige Polyester-Pulverbeschichtung, beständig gegen Korrosion und Salzsprühnebel
- Alle aussenliegenden Schrauben aus Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

Hohe Farbkonsistenz	< 3 SDCM
Leistung	12–20 W
Lichtfarben	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000 / 6500 K
Farbwiedergabe	CRI > 80
Abstrahlwinkel	–

Gehäusefarben	Weiss, RAL 9010, Schwarz, Grau, Dunkelgrau, Sonderfarbe
Lichtstrom	gemessen bei Tc = 50 °C
Energieeffizienzklasse	A / A+ / A++ (Katalogangabe)
Prüfzeichen	CE, SASO, CB, LVD


AUSFÜHRUNGEN


Ausführung	Artikelcode	Leistung	Lichtstrom max.	Gewicht
Cunda Wall	O07.WL.06075	12 W	1421 lm	–
Cunda Wall	O07.WL.06080	20 W	1948 lm	–

Lichtstrom gemessen bei Tc = 50 °C. Lichtstromtabellen, Massbilder und Bestellschlüssel je Ausführung auf den folgenden Seiten.

CUNDA WALL

ARTIKELCODE O07.WL.06075

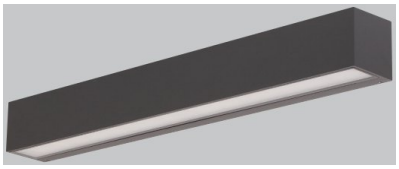

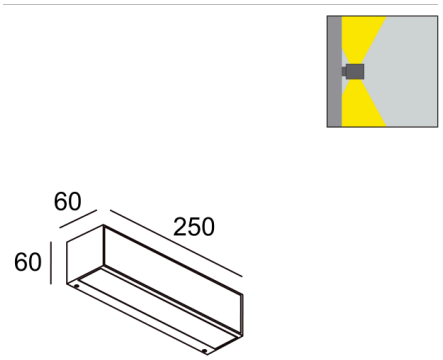

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	12 W
Treiberstrom	
Abstrahlwinkel	WF
Lichtstrom max.	1421 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 12 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80
2700 K	1274 lm
3000 K	1300 lm
3500 K	1326 lm
4000 K	1353 lm
5000 K	1380 lm
6500 K	1421 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe

O07.WL.06075 . 12 . 827 . WF . 01

Beispiel: O07.WL.06075.12.827.WF.01 = 12 W, CRI > 80 / 2700 K, Wide Flood, Weiss

Code	Leistung	Strom
20	20 W	
12	12 W	


Code	Winkel	Bezeichnung
WF		Wide Flood


Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
865	CRI > 80	6500 K

CUNDA WALL

ARTIKELCODE O07.WL.06080

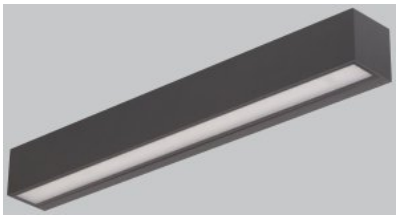

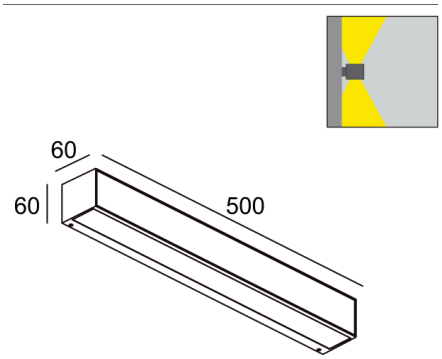

Masse in mm

DATEN

Leistungsstufen	20 W
Treiberstrom	
Abstrahlwinkel	WF
Lichtstrom max.	1948 lm
Masse	siehe Massbild

LICHTSTROM 20 W · TC = 50 °C

Lichtfarbe	CRI > 80
2700 K	1764 lm
3000 K	1800 lm
3500 K	1836 lm
4000 K	1873 lm
5000 K	1910 lm
6500 K	1948 lm

– = nicht lieferbar

BESTELLSCHLÜSSEL

Artikelcode · Leistung · CRI/Lichtfarbe · Reflektorwinkel · Gehäusefarbe

O07.WL.06080 . 20 . 827 . WF . 01

Beispiel: O07.WL.06080.20.827.WF.01 = 20 W, CRI > 80 / 2700 K, Wide Flood, Weiss

Code	Leistung	Strom
20	20 W	
12	12 W	

Code	Winkel	Bezeichnung
WF		Wide Flood

Code	Gehäusefarbe
01	Weiss
02	RAL 9010
03	Schwarz
04	Grau
05	Dunkelgrau
06	Sonderfarbe

Code	CRI	Lichtfarbe
827	CRI > 80	2700 K
830	CRI > 80	3000 K
835	CRI > 80	3500 K
840	CRI > 80	4000 K
850	CRI > 80	5000 K
865	CRI > 80	6500 K