LINA 35

LED-EINBAULEUCHTEN · 11–88,2 W · BIS 10690 LM



LINA 35 · 582 mm × 54 mm × 95 mm



LINA 35 · 863 mm × 54 mm × 95 mm



LINA 35 · 1143 mm × 54 mm × 95 mm



LINA 35 · 1424 mm × 54 mm × 95 mm

Einbauleuchte der Serie LINA 35 in 10 Ausführungen. Leistung 11–88,2 W, Lichtstrom bis 10690 lm. Masse, Lichtstärkeverteilung und alle Artikelnummern auf den folgenden Seiten.

Einbauleuchten | 10 Grössen | 11–88,2 W | bis 10690 lm | CRI 80 | IP 20 | DALI | 5 Jahre Garantie

MERKMALE

- Typ der Montage: Einbauleuchten
- Typ der Ausstrahlung: Direkte
- Form der Leuchte: Linear
- Farbe der Leuchte: Weiss
- Material: Aluminium
- Lebensdauer: L90/B50 50 000 h

TECHNISCHE DATEN

Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Linear
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L90/B50 50 000 h
Garantie	5 Jahre
Lichtquelle	LED MODUL

MacAdam	3
Farbwiedergabeindex	80
Anschluss der Leuchte	DALI
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP 20
Leistung	11–88,2 W
Lichtstrom und Leistung	Toleranz ±10 %

Übersicht aller Ausführungen auf der nächsten Seite.

AUSFÜHRUNGEN


Artikelnummer	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-10GGD/840, W	582 mm × 54 mm × 95 mm	11 W	1330 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI
35-050K-15GGD/840, W	863 mm × 54 mm × 95 mm	16.5 W	2000 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI
35-050K-20GGD/840, W	1143 mm × 54 mm × 95 mm	22 W	2670 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI
35-050K-25GGD/840, W	1424 mm × 54 mm × 95 mm	29.4 W	3340 lm	4000 K neutralweiss	114 lm/W	DALI
35-050K-30GGD/840, W	1704 mm × 54 mm × 95 mm	33.1 W	4010 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI
35-050K-35GGD/840, W	1985 mm × 54 mm × 95 mm	38.6 W	4670 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI
35-050K-40GGD/840, W	2265 mm × 54 mm × 95 mm	46 W	5340 lm	4000 K neutralweiss	116 lm/W	DALI
35-050K-50GGD/840, W	2826 mm × 54 mm × 95 mm	55.1 W	6680 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI
35-050K-60GGD/840, W	3387 mm × 54 mm × 95 mm	66.1 W	8020 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI
35-050K-80GGD/840, W	4509 mm × 54 mm × 95 mm	88.2 W	10690 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Artikelnummer gemäss Hersteller. Leistung und Lichtstrom ±10 %.

LINA 35 · 582 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-10GGD



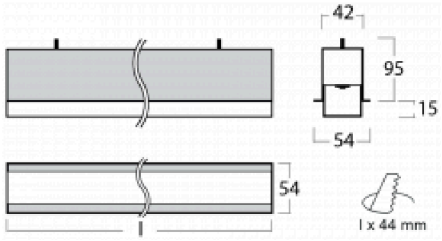

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	582 mm × 54 mm × 95 mm
Gewicht	1.4 kg
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-10GGD/840, W	11 W	1330 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

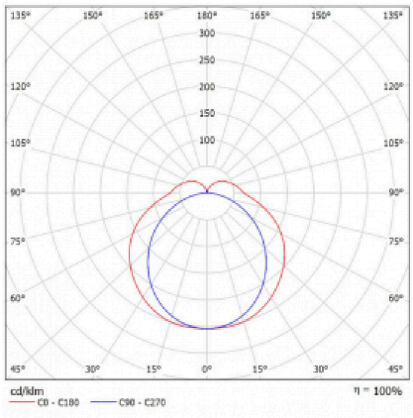

LINA 35 · 863 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-15GGD



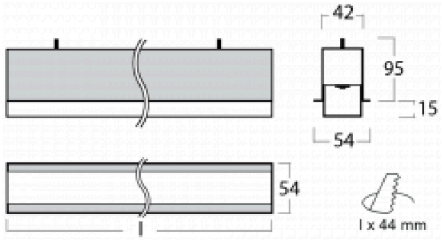

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	863 mm × 54 mm × 95 mm
Gewicht	1.6 kg
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-15GGD/840, W	16.5 W	2000 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

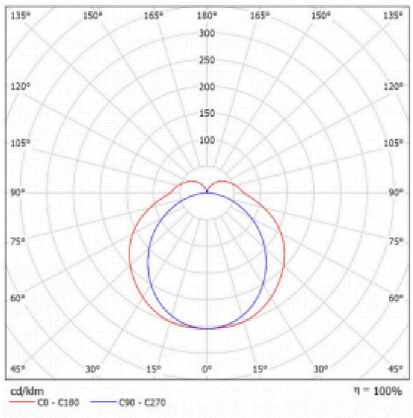

LINA 35 · 1143 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-20GGD



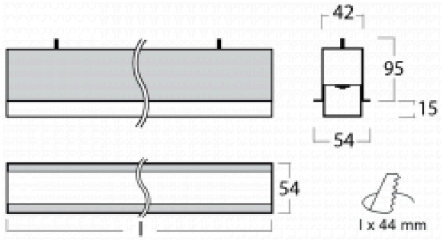

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	1143 mm × 54 mm × 95 mm
Gewicht	1.9 kg
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-20GGD/840, W	22 W	2670 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

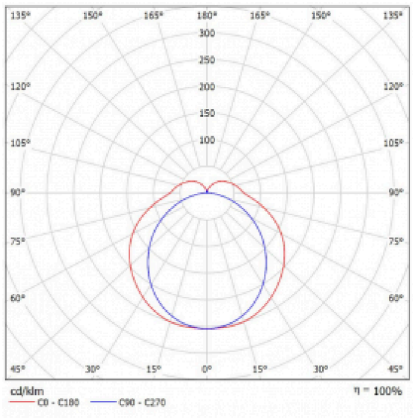

LINA 35 · 1424 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-25GGD



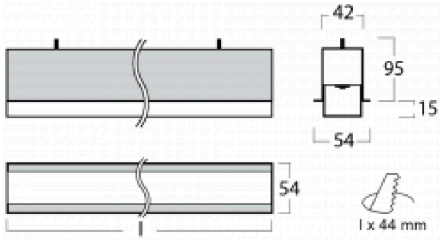

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	1424 mm × 54 mm × 95 mm
Gewicht	2 kg
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-25GGD/840, W	29.4 W	3340 lm	4000 K neutralweiss	114 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

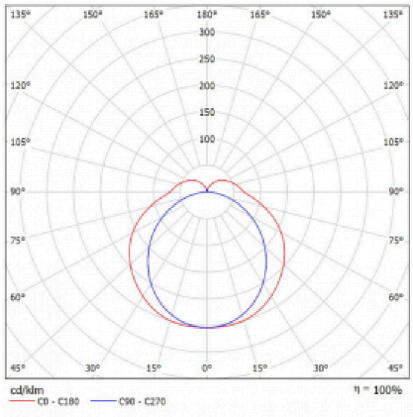

LINA 35 · 1704 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-30GGD



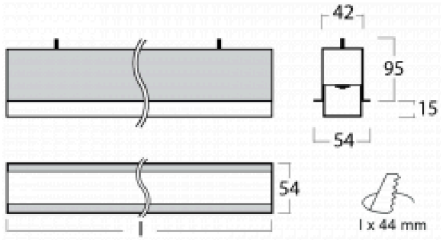

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	1704 mm × 54 mm × 95 mm
Gewicht	2.6 kg
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-30GGD/840, W	33.1 W	4010 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

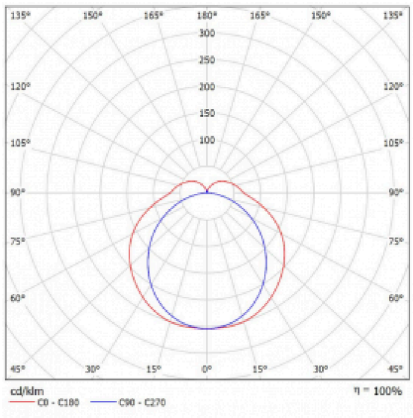

LINA 35 · 1985 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-35GGD



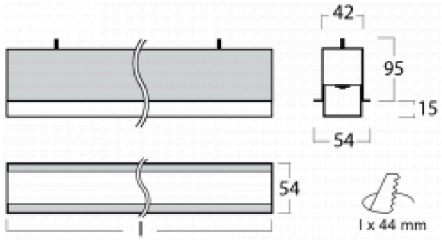

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	1985 mm × 54 mm × 95 mm
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-35GGD/840, W	38.6 W	4670 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

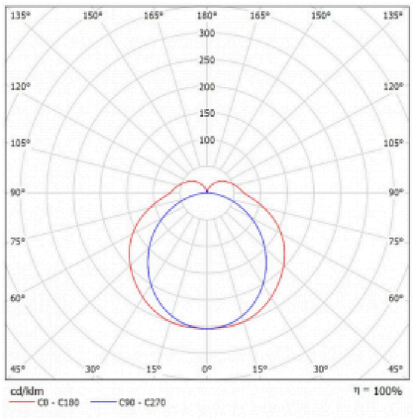

LINA 35 · 2265 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-40GGD



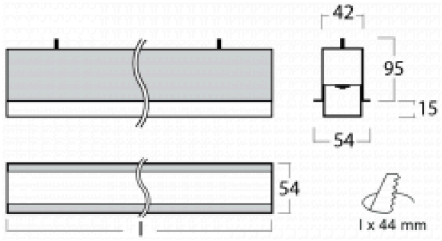

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	2265 mm × 54 mm × 95 mm
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-40GGD/840, W	46 W	5340 lm	4000 K neutralweiss	116 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

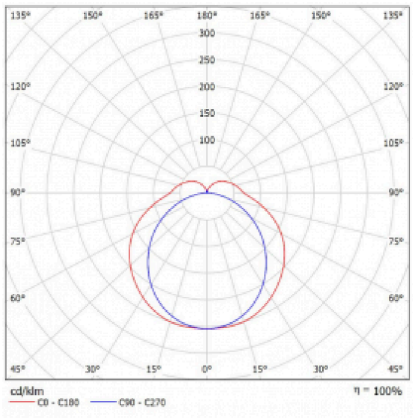

LINA 35 · 2826 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-50GGD



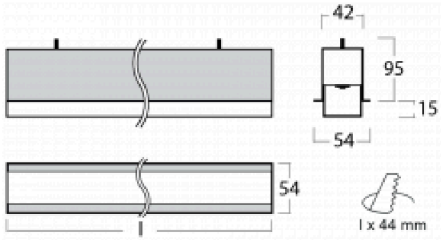

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	2826 mm × 54 mm × 95 mm
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-50GGD/840, W	55.1 W	6680 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

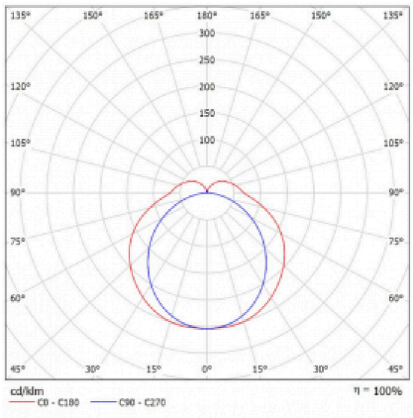

LINA 35 · 3387 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-60GGD



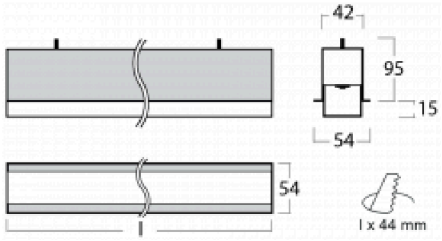

Masse in mm

DATEN


Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	3387 mm × 54 mm × 95 mm
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-60GGD/840, W	66.1 W	8020 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.


LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

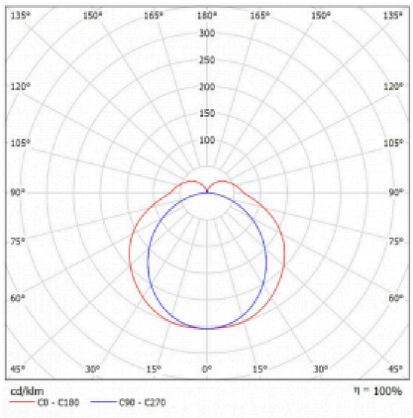

LINA 35 · 4509 mm × 54 mm × 95 mm

ARTIKELCODE 35-050K-80GGD



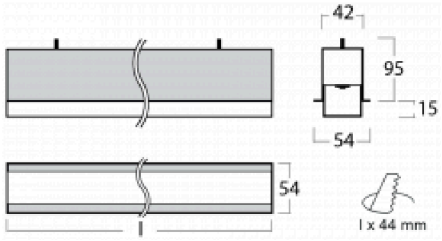

Masse in mm

DATEN

Typ der Montage	Einbauleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	4509 mm × 54 mm × 95 mm
Optik DIR	Opaler Diffusor
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	26.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
35-050K-80GGD/840, W	88.2 W	10690 lm	4000 K neutralweiss	121 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG

