KVADO

LED-AUFBAULEUCHTEN · 12,4–76,7 W · BIS 8630 LM



Kvado · 350 mm × 350 mm × 70 mm



Kvado · 600 mm × 600 mm × 70 mm



Kvado · 900 mm × 900 mm × 70 mm

Aufbau-/Wand-/Pendelleuchte der Serie Kvado in 3 Ausführungen. Leistung 12,4–76,7 W, Lichtstrom bis 8630 lm. Masse, Lichtstärkeverteilung und alle Artikelnummern auf den folgenden Seiten.

Aufbauleuchten | 3 Grössen | 12,4–76,7 W | bis 8630 lm | CRI 80 | IP 20 | DALI | 5 Jahre Garantie

MERKMALE

- Typ der Montage: Aufbauleuchten, Pendelleuchten / Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten
- Typ der Ausstrahlung: Direkte
- Form der Leuchte: Eckige
- Farbe der Leuchte: Weiss
- Material: Aluminium
- Lebensdauer: L80/B20 50 000 h

TECHNISCHE DATEN

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten / Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Form der Leuchte	Eckige
Farbe der Leuchte	Weiss
Material	Aluminium
Lebensdauer	L80/B20 50 000 h
Garantie	5 Jahre
Lichtquelle	LED MODUL

MacAdam	3
Farbwiedergabeindex	80
Anschluss der Leuchte	DALI
Elektrische Spannung	220-240V
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP 20
Leistung	12,4–76,7 W
Lichtstrom und Leistung	Toleranz ±10 %

AUSFÜHRUNGEN


Artikelnummer	Abmessungen	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
119-214I-10GED/840, W	350 mm × 350 mm × 70 mm	12.4 W	1160 lm	4000 K neutralweiss	94 lm/W	DALI
119-214I-40GED/840, W	600 mm × 600 mm × 70 mm	34.1 W	3830 lm	4000 K neutralweiss	112 lm/W	DALI
119-214I-90GED/840, W	900 mm × 900 mm × 70 mm	76.7 W	8630 lm	4000 K neutralweiss	113 lm/W	DALI

Artikelnummer gemäss Hersteller. Leistung und Lichtstrom ±10 %.

Kvado · 350 mm × 350 mm × 70 mm

ARTIKELCODE 119-214I-10GED



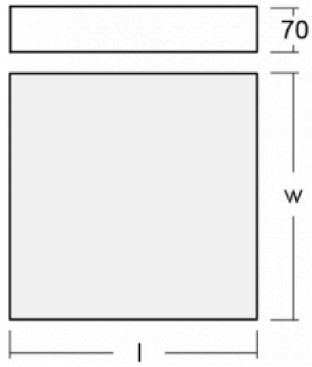

Masse in mm

DATEN

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	350 mm × 350 mm × 70 mm
Gewicht	3.4 kg
Optik DIR	Mikroprismatische Optik
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	16.4

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE


Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
119-214I-10GED/840, W	12.4 W	1160 lm	4000 K neutralweiss	94 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.

Kvado · 600 mm × 600 mm × 70 mm

ARTIKELCODE 119-214I-40GED



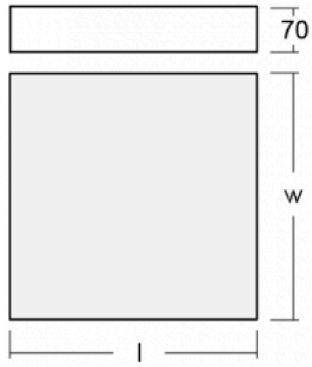

Masse in mm

DATEN

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Wandleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	600 mm × 600 mm × 70 mm
Gewicht	7.8 kg
Optik DIR	Mikroprismatische Optik
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	16.7

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE


Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
119-214I-40GED/840, W	34.1 W	3830 lm	4000 K neutralweiss	112 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.

Kvado · 900 mm × 900 mm × 70 mm

ARTIKELCODE 119-214I-90GED



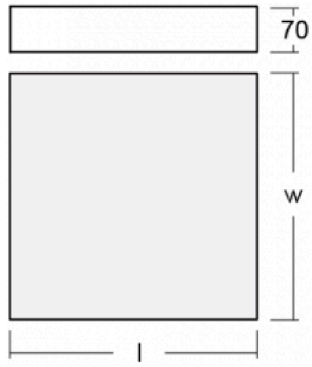

Masse in mm

DATEN

Typ der Montage	Aufbauleuchten, Pendelleuchten
Typ der Ausstrahlung	Direkte
Abmessungen	900 mm × 900 mm × 70 mm
Gewicht	16.7 kg
Optik DIR	Mikroprismatische Optik
UGR max. (X=4H, Y=8H, ϱ=70/50/20)	16.6

AUSFÜHRUNGEN DIESER GRÖSSE

Artikelnummer	Leistung	Lichtstrom	Lichtfarbe	lm/W	Anschluss
119-214I-90GED/840, W	76.7 W	8630 lm	4000 K neutralweiss	113 lm/W	DALI

Leistung und Lichtstrom ±10 %.