
RINGO 2

EINBAULEUCHTE · 11,8–25 W · BIS 3625 LM

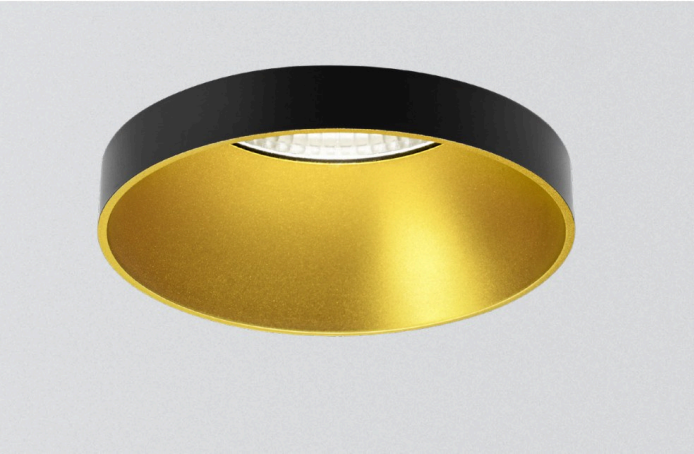

RINGO 2 ist ein LED-Einbaustrahler mit tief liegender Lichtquelle für blendarmes Licht, in drei Leistungsstufen (12, 18 und 25 W). Verschiedene Abstrahlwinkel und Oberflächen, auch in Gold; Schutzart IP54 von unten.

Einbauleuchte | 11,8–25 W | bis 3625 lm | CRI > 82 | IP54 | 3 Lichtfarben | DALI

MERKMALE

- Lichtausbeute 142 lm/W
- Farbwiedergabeindex (CRI) 92
- Abstrahlwinkel 25° / 36° / >60°
- Schutzart IP20
- Lebensdauer >50.000h, L90
- UGR <22
- Diffusor Ice / Transparent

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP54 (aussen) / IP20 (innen)	Farbwiedergabe	CRI > 82 / > 85
Spannung	230 V AC	Lichtfarben	2700 K, 3000 K, 4000 K
Lebensdauer	50.000 h (L90/B10)	Abstrahlwinkel	20°–30°, 30°, >60°
MacAdam	SDCM 2	Steuerung	nicht dimmbar, Push-Dimmung, DALI
Leistung	11,8–25 W	Diffusor	klar, satiniert
Lichtstrom	bis 3625 lm	Oberflächen	Weiss satiniert, Schwarz satiniert, Gold


AUSFÜHRUNGEN


Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
12W	11,8 W	350 mA	2700 K	1.675 lm	> 82
12W	11,8 W	350 mA	3000 K	1.870 lm	> 85
12W	11,8 W	350 mA	4000 K	1.940 lm	> 85
18W	17,3 W	500 mA	2700 K	2.455 lm	> 82
18W	17,3 W	500 mA	3000 K	2.640 lm	> 85
18W	17,3 W	500 mA	4000 K	2.730 lm	> 85
25W	25 W	700 mA	2700 K	3.260 lm	> 82
25W	25 W	700 mA	3000 K	3.505 lm	> 85
25W	25 W	700 mA	4000 K	3.625 lm	> 85

Angaben gemäss Hersteller. Lichtstrom und Leistung ±10 %.

RINGO 2

ARTIKELCODE RNG2

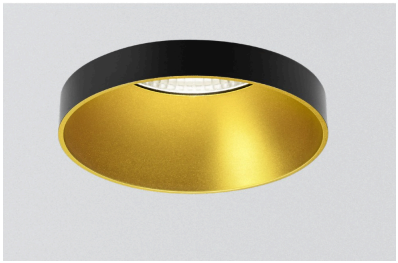

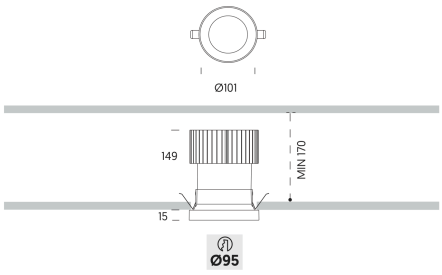

ACCESSORIES

RINGO 2.2

Masse in mm

DATEN

Artikelcode	RNG2
Schutzart	IP54 (aussen) / IP20 (innen)
Spannung	230 V AC
Leistung	11,8–25 W
Lichtstrom	bis 3625 lm
Abstrahlwinkel	20°–30°, 30°, >60°
Oberflächen	Weiss satiniert, Schwarz satiniert, Gold

LICHTTECHNISCHE DATEN

Modell	Leistung	Strom	Lichtfarbe	Lichtstrom	CRI
12W	11,8 W	350 mA	2700 K	1.675 lm	> 82
12W	11,8 W	350 mA	3000 K	1.870 lm	> 85
12W	11,8 W	350 mA	4000 K	1.940 lm	> 85
18W	17,3 W	500 mA	2700 K	2.455 lm	> 82
18W	17,3 W	500 mA	3000 K	2.640 lm	> 85
18W	17,3 W	500 mA	4000 K	2.730 lm	> 85
25W	25 W	700 mA	2700 K	3.260 lm	> 82
25W	25 W	700 mA	3000 K	3.505 lm	> 85
25W	25 W	700 mA	4000 K	3.625 lm	> 85

Lichtstrom und Leistung ±10 %.

LICHTSTÄRKEVERTEILUNG



RINGO 2

ARTIKELCODE RNG2 · BESTELLSCHLÜSSEL

BESTELLSCHLÜSSEL

Basis · Technologie · Leistung · Steuerung · Lichtfarbe · Abstrahlwinkel · Diffusor · Oberfläche

RNG2 + A + 10 + N + 2 + 2 + B + WS

Beispiel: RNG2A10N22BWS = RINGO 2, LED, 12W, nicht dimmbar, 2700 K, 20°–30°, klar, Weiss satiniert

Position	Code · Bedeutung
Basis	**RNG2**
Technologie	**A** LED
Leistung	**10** 12W **20** 18W **30** 25W
Steuerung	**N** nicht dimmbar **F** Push-Dimmung **D** DALI

Position	Code · Bedeutung
Lichtfarbe	**2** 2700 K **3** 3000 K **4** 4000 K
Abstrahlwinkel	**2** 20°–30° **3** 30° **6** >60°
Diffusor	**B** klar **A** satiniert
Oberfläche	**WS** Weiss satiniert **BS** Schwarz satiniert **GD** Gold

Die Artikelnummer setzt sich aus den Codes aller Positionen zusammen. Nicht jede Kombination ist lieferbar – bitte bei Gravita anfragen.